


Raccords à souder et à visser pour tubes cuivre

COMAP propose une gamme complète de raccords à souder et à visser pour tubes en cuivre permettant la réalisation d'installations complètes en sanitaire et chauffage :

- Raccords en cuivre à souder de 6 à 54 mm.
- Raccords en laiton à souder et à visser de 10 à 64 mm.
- Raccords en laiton à visser.
- Raccords en bronze à souder de 12 à 22 mm.



À SOUDER



À VISSER

APPLICATIONS

- Les raccords cuivre à souder sont couverts par l'ATG B524-2 et conviennent aux réalisations d'installations gaz.
- Les raccords peuvent être utilisés pour les installations d'eau potable, d'eau de chauffage et d'eau glacée. Ils ne doivent être utilisés qu'avec des tubes cuivre conformes à la norme EN1057.

Eau potable	Eau chaude sanitaire	Réseaux de chauffage	Systèmes radiants	Eau glacée	Chauffage solaire	Chauffage urbain	Vapeur d'eau	Eaux pluviales	Eau industrielle	Vide d'air	Air comprimé sec	Air comprimé lubrifié	Gaz	Carburant	GPL
✓	✓	✓	□	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓	✓	□	□	□

✓ Applications compatibles avec les raccords

- Applications incompatibles avec les raccords

Pour toute autre application, n'hésitez pas à contacter COMAP.

□ Applications compatibles uniquement avec la gamme Sudo à braser

BÉNÉFICES

POLYVALENCE : une large gamme de produits de qualité, compatible avec de nombreuses applications.

PERFORMANCE : la majorité de nos raccords laiton subit un traitement thermique afin d'offrir une robustesse à toute épreuve



* Pour plus de précision sur les termes et applications de la garantie, veuillez consulter les conditions de garantie COMAP



CUIVRE À SOUDER



1. Cuivre européen de qualité
2. Logo SUDO : la garantie Comap
3. Indication du diamètre pour une meilleure identification



LAITON À SOUDER ET À VISSER




1. Traitement thermique pour une solidité maximale
2. Laiton de qualité CW617N-DW
3. Le marquage 'A' Comap : la garantie qualité
4. Indication du diamètre pour une meilleure identification

RACCORDS LAITON À SOUDER ET À VISSER SUDO

RACCORD UNION MÂLE-FEMELLE SPHÉRO-CONIQUE NICKELÉ

8094C

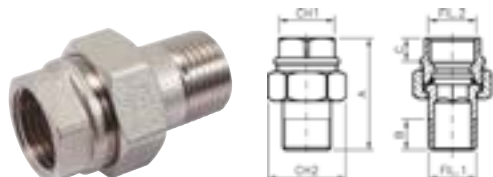

Dimensions (M-F)	Code article	A	B	C	Qté
3/4"	3942	51	12	11	10
1"	3943	59	14	12	5

RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE , CHROMÉE

8199C


Avec butée



Dimensions (M-F)	Code article	Qté
1/2"-3/8"	741	10
3/4"-1/2"	744	10

COUDE UNION 90° MÂLE-FEMELLE SPHÉRO-CONIQUE BRUT


8095

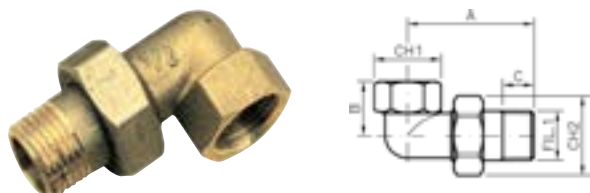

Dimensions	Code article	A	B	C	Qté
1/2"	1466	54	23	13,2	10
3/4"	1467	59	25	12	10
1"	1468	70	35	14	5

RÉDUCTION FEMELLE-FEMELLE, BRUT

8240

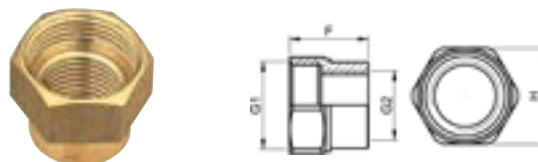

Dimensions	Code article	F	H	Qté
1/2"-1/4"	E122003001	17,3	24	10
1/2"-3/8"	E122004001	17,3	24	10
3/4"-3/8"	E122005001	20,5	29	10
3/4"-1/2"	E122006001	20,8	29	10
1"-1/2"	E122007001	23	36	5
1"-3/4"	E122008001	24	36	5
1"1/4-3/4"	673	26	44	5
1"1/4-1"	674	29	45	5
1"1/2-1"1/4	675	32	52	5
2"-1"1/2	3084	35	64	1

RÉDUCTION MÂLE-FEMELLE BRUT

8199


Avec butée



Dimensions (M-F)	Code article	Qté
3/8"-1/4"	722	10
1/2"-3/8"	724	10
3/4"-1/2"	727	10
1"-3/4	731	10

RÉDUCTION FEMELLE-FEMELLE, CHROMÉE

8240C

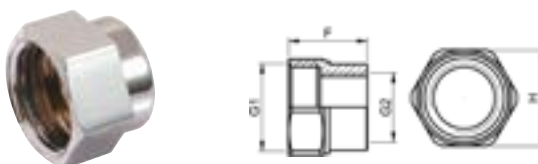

Dimensions	Code article	Qté
1/2"-3/8"	E123022001	10
3/4"-1/2"	E123023001	10