

SMU S

Compensateur de mouvement à petit débattement

DESCRIPTION

Accessoires destinés à absorber les mouvements relatifs entre les éléments de canalisation fixés à chacune de ses extrémités.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marque NF
 - Marquage CE
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1



Matériaux et revêtements



- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES


- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini

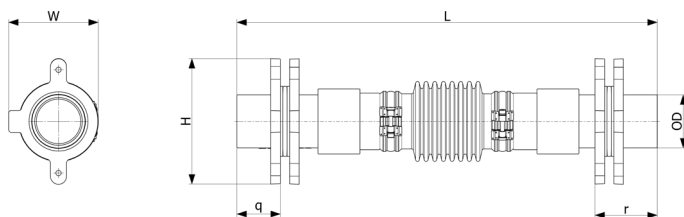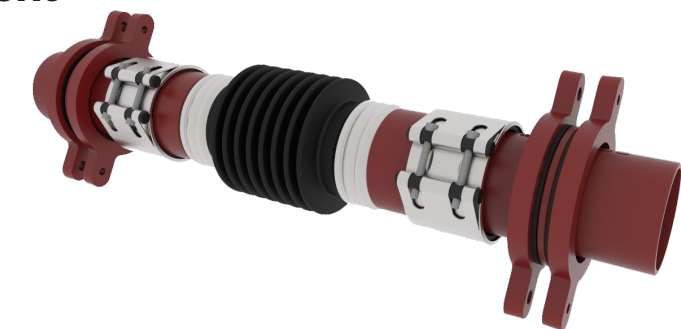

DN	L	H	W	q	r	Masse	Référence
75	895	218	83	81	139	18,4	155050
100	897	259	110	80	140	20,8	172638
125	897	275	135	80	140	26	155067
150	909	300	160	78	142	29,3	155072
200	932	362	210	78	142	40,4	155077
250	1143	444	274	115	185	83	185458

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

- Le compensateur de mouvement est raccordé au réseau par deux joints munis de colliers à griffes (couple de serrage N.m : 12).
- Déplacement longitudinal : +/- 30 mm
- Attention** : Les configurations imposent l'utilisation de raccords d'ancrage bidirectionnels. Lors du montage, le compensateur doit être fixé avec un écartement entre ses extrémités qui doit être égal à la valeur L de montage.
- Cotes d'encombrement** :

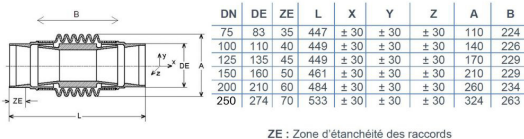

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.