


VSH Tectite Classic Té égal FFF 10

Le VSH Tectite Classic T24 est un té avec trois extrémités femelles instantanées. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.

- démontable
- aucun source de chaleur requise
- isolation rapide
- fourni avec toutes les homologations applicables

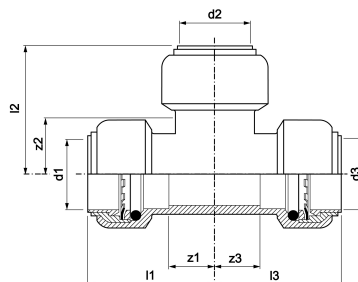

4750504

Type T24

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Laiton
Qualité matériau connexion 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Surface de protection de connexion 1	Non-traité
Taitement de surface connexion 1	Non-traité
Matériau connexion 2	Laiton
Qualité matériau connexion 2	CuZn36Pb2As (CW602N)
Surface de protection de connexion 2	Non-traité
traitement de surface connection 2	Non-traité
Raccord de connection 3	Laiton
Matériau connexion 3	CuZn36Pb2As (CW602N)
protection de surface terminale 3	Non-traité
Traitement de surface connection 3	Non-traité
Exécution	Pièce en T
Reducing	×
En plusieurs parties	×
Système orienté	×
Diamètre intérieur connexion 1	DN 10
Raccordement 1	À enficher
diamètre intérieur connection 2	DN 10
Raccordement 2	À enficher
diamètre intérieur connection 3	DN 10
connexion 3	À enficher
Bride tournante	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Laiton
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	×

Angle	90 Degrees
Diamètre extérieur connexion 1	10 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 1	1 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	10 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 2	1 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 3	10 Millimetre
Epaisseur paroi , connexion 3	1 Millimetre
Longueur connexion 1	30 Millimetre
Longueur utile connexion 1	6 Millimetre
Longueur connexion 2	30 Millimetre
Température médium minimum (en continu)	-24 degré Celsius
Longueur utile connexion 2	6 Millimetre
Température medium maximum (contiinue)	95 degré Celsius
Longueur connexion 3	30 Millimetre
Longueur utile connexion 3	6 Millimetre
Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-24 95 degré Celsius

avec emballage	✗
Certifié KIWA	✓
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec isolation thermique	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗