
Fiche produit




GF Uponor S-Press Té FF 40-Rp1/2"-40

1046922

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfreinage facile et sans étalonnage
- Code couleur

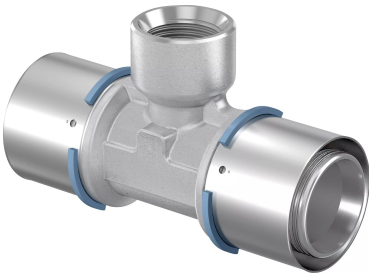



A propos GF Uponor S-Press Té FF

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.

- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Té FF 40-Rp1/2"-40

1046922





Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	68,5
Longueur (l2)	46,7
Longueur (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	121
Article Poids unitaire	0,526
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905460649
Emballage GTIN PL4	06414905555338
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	645
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	800

Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	500
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00373296
Volume d'emballage PL4	0,6192
Poids de l'emballage PL1	2,7
Poids de l'emballage PL4	290
Largeur d'emballage PL1	202
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+