

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033052

Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium est une solution extra-plat et ultra-silencieuse de ventilation hygroréglable très basse conso, disponible en version Haute Pression.



Groupe COMPACT HP



Groupe COMPACT HP en vue de dessus

PLUS PRODUIT

- extra plat et ultra-silencieux pour une intégration facile dans le logement,
- compatible multi-conduits avec accessoires de raccordement EasyCLIP pour réseau souple ou semi-rigide,
- 77% de matière plastique recyclée.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° de fiche CEE : BAR-TH 127
 N° Identification QB37 : 70/01-CHY5-2266
 N° d'avis technique : 14.5/17-2266

Principes de fonctionnement

EasyHOME HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement au besoin.

Description produit

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium est une solution de ventilation simple flux hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement, évitant ainsi les déperditions de chaleur inutiles.

La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium est équipé d'un moteur très basse consommation et propose 2 versions :

- la version MW : l'offre standard pour les installations à réseau court,
- la version HP (Haute Pression) : une offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes grâce à ses 2 niveaux de pression au choix; cette offre convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium est compatible multi-conduits et peut être installé avec des conduits semi-rigides Optiflex pour une installation étanche et performante.

Extra plat et très silencieux, EasyHOME HYGRO COMPACT Premium est adapté à une installation en combles comme en espace réduit dans le logement, par exemple en faux-plafond ou en pièce technique.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- installation en combles ou en faux-plafond,
- 2 vis de fixation seulement : entraxe de fixation 406 mm,
- bandeaux antivibratiles intégrés,
- bornier électrique à connexion rapide,
- compatible avec tous les types de réseau :
 - conduits souples Algaine,
 - conduits semi-rigides Optiflex,
 - conduits rigides Minigaine,
 - hors volume chauffé, isoler le réseau,
- accessoires EasyCLIP Algaine fournis : raccords + colliers rapides pour un raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option,
- alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie).

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033052

Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP

Argumentaire référence

- Application :
 - Pour maison individuelle ou appartement,
 - Pour réseau de ventilation simple flux,
 - Neuf ou rénovation,
 - Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires,
 - Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes aux bouches grâce à ses 2 niveaux de pression au choix, convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.
- Description :
 - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
 - Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
 - Moteur EC, basse consommation : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau.

Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclable,
- raccords sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 ou 6 sanitaires :
 - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
 - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires (6 piquages Ø 80 mm sur le kit 6 PIQ),
 - 1 rejet Ø 160 mm,
- débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe,
- 2 modes de fonctionnement : mode HYGRO et mode BOOST CUISINE,
- moteur EC, très basse consommation et ultra-silencieux :
 - version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse,
 - version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau.
- kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD).

Caractéristiques complémentaires

- mode HYGRO :
 - mode de fonctionnement quotidien, variable en continu,
 - débits de ventilation réduits au minimum en période d'absence,
 - augmentation du débit aux bouches lorsque le taux d'humidité s'élève (respiration, douche, cuisine...) ou lorsque la présence est détectée en wc.
- mode BOOST CUISINE :
 - grande vitesse de ventilation en cuisine par ouverture de la bouche en débit de pointe pour une durée de 30 min,
 - déclenchement manuel via un bouton poussoir (bouche ELEC) ou via la cordelette (bouche CORD),
 - évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas.

Composition des kits

- bouchon Ø 80 mm;2

Accessoires

Désignations	Références
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm	11033016
Kit accessoires Easyclip OPTIFLEX® pour groupes EasyHOME	11091994

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Nombre de raccords Ø 125 mm	Nombre de raccords Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Matière de l'isolant	Type de moteur
11033052	1	4	4	2	-	EC


Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033052


Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11033052	187	460	459	160	3,6

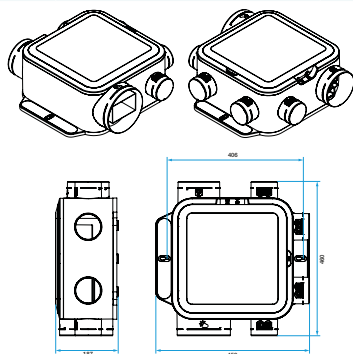

Encombrement version 4 piquages Ø80 en mm

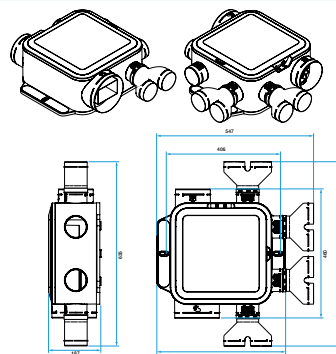

Encombrement version 6 piquages Ø80 en mm

Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11033052	325

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11033052	32	37	42	44

Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max (W)
11033052	10,9	85

Données électriques

Références	Fréquence (Hz)	Indice de protection	Intensité de protection (A)	Intensité max (A)	Tension (V)
11033052	50	IPX2	2	0,6	230

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033052

Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP


Données réglementaires

Références	Classe énergétique ErP
11033052	B


Installation




Montage faux-plafond

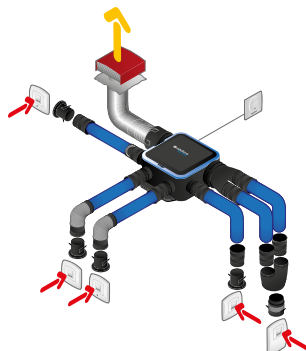

Installation avec conduits semi-rigides Optiflex

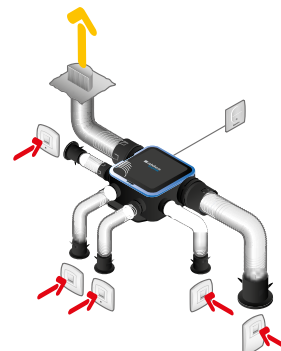

Installation avec conduits souples Algaïne isolée

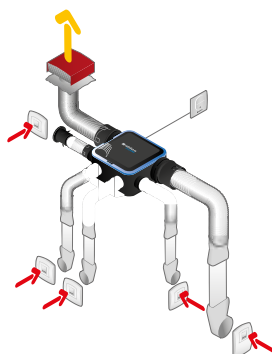

Installation avec conduits rigides Minigaine




EasyCLIP Algaïne



EasyCLIP Optiflex (en option)

Courbes

2 niveaux de pression [3] ou [4] au choix, réglables sur site.

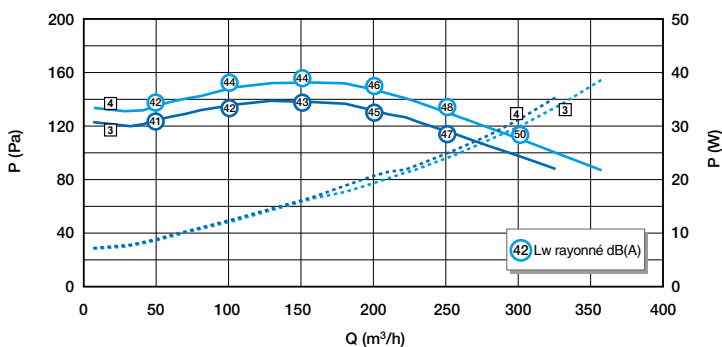

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro COMPACT HP