

# Sanicubic 1 GR HP S

eaux grises, eaux-vannes

Sanicubic 1 GR HP S est conçue pour le relevage des eaux usées de maisons individuelles, d'appartements ou de petites structures commerciales. La pompe est munie du système de dilacération Pro X K2 permettant l'évacuation des effluents par un tuyau de faible diamètre (50 mm ext.). Ces 2 entrées basses permettent une grande flexibilité dans l'installation. La station est livrée de série avec un coffret de commande intégrant une alarme sonore et visuelle et un boîtier d'alarme filaire déporté.



## PERFORMANCES

- HMT max. : 18 m
- Débit max. : 19 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- Roue dilacératrice Pro X K2
- T° max. admissible du liquide pompé jusqu'à 90 °C (5 min)
- 2 entrées latérales basses
- Coffret de commande avec alarme sonore et visuelle
- Boîtier d'alarme filaire déporté inclus : pour report du signal de l'alarme



Roue dilacératrice Pro X K2



BYCcert 6045364



## LIVRÉ(S) DE SÉRIE

Coffret de commande classique



Boîtier alarme filaire




## EN OPTION

Filtre à charbon Sanicubic




3308815077529  
FILTRECUBICSFA


## DIMENSIONS

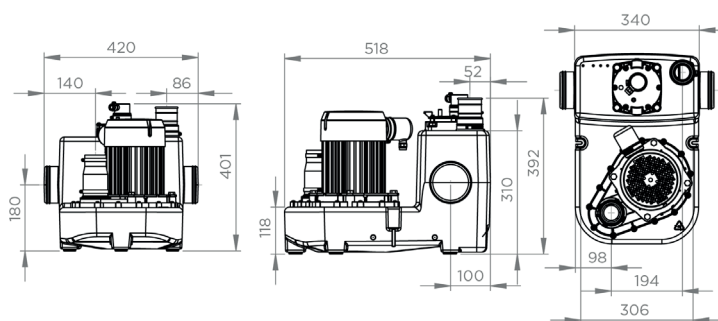

## COURBE DE DÉBIT

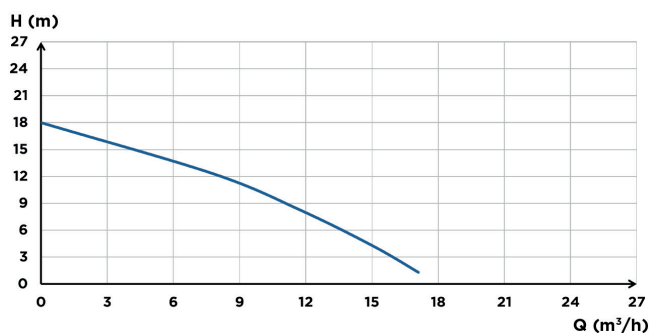

## RACCORDEMENTS

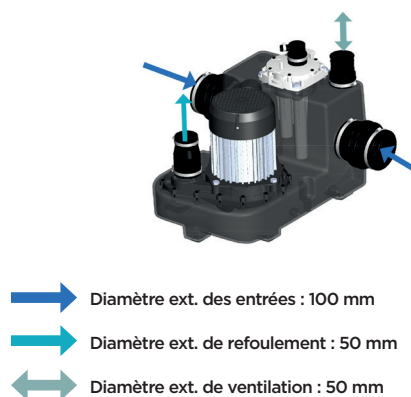

|                                             | Sanicubic 1 GR HP S           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Type d'enclenchement                        | Pneumatique                   |
| Type de commande                            | Coffret de commande classique |
| <b>Matériaux</b>                            |                               |
| Cuve                                        | PE HD                         |
| Corps de pompe                              | PA 12 GF                      |
| Corps moteur                                | Aluminium                     |
| Roue                                        | PP GF                         |
| <b>Caractéristiques électriques</b>         |                               |
| Tension (V)                                 | 220-240                       |
| Fréquence (Hz)                              | 50-60                         |
| Puissance absorbée P1 (W)                   | 2500                          |
| Puissance restituée P2 (W)                  | 2000                          |
| Type de service                             | S3 25 %                       |
| Indice de protection                        | IPX8                          |
| <b>Hydraulique</b>                          |                               |
| HMT max. (m)                                | 18                            |
| Débit max. (m³/h)                           | 19                            |
| Diamètre ext. des entrées (mm)              | 100                           |
| Diamètre ext. de refoulement (mm)           | 50                            |
| Diamètre ext. de ventilation (mm)           | 50                            |
| Volume total (L)                            | 26                            |
| Volume utile (L)                            | 12                            |
| Niveau ON/Niveau OFF (mm)                   | 155/60                        |
| Niveau d'alarme (mm)                        | 225                           |
| T° max. admissible du liquide pompé (5 min) | 90 °C                         |
| Type de roue/couteaux                       | Roue dilacératrice Pro X K2   |
| <b>Identification et logistique</b>         |                               |
| Poids du colis (kg)                         | 35                            |
| Code EAN                                    | 3308815089614                 |
| Code usine                                  | CUBIC1HP                      |