28161 - Flamcovent IsoPlus 65

Product Datasheet 2024/09/13

Kit d'isolation du Flamcovent (Smart) composé de deux moitiés qui sont verrouillées l'une sur l'autre au moyen de crochets et de capuchons plastiques noyés. La mousse d'isolation en mélamine (épaisseur de 50 mm) est collée sur le manteau extérieur en polystyrène (épaisseur de 1 mm).




Avantages

- Montage aisé.
- Convient pour montage ultérieur.
- Recyclable jusqu'à 100%.

Caractéristiques techniques

- Classement au feu B2 selon DIN 4102
- Valeur λ: 0,035 W/mK.
- Disponible pour des diamètres de raccordements de DN 50 à DN 200 compris.
- Couleur : aluminium (RAL 9006).

Description		Flamcovent DN65 IsoPlus
Code		28161
EAN		08712874281615
Modèle		Flamcovent IsoPlus
Dimensions	A [mm]	500
	B [mm]	280
Poids [kg]		1,4

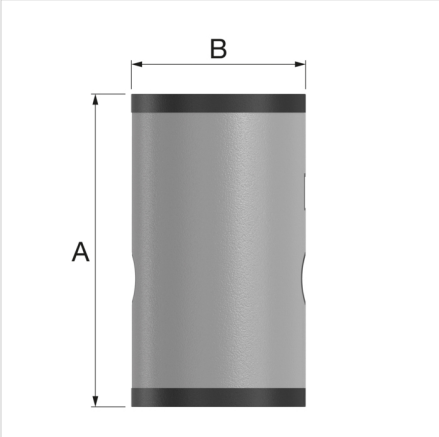

Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	Insulation cover for air-/dirt separator
Nom du produit	Flamcovent DN65 IsoPlus
Marque	FLAMCO
type produit	Smart Air & Dirt (>=DN50)
Code	28161
EAN	08712874281615

Classification caractéristiques

Matériel d'isolation	Autre
Veste Matériaux	Polystyrène
limite de résistance à la température	120 Degrees celsius
Couleur	Noir
Diamètre	280 Millimetre
Hauteur	500 Millimetre

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Flamcovent IsoPlus RFA
Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.