



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



CACB ECM ECO



LES + PRODUIT

- Silencieux
- Très basse consommation (moteur ECM)
- Jusqu'à 40% d'économies d'énergie

APPLICATION


- Extraction d'air
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Agréé 400°C 1/2h catégorie C4
- VMC en habitat collectif - agrément 400°C 1/2h
- VMC en locaux tertiaires - agrément 400°C 1/2h
- Reprise d'air en locaux tertiaires

GAMME

- Débits de 50 à 2 700 m³/h
- Pression jusqu'à 400 Pa
- Caissons :
 - CACB ECM ECO : inter monté
 - CACB ECM ECO DI : dépressostat + inter montés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION DU MODELE								
SERIE	TAILLE					CONFIGURATION		VERSION
CACB ECM ECO	007	012	015	021	027	1	2	I DI
	800 m³/h	1200 m³/h	1500 m³/h	2100 m³/h	2700 m³/h	Coudé à 90°	Double aspiration	Interrupteur de proximité monté/câblé Dépressostat + interrupteur de proximité montas/câblés

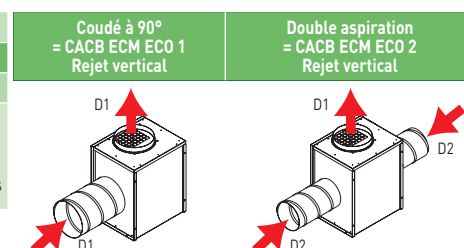

CACB ECM ECO	Code	Débit (m³/h)	Aspiration / Rejet Raccord Ø (mm)	Puissance absorbée moteur (W)	Intensité maxi(A)	Dimensions hors tout (mm)			Poids (Kg)
						Longueur	Hauteur	Profondeur	
CACB ECM ECO 007-1/I	230 452	800	250 / 250	140	1,2	507	325	420	18
CACB ECM ECO 012-1/I	230 449	1200	250 / 250	305	1,6	522	380	445	20
CACB ECM ECO 015-1/I	230 451	1500	315 / 315	280	1,3	572	410	500	24
CACB ECM ECO 021-1/I	230 491	2100	315 / 315	720	3,1	572	410	500	26
CACB ECM ECO 027-1/I	230 454	2700	400 / 400	895	3,9	655	500	595	35
CACB ECM ECO 007-2/I	230 453	800	200 / 250	140	1,2	682	325	420	21
CACB ECM ECO 012-2/I	230 448	1200	200 / 250	305	1,6	682	380	445	23
CACB ECM ECO 015-2/I	230 450	1500	250 / 315	280	1,3	762	410	500	27
CACB ECM ECO 021-2/I	230 493	2100	250 / 315	720	3,1	762	410	500	29
CACB ECM ECO 027-2/I	230 455	2700	355 / 400	895	3,9	900	500	595	41
CACB ECM ECO 007-1/DI	230 442	800	250 / 250	140	1,2	507	325	420	18
CACB ECM ECO 012-1/DI	230 439	1200	250 / 250	305	1,6	522	380	445	20
CACB ECM ECO 015-1/DI	230 441	1500	315 / 315	280	1,3	572	410	500	24
CACB ECM ECO 021-1/DI	230 490	2100	315 / 315	720	3,1	572	410	500	26
CACB ECM ECO 027-1/DI	230 444	2700	400 / 400	895	3,9	655	500	595	35
CACB ECM ECO 007-2/DI	230 443	800	200 / 250	140	1,2	682	325	420	21
CACB ECM ECO 012-2/DI	230 438	1200	200 / 250	305	1,6	682	380	445	23
CACB ECM ECO 015-2/DI	230 440	1500	250 / 315	280	1,3	762	410	500	27
CACB ECM ECO 021-2/DI	230 492	2100	250 / 315	720	3,1	762	410	500	29
CACB ECM ECO 027-2/DI	230 445	2700	355 / 400	895	3,9	900	500	595	41