

**ROBINET THERMOSTATISABLE
SÉRIE M30x1,5MM**

			
			
R401H	R402H	R403H	R415H

Domaine d'application

Les robinets thermostatiques avec protection pour chantier, sont caractérisés par une portée 30 x 1,5 mm. Elles sont idéales pour le montage où est attendu l'installation de têtes thermostatiques pour le contrôle de la température et l'optimisation de la consommation énergétique.

Le bouchon de protection fonctionne comme une tête manuelle, permettant une fermeture du robinet avec des pressions différentielles de 10 bar maximum. Ce système, lorsqu'il est fermé permet les tests d'étanchéités de l'installation.

Version et codes

Codes	Références	Verions	Diamètre
R401H	R401HX003	Robinet équerre	1/2"
R402H	R402HX003	Robinet droit	1/2"
R403H	R403HX023	Robinet triaxe gauche	1/2"
	R403HX033	Robinet triaxe droite	1/2"
R415H	R415HX003	Robinet équerre inversée	1/2"

Caractéristiques techniques

- Pression maximale de travail pour l'application manuelle: PN16
- Température maximale de travail : 110 ° C

Diamètre	Têtes thermostatiques	débit nominal avec les têtes	Autorité d'ouverture	Z (MIN)	W (K)
R401H 1/2"	R460H	170 kg/h	0,932	26	0,9
	R468H	160 kg/h	0,940	25	0,66
	R470H	170 kg/h	0,932	26	1,20
R402H 1/2"	R460H	170 kg/h	0,809	26	0,9
	R468H	160 kg/h	0,831	25	0,66
	R470H	170 kg/h	0,809	26	1,20
R403H 1/2"	R460H	170 kg/h	0,880	26	0,9
	R468H	160 kg/h	0,880	25	0,66
	R470H	170 kg/h	0,880	26	1,2
R415H 1/2"	R460H	150 kg/h	0,832	26	0,9
	R468H	150 kg/h	0,858	25	0,66
	R470H	150 kg/h	0,849	26	1,20

Têtes thermostatiques compatibles


Valeur d'hystérésis : 0,35K (R460H), 0,23 (R468H), 0,4 K (R470H)

D - La pression d'influence préférentiel déclaré : 0,4K (R460H), 0,15K (R468H), 0,55K (R470H)

Z - temps de réponse déclaré : voir tableau

W - influence de la température de l'eau déclaré : voir tableau

Réglage min. en combinaison avec les têtes thermostatiques

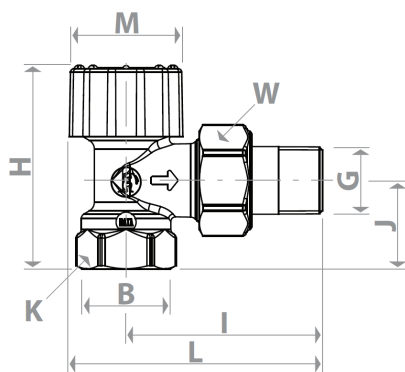
R460H / R468H / R470H : 8 ° C dans la position *

Pression max. d'exécice avec les têtes thermstatiques : 10 bar

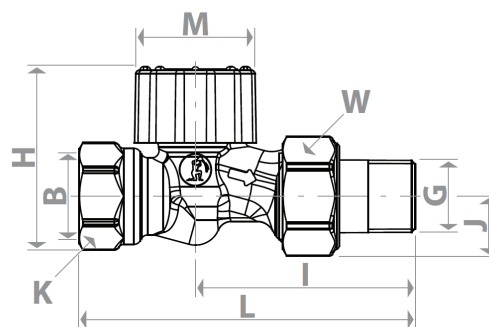
Pression différentielle maximum : 1,4 bar (1/2")

ROBINET THERMOSTATISABLE
SÉRIE M30x1,5MM

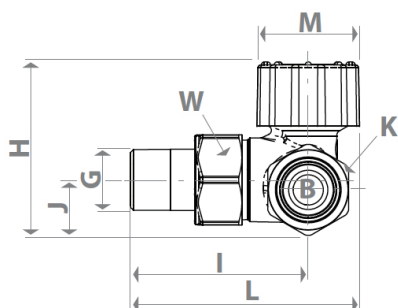
Côtes d'encombrements

R401H 1/2"


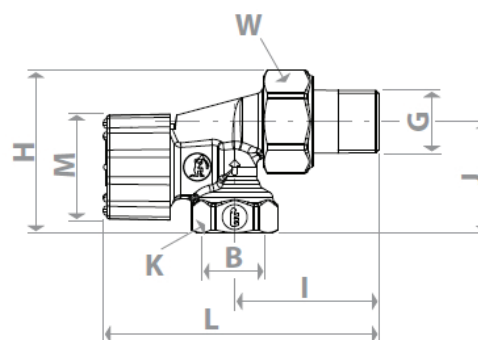
références	GXB	L[mm]	I[mm]	H[mm]	J[mm]	M[mm]	W	K
R401HX003	1/2"x1/2"	76	59	61	27	34	30	27

R402H 1/2"


références	G	L[mm]	I[mm]	H[mm]	J[mm]	M[mm]	W[mm]	K[mm]
R402HX003	1/2"x1/2"	94	62	53	17	34	30	27

R403H 1/2"


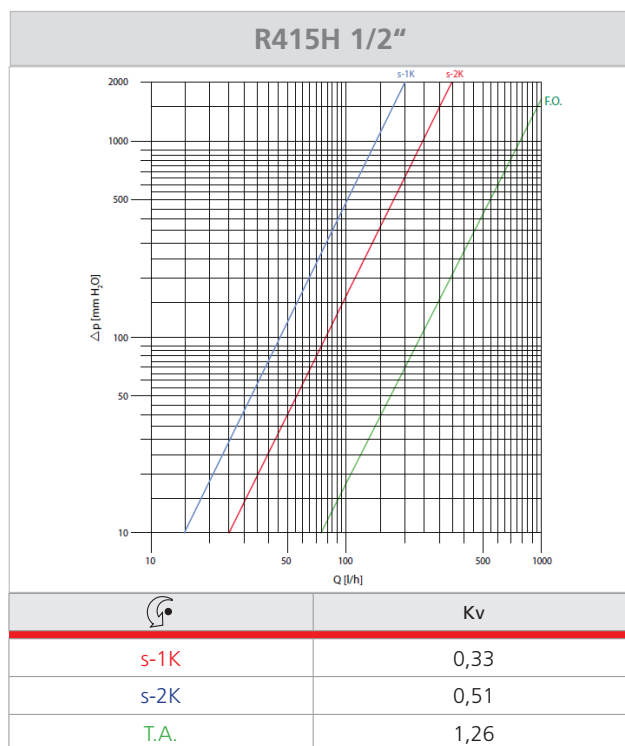
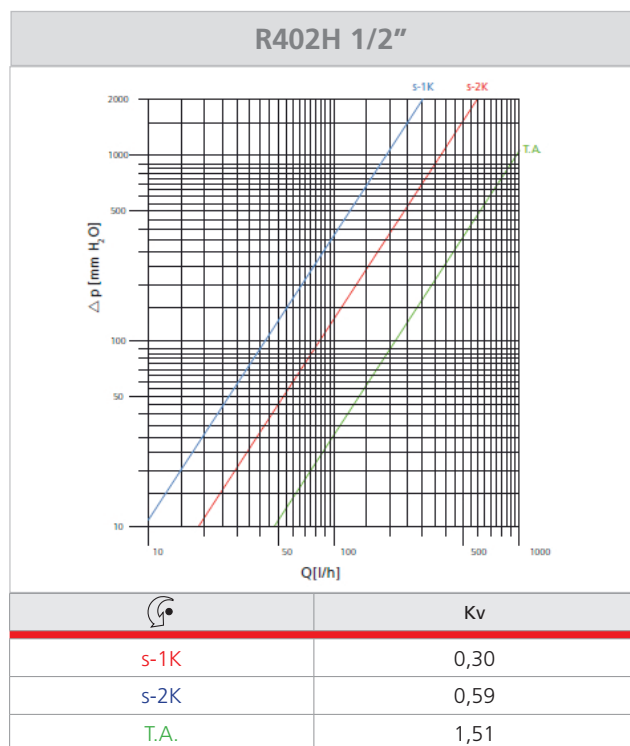
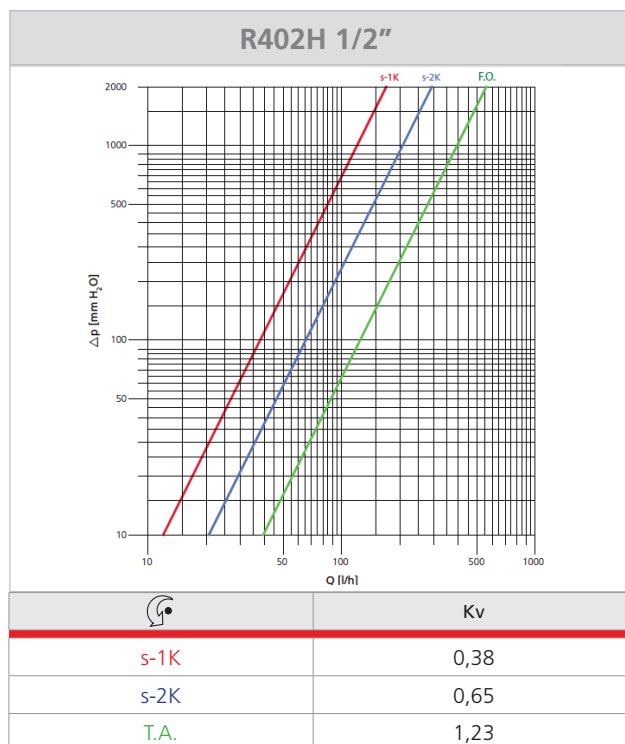
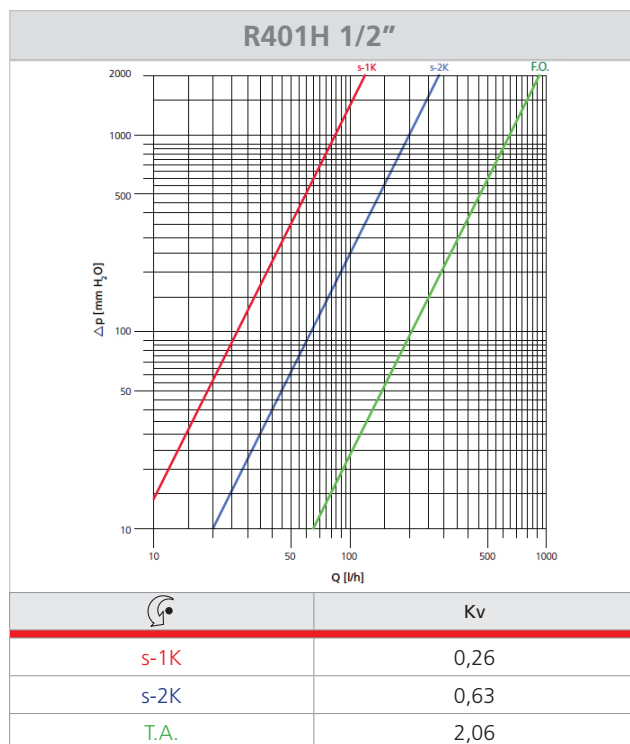
references	G	L[mm]	M[mm]	N[mm]	O[mm]	O'[mm]	P[mm]	P'[mm]	Ex[mm]
R403HX023 (gauche)	1/2"	75,9	57,3	68	18,3	15	58,9	17	34
R403HX033 (droite)	1/2"	75,9	57,3	68	18,3	15	58,9	17	34

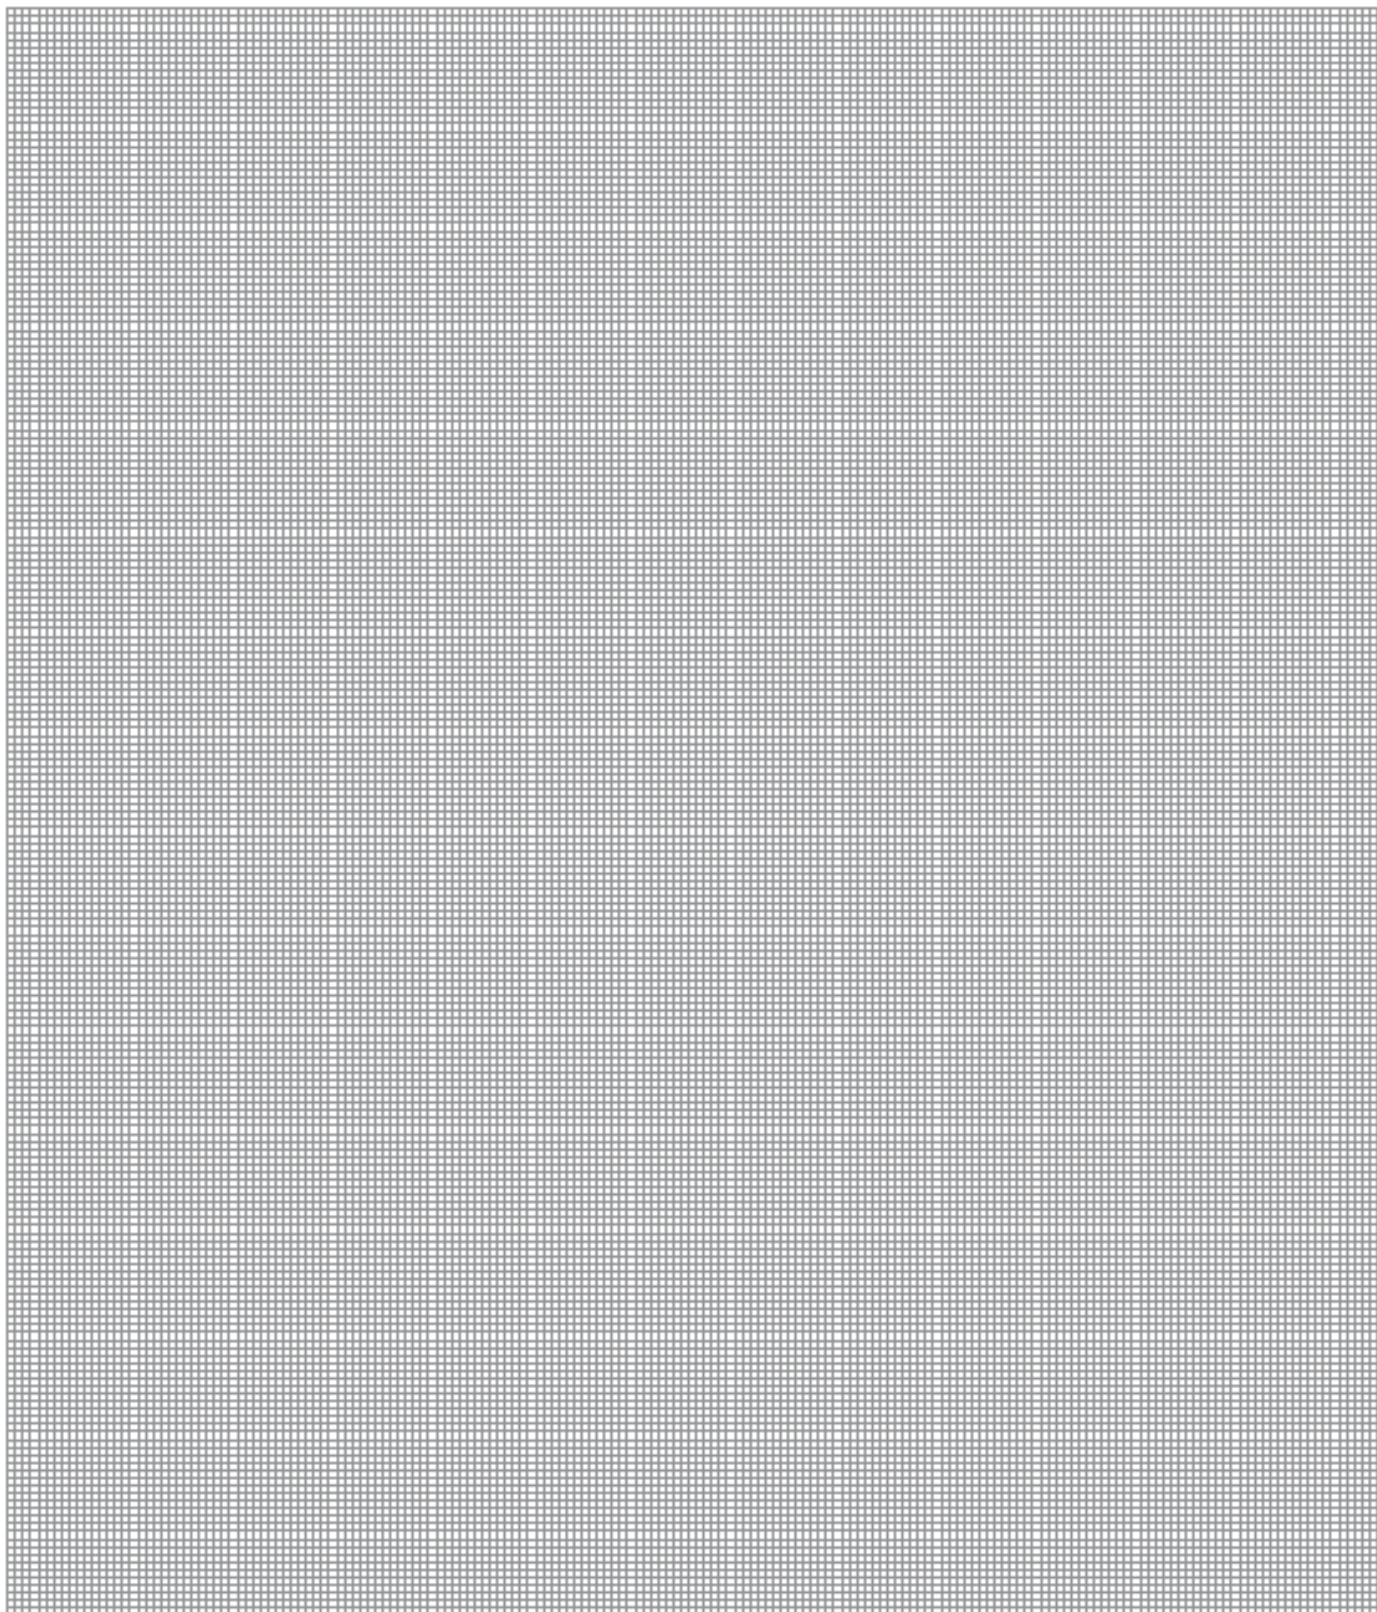
R415H 1/2"


références	G	L[mm]	I[mm]	H[mm]	J[mm]	M[mm]	W[mm]	K[mm]
R415HX003	1/2"x1/2"	89	47	53	36	34	30	25

ROBINET THERMOSTATISABLE SÉRIE M30x1,5MM

Pertes de charge



ROBINET THERMOSTATISABLE
SÉRIE M30x1,5MM**Autres informations**☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29