



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



ECA-HY



LES + PRODUIT


- Répond à un classement de façade de 30 dB, classe ESA 4 (ECA-HY) ou classe ESA 5 (ECA-HY RA)
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés

APPLICATION

- Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour l'introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambre)
- Réserve à prévoir : 354 x 12 mm

GAMME


- Débit variable de 5 à 45 m³/h



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ECA-HY	Code	Couleur	Débit m³/h	Dn,e,w (C) dB	Dn,e,w (Ctr) dB
ECA-HY Blanc	853 282	Blanc	5/45	37 dB 37 dB	37 dB
ECA-HY Marron	856 549	Bronze			
ECA-HY Gris	850 207	Gris			
ECA-HY Anthracite	850 513	Anthracite			
ECA-HY Gris foncé	850 385	Gris foncé			
ECA-HY Noir	850 245	Noir			
ECA-HY RA Blanc	853 283	Blanc		39 dB 39 dB	39 dB
ECA-HY RA Marron	856 551	Bronze			
ECA-HY RA Sipo	856 550	Sipo			
CFA-B	835 135	Blanc	Améliore l'isolement acoustique de l'entrée d'air		

AERAIQUE

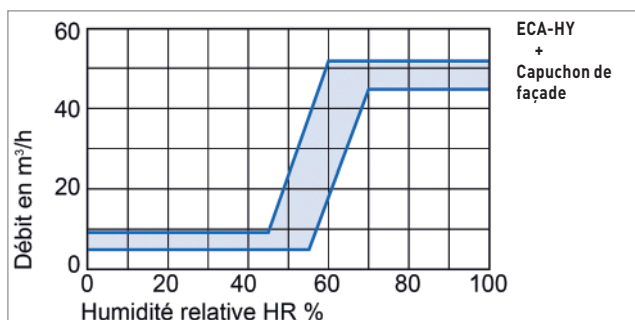

CARACTERISTIQUES GENERALES

Utilisées dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable sous Avis Technique, les entrées d'air ECA-HY sont associées aux bouches d'extraction hygroréglables ou temporisées du système.

Elles sont caractérisées sous une différence de pression de 20 Pa par un débit variable de 5 à 45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce.

L'entrée d'air hygroréglable ECA-HY ou ECA-HY RA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène.

Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique hygroréglable.

Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (exemple : fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).


Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

Avec capuchon de façade :

* 41 dB

** 42 dB

DIMENSIONS (MM)

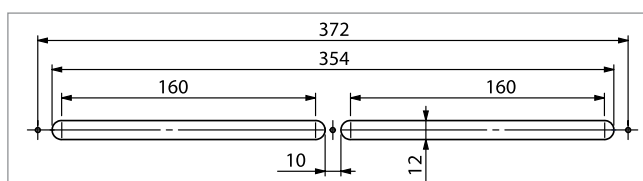

Capuchon de façade : L 400 x H 23 x Ep. 12 mm
Entrée d'air : L 420 x H 45 x Ep. 40 mm
Entrée d'air avec rallonge acoustiques : L 420 x H 45 x Ep. 64 mm

MONTAGE

