



MORVAN
Marque française depuis 1948

www.chaudieres-morvan.com



Composition

- Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré

- Equipements intégrés et précablés :

- Unité de contrôle à écran couleur tactile TOUCH SCREEN
- Sonde T° des fumées
- Sonde T° chambre de combustion
- Sonde T° de chaudière
- Sonde lambda
- Servomoteurs air primaire et air secondaire
- Ventilateur d'extraction à vitesse variable


- Equipements livrés de série :

- 2x sondes Ballon Tampon
- 1x sonde T° extérieure
- 1x sonde départ chauffage sonde ECS correcteur d'ambiance
- Outils de feu: raclette, goupillon.



Garantie

- Garantie corps de chauffe : 5 ans
- Garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 15 ans
- Composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visseries, poignées, pierres, et béton réfractaire.

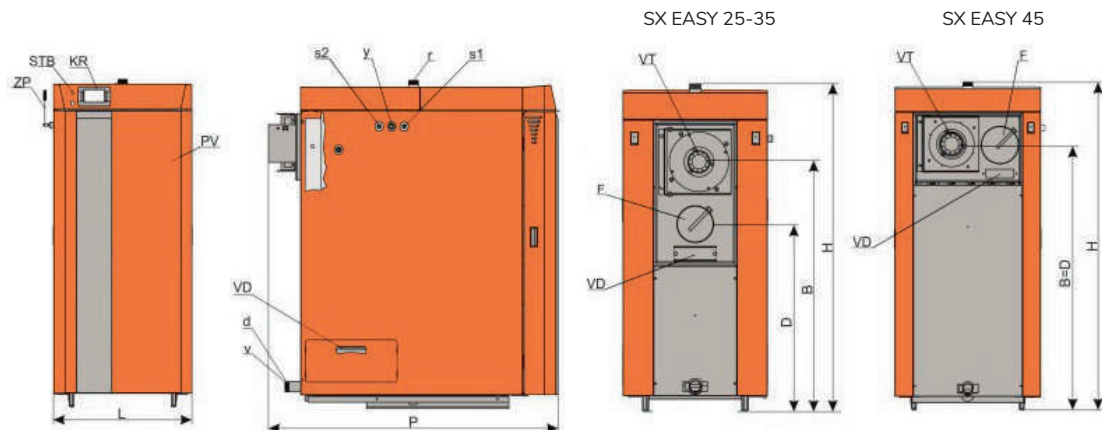

COTES TECHNIQUES

Cote	Désignation
KR	Unité de régulation Touch Screen
STB	Thermostat de sécurité
ZP	Levier de nettoyage manuel (réversible)
VT	Ventilateur d'extraction
VD	Accès nettoyage
S1	"Entrée échangeur de sécurité Raccordement soupape thermique"
S2	Sortie échangeur de sécurité
Y	Piquage sonde soupape de sécurité thermique

Modèle	U. Mesure	SX EASY 25	SX EASY 35	SX EASY 45
Référence		522 025	522 026	522 027
L	mm	585	700	700
P	mm	1 400	1 370	1 385
H	mm	1 330	1 370	1 565
B	mm	1 015	1 045	1 270
D	mm	775	800	1 270
Ø F buse	mm	150	160	180
Ø d + r chauffage		1'1/2 M	1'1/2 M	1'1/2 M
Ø s1 Echangeur de sécurité		3/8" M	3/8" M	3/8" M
Ø s2 Echangeur de sécurité		3/8" M	3/8" M	3/8" M
Ø y Piquage Sonde		1/2" F	1/2" F	1/2" F
Ø v Vidange		1/2" F	1/2" F	1/2" F

DONNÉES TECHNIQUES CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN 303.5

Modèle	U. Mesure	SX EASY 25	SX EASY 35	SX EASY 45
Porte Bois H/L	cm	28 x 33	28 x 44	28 x 44
Volume Foyer Bois	L	103	148	176
Dimensions magasin	L X l X H	280 x 600 x 615	400 x 600 x 615	400 x 600 x 735
Profondeur foyer	cm	60	60	60
Puissance utile Bois	Kw	25	34	45
Rendement utile	%	93	93	93
Classification Rendement	EN 303.5	Cl.5	Cl.5	Cl.5
Classification Polluants	EN 303.5	Cl.5	Cl.5	Cl.5
Dépression à la buse	mmCE	0,8	0,8	0,8
T° moyenne fumées	°C	140	140	140
Contenance en eau	L	115	130	150
Poids à vide	Kg	519	606	677
Valeurs Eco Design valeurs saisonnières				
Emissions CO (10% O2)	mg/Nm3	244	226	204
Emissions COV (10% O2)	mg/Nm3	8	8	8
Emissions particules (10% O2)	mg/Nm3	15	17	19
Emissions NOX (10% O2)	mg/Nm3	177	186	196
Efficacité énergétique saisonnière	%	80	81	81
Indice Efficacité énergétique		118	119	119