

Art. 1246

-  **Mamelon réduit F>M, raccord à visser BSPP**
-  **F>M Reducing nipple, BSPP threaded fitting**
-  **Machón reducido H>M, accesorio para roscar BSPP**



Conditions d'utilisation

- Applications : Adduction d'eau potable, plomberie générale, CVAC.
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles avec le laiton.
- Pression : PN 16 bar
- Températures : Selon le type d'étanchéité choisi.
- Installation : Appliquer un couple de serrage modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Voir notice N-1280.

Conditions of use

- Applications : Drinking water supply, plumbing, HVAC.
- Fluids : Drinking water, glycol water, fluids (brass compatible).
- Pressure : PN 16 bar
- Temperatures : Depending on sealing material.
- Installation : Apply moderate tightening torque and select suitable materials (galvanic corrosion risk). See instructions N-1280.

Condiciones de uso

- Aplicaciones : Abastecimiento de agua potable, fontanería, CVAA.
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles con el latón.
- Presión : PN 16 bar
- Temperaturas : Depende del material de sellado.
- Instalación : Aplicar un par de apriete moderado y elegir los materiales adecuados (riesgo de corrosión galvánica). Ver instrucciones N-1280.

Caractéristiques techniques

- Laiton CW617N.
- Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché.
- Embouts fileté et taraudé selon la norme ISO 228-1 (BSPP série Gaz).
- Etanchéité par joint plat garantie (épaisseur à partir de 1mm).
- Portées de joint plates et larges sur les embouts mâle et femelle.

Technical features

- CW617N brass.
- Flat areas to hold the fitting during tightening, suitable with metric spanners.
- Male and female threaded ends acc. to ISO 228-1 standard (BSPP).
- Guaranteed flat gasket sealing (thickness from 1mm).
- Flat and large bearing areas on male and female thread ends.

Características técnicas

- Latón CW617N.
- Superficies planas para el agarre de las llaves de tamaño estándar.
- Conexión roscadas machos y hembras según la norma ISO 228-1 (BSPP).
- Estanqueidad por junta plana garantizada (espesor a partir de 1mm).
- Asientos planos y grandes en las roscas machos y hembras.

Certifications

- Conformité à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine (produit métallique non soumis à l'ACS).

Certifications

- Comply with French drinking water regulation (metal product not subject to ACS).

Certificaciones


- Según el decreto francés en relación con el consumo humano (producto de metal no sujeto a ACS).



Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

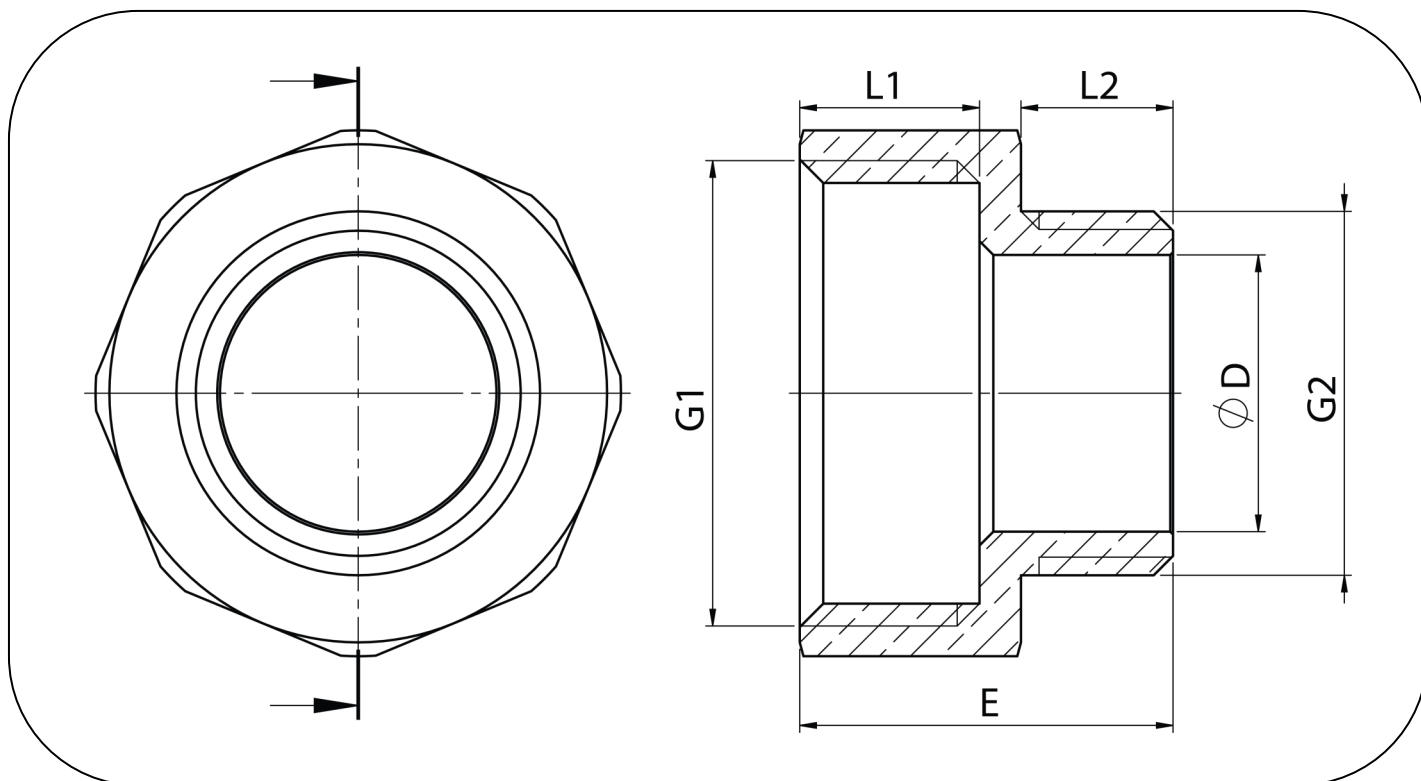

Référence Item no. Código	G1	G2	ØD	L1	L2	E	PN (bar)	Poids (kg) Weight Peso
2012460080500	1/4"	1/8"	5.5	8	6	16	16	0.0115
2012460012500	3/8"	1/8"	5.5	8.5	6	16.5	16	0.0145
2012460012800		1/4"	8.5	8.5	8	18.5	16	0.0155
2012460015800	1/2"	1/4"	8.5	10	8	20.5	16	0.0235
2012460151200		3/8"	11	10	8.5	21	16	0.0255
2012460020800	3/4"	1/4"	8.5	11	8	21.5	16	0.033
2012460201200		3/8"	11	11	8.5	22	16	0.035
2012460201500		1/2"	15	11	10	23.5	16	0.037
2012460261500	1"	1/2"	15	13	10	26	16	0.059
2012460262000		3/4"	20	13	11	27	16	0.061
2012460332000	1"1/4	3/4"	20	14	11	28	16	0.091
2012460332600		1"	26	14	13	30	16	0.095
2012460402600	1"1/2	1"	26	15.5	13	31.5	16	0.133
2012460403300		1"1/4	34	15.5	14	32.5	16	0.138
2012460503300	2"	1"1/4	34	17	14	34.5	16	0.207
2012460504000		1"1/2	40	17	15.5	36	16	0.208