

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE

BALLONS DE STOCKAGES ECS AVEC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN OPTION

PROJECT



RSB 1000 à 3000 THS DN 400 HS/HR

Ballons de stockage ecs de 1000 à 3000 l

Le produit

Trou d'homme pour les visites annuelles



Ballon de stockage ecs en acier émaillé de forte épaisseur

- Revêtement émail spécialement adapté aux exigences du stockage d'eau solaire qui peut être à très haute température
- Protection par anode magnésium
- Tampon de visite latéral DN 400,
- Résistance électrique blindée montée sur bride Ø 400 mm en option
- Lame porte sonde pour un positionnement des sondes en fonction du besoin de chacun
- Résistance électrique en option

• Habillage disponible en 2 versions:


- habillage souple (HS), classement au feu M1, isolation en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC
- habillage rigide (M0 HR), classement au feu M0, isolation en laine de verre épaisseur 100 mm recouverte d'une feuille d'aluminium

• Colisage: 2 colis

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

- ③ Entrée/Sortie ECS
- ② Recirculation Rp 1"
- ④ Doigt de gant Ø 6 mm
- ⑤ Doigt de gant (tube) 1/2" (thermomètre)
- ⑥ Manchon pour doigt de gant / anodes 3/4"
- ⑦ Vidange avec bouchon R 3/4"
- ⑧ Sortie ECS / purge Rp 2

R: Filetage
Rp: Taraudage

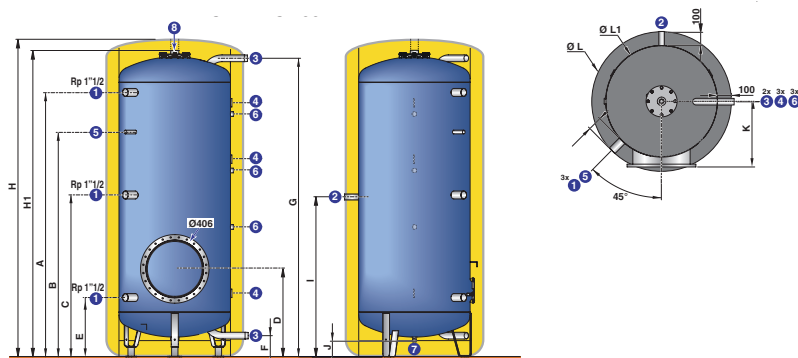

RSB...THS 400	Ø ③	H	H1	Ø L	Ø L1	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
1000	R 1 1/2"	2271	2171	990	790	1873	1593	1147	623	420	150	2115	1133	107	465
1500	R 1 1/2"	2011	1911	1300	1100	1502	1302	1002	655	452	150	1799	975	59	620
2000	R 1 1/2"	2252	2152	1300	1100	1740	1418	1096	655	452	150	2040	1095	59	620
2500	R 2"	2033	2026	1600	1400	1446	1230	963	683	480	185	1740	963	27	730
3000	R 2"	2195	2098	1600	1400	1610	1339	1045	683	480	185	1902	1044	27	730

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température maxi de service: 95 °C : Pression maxi de service: 7 bar :

MODÈLE

	RSB... THS DN 400	1000	1500	2000	2500	3000
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	-	-
Capacité de stockage	l	1000	1500	2000	2500	3000
Coefficient de pertes thermiques UA (habillage HR/HS)	W/K	2,9/3,2	3,4/3,8	3,8/4,4	4,1/4,6	4,6/4,8
Poids net	kg	260	340	375	450	540

	RSB... THS DN 400	1000	1500	2000	2500	3000
Cuve (Tampon de visite Ø 406 mm - trou d'homme)	Colis n°	AJ73	AJ74	AJ75	AJ76	AJ77
	Réf.	7650475	7650476	7650477	7650478	7650479
Habillage souple (RSB...THS DN400 HS) (classement au feu M1)	Colis n°	AJ118	AJ120	AJ122	AJ124	AJ126
	Réf.	7650555	7650560	7650562	7650564	7650567
Habillage rigide (RSB... THS DN400 M0 HR) (classement au feu M0)	Colis n°	AJ148	AJ149	AJ150	AJ151	AJ152
	Réf.	7650592	7650593	7650594	7650596	7650597

OPTIONS

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Doigt de gant 1/2" (lg 350 mm)	AJ162	7651078
Thermomètre	AJ32	89757746

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Résistance électrique blindée montée sur bride, Ø 400 mm:		
	- 9 kW/400 V	AJ167 7651117
	- 15 kW/400 V	AJ168 7651120
Résistance électrique stéatite montée sur bride, Ø 400 mm:		
	- 9 kW/400 V	AJ170 7651123
	- 15 kW/400 V	AJ171 7651124
	- 30 kW/400 V	AJ172 7651127