


BÂTI-SUPPORT



BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL
FIXATIONS AU SOL ET AU MUR
À COMMANDE MÉCANIQUE
ET PNEUMATIQUE

BI-DEBIT

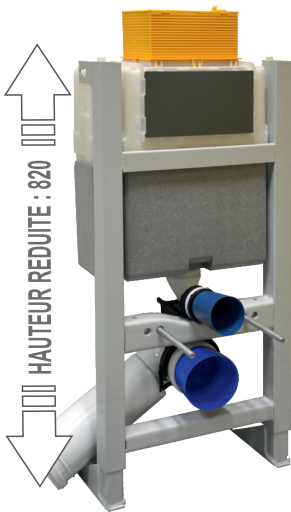

HAUTEUR RÉDUITE
400KG



GARANTIE



COMMANDE MÉCANIQUE



COMMANDE PNEUMATIQUE



DOUBLE DÉBIT



ÉQUIPÉ D'UN ROBINET FLOTTEUR NF



CLASSE 1 SILENCIEUX



RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR CUVETTE
STANDARD OU CUVETTE PMR ET RALLONGÉE
(ENTRAXE DE FIXATION 180 OU 230MM ET
HAUTEUR JUSQU'À 50CM DU SOL FINI)



RÉSERVOIR ANTI-CONDENSATION



ÉVACUATION EN PVC DE DIAMÈTRE 100MM
RÉGLABLE EN PROFONDEUR SUR 60MM.
ACCESSIBILITÉ PAR UNE TRAPPE DE VISITE
116X80MM À L'ENSEMBLE DU
MÉCANISME DE CHASSE.




LIVRÉ COMPLET AVEC TUBE DE CHASSE, ROBINET
D'ARRÊT, TUBE-RÉSERVOIR CUVETTE, SYSTÈME
D'ÉVACUATION UNIVERSEL, SORTIE VERTICALE OU
HORIZONTALE AVEC UN SEUL RACCORD, VISSERIE
COMPLÈTE, ÉQUERRES DE FIXATIONS,
TIGES FILETÉES ET CACHE-ÉCROUS

Version	Réf.	Gencod.	Cond.
Mécanique	30750U	3544003001956	1



Version	Réf.	Gencod.	Cond.
Pneumatique	30752U	3544003001963	1

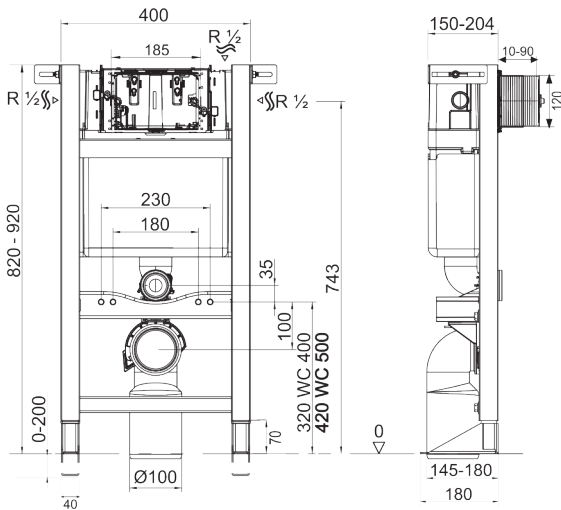

SAV :
JOINT DE SOUPAPE
MEMBRANE DE ROBINET FLOTTEUR
LIVRÉS POUR LA MAINTENANCE
AVEC LA PLAQUE DE PROPRETÉ