

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Jointes d'étanchéité



CAOUTCHOUC CSC® POUR CHAUFFAGE, AIR, HUILE, FUEL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,70 g/cm³.
Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %.
Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %.
Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 180°C.
Température en continu : 120°C.
Température mini : - 150°C.
Pression : 40 bar.



*valeurs non associées

COMPOSITION

Caoutchouc Synthétique Cellulose.
Matériau à base de fibres cellulosiques et d'un liant élastomère NBR.

QUALITÉS

Bon serrage mécanique.

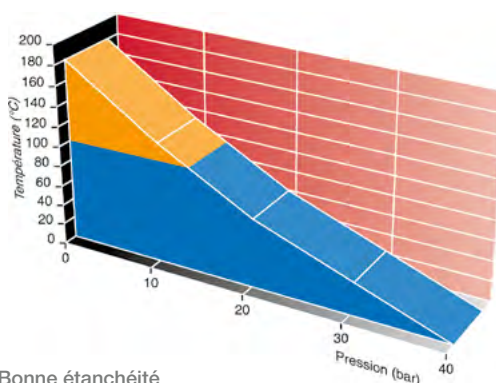

- Bonne étanchéité
- Précautions d'emploi recommandées sous vapeur
- Nous consulter pour avis technique


JOINTS DE RACCORDS POUR VANNES À BRIDES E 29022

Joint CSC® - épaisseur 2 mm

Pour chauffage, air, huile, fuel. Bon serrage mécanique.

Limites d'utilisation* : Température maxi : 180°C. Température en continu : 120°C.
Température mini : - 150°C. Pression : 40 bar.

*valeurs non associées



Code réf.	Pression	Norme	Øint. Øext. ép.	Qté. / Condit.
23014540	PN / 10,16,25	DN 10	18 x 45 x 2	vrac / 1
23014541	PN / 10,16,25	DN 15	22 x 50 x 2	vrac / 1
23014542	PN / 10,16,25	DN 20	28 x 60 x 2	vrac / 1
23014543	PN / 10,16,25	DN 25	35 x 70 x 2	vrac / 1
23014544	PN / 10,16,25	DN 32	43 x 81 x 2	vrac / 1
23014545	PN / 10,16,25	DN 40	49 x 91 x 2	vrac / 1
23014546	PN / 10,16,25	DN 50	61 x 106 x 2	vrac / 1
23014547	PN / 10,16,25	DN 60	70 x 117 x 2	vrac / 1
23014548	PN / 10,16,25	DN 65	77 x 126 x 2	vrac / 1
23014549	PN / 10,16,25	DN 80	90 x 141 x 2	vrac / 1
23014550	PN / 10,16	DN 90	102 x 152 x 2	vrac / 1
23014551	PN / 10,16	DN 100	115 x 161 x 2	vrac / 1
23014552	PN / 10,16	DN 125	141 x 191 x 2	vrac / 1
23014553	PN / 10,16	DN 150	169 x 217 x 2	vrac / 1
23014554	PN / 10,16	DN 200	221 x 272 x 2	vrac / 1
23014555	PN / 10	DN 250	275 x 327 x 2	vrac / 1
23014556	PN / 10	DN 300	327 x 377 x 2	vrac / 1
23014557	PN / 10	DN 350	371 x 437 x 2	vrac / 1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.