Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**UNILIFT AP12.40.04.1**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96011016

Pompe submersible de relevage

Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement ferm

Roue de typeSEMI-OUVERTE pour un passage de 12 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie...

Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.

La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie.

La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator.

Liquide:

Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Débit maxi:	3.89 l/s
Type de roue:	SEMI-OUVERTE
Particule maxi:	12 mm
Certifications:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Matériaux:

Corps de pompe:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton
	CW602N
	C35330

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	Installation: Plage température ambiante: 0 .. 55 °C Type raccordement: Rp Taille du raccordement: 1 1/2 pouce Profondeur maximale d'installation: 7 m Lieu d'installation: En intérieur/extérieur Donnée électrique: Puissance absorbée P1: 0.7 kW Type de moteur monophasé: PSC Puissance nominale - P2: 0.4 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité nominale: 3.1 A Cos phi - Facteur de puissance: 0.99 Vitesse nominale de l’entraînement: 2770 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 12 µF/400 V Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d’isolation (CEI 85): F Protection moteur intégrée: CONTACT Longueur du câble d’alimentation: 10 m Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Poids net: 12.1 kg Poids brut: 12.8 kg N° VVS danois: 391313101 N° RSK suédois: 5885770 N° LVI finlandais: 4822509 N° NRF norvégien: 9045605 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137021 Certifications environnementales: WEEE


Nom Société:


Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT AP12.40.04.1
Code article:	96011016
Numéro EAN::	5700390525361
Technique:	
Débit maxi:	3.89 l/s
Hauteur max.:	10 m
Type de roue:	SEMI-OUVERTE
Particule maxi:	12 mm
Certifications:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Presse-étoupe:	Laiton
	CW602N
	C35330
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	1 1/2 pouce
Profondeur maximale d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	D/S
Installation:	H/V
Lieu d'installation:	En intérieur/extérieur
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 55 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée P1:	0.7 kW
Type de moteur monophasé:	PSC
Puissance nominale - P2:	0.4 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité nominale:	3.1 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale de l'entraînement:	2770 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	12 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	12.1 kg
Poids brut:	12.8 kg
N° VVS danois:	391313101

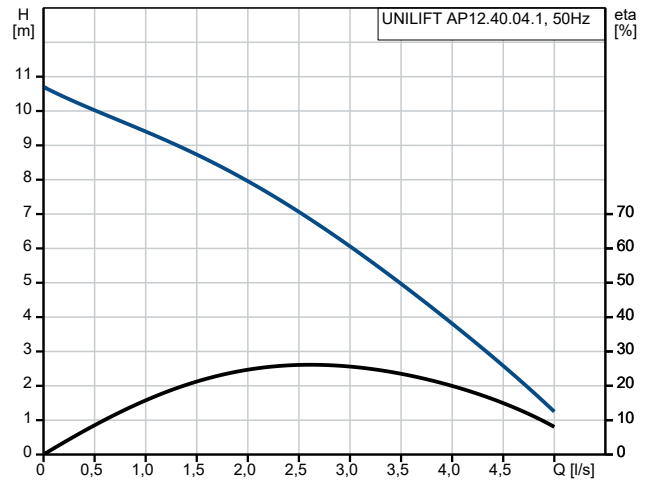

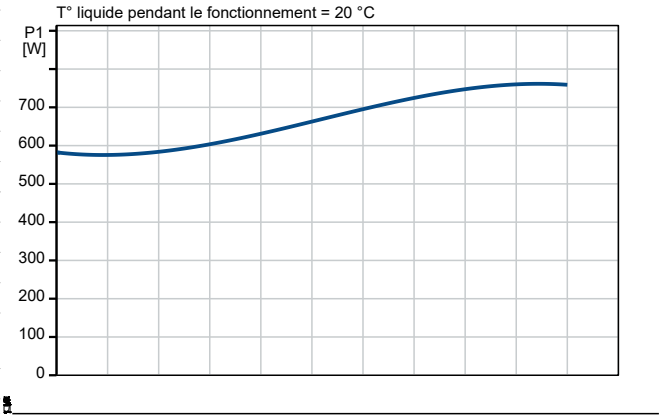

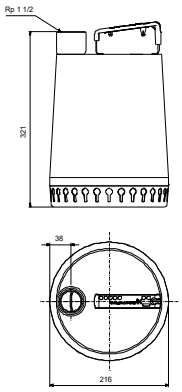

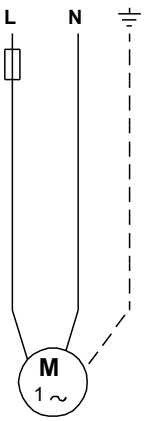

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
N° RSK suédois:	5885770
N° LVI finlandais:	4822509
N° NRF norvégien:	9045605
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE