Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 52 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

GIRPI

RACCORDS PRESSION PVC-U A COLLER


VANNES A BILLE

Fiche Technique

8.5


2011

ø 20 à 63

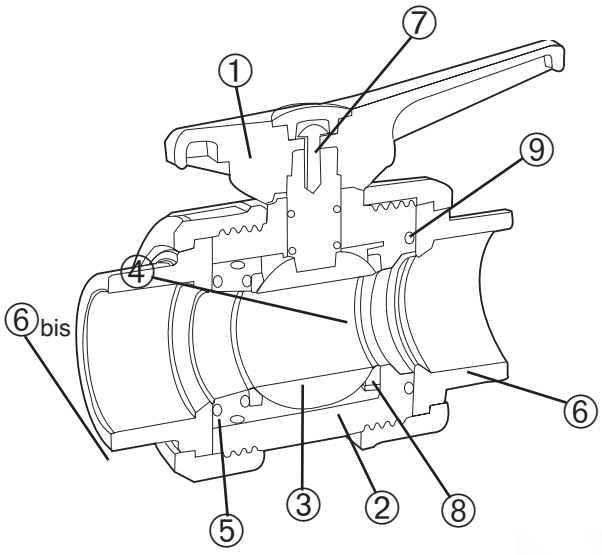

①	Poignée	PVC-U (rouge)
②	Corps	PVC-U
③	Bille	PVC-U
④	Axe	PVC-U
⑤	Porte-siège	PVC-U
⑥	Embouts à coller	PVC-U
⑥bis	Embouts à visser	PVC-U
⑦	Ecrou	PVC-U
⑧	Siège de bille	PTFE
⑨	Joint torique	NBR






Domaine d'utilisation :

• Température maximale d'utilisation 45 °C
• La pression nominale (Pn) en utilisation normale: à 20 °C : 16 bar.

avec embouts à coller								
DN	**d**	**Réf.**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**poids (kg)**
15	20	VBCE20	82	60	48	46	16	0,125
20	25	VBCE25	99	60	57	49,5	20	0,210
25	32	VBCE32	118	75,5	69	61,5	21,5	0,345
32	40	VBCE40	130,5	75,5	83,5	66	25,5	0,545
40	50	VBCE50	153	94,5	96	80,5	31	0,835
50	63	VBCE63	171	94,5	113	87	38,5	1,235

PERTE DE CHARGE EN FONCTION DES DEBITS

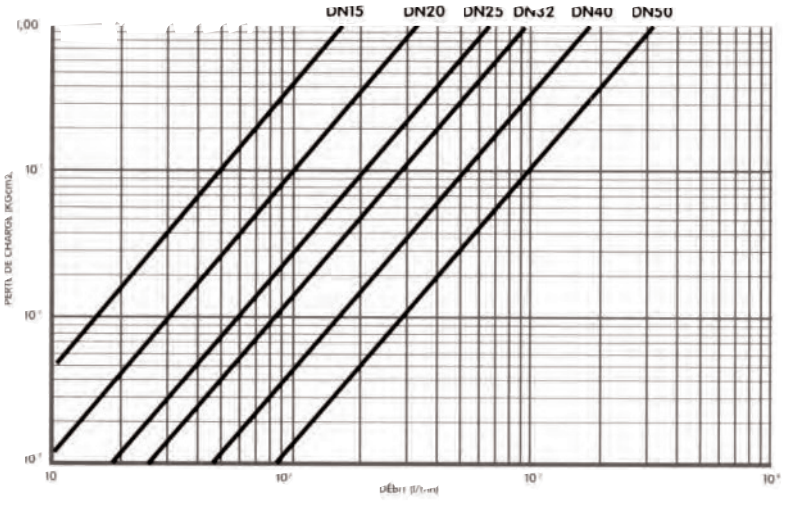

COURBE PRESSION / TEMPERATURE

