Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DW1**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 98282133

Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.

La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756.

Commandes:

Frequency converter:	Aucun

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2865 mn-1
Débit nominal:	7.88 m³/h
Hmt nom.:	7.93 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	89 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2

Matériaux:

Corps de pompe:	Fonte EN-GJL-200 ASTM class 30
Roue:	Composite PES+30% GF
Clé de type, code pour les matériaux:	A

Installation:

Plage température ambiante:	-30 .. 60 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Norme raccordement tuyaux:	ISO 228-1

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Type raccordement:	G
	Taille du raccordement:	DN 25
		1 1/2 pouce
	Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
	Entraxe:	180 mm
	Taille de la bride du moteur:	FT85
	Donnée électrique:	
	Type moteur:	71A
	Puissance nominale - P2:	0.37 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 Hz
	Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
	Courant nominal:	1.74/1.00 A
	Intensité démarrage:	490-530 %
	Cos phi - facteur de puissance:	0.80-0.70
	Vitesse nominale:	2850-2880 mn-1
	Classe de rendement IE:	IE3
	Rendement moteur à pleine charge:	73.8 %
	Rendement moteur à 3/4 charge:	79.0-76.5 %
	Rendement moteur à 1/2 charge:	75.5-71.5 %
	Nombre de pôles:	2
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP55 Dust/Jetting
	Classe d'isolement (IEC 85):	F
	Protection moteur intégrée:	AUCUN
	No moteur:	85805102
	Autres:	
	Indice d’efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
	Poids net:	10 kg
	Poids brut:	12 kg
	Volume d'expédition:	0.041 m3
	N° VVS danois:	381810090
	N° LVI finlandais:	4616003
	N° NRF norvégien:	9043512


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 25-90/2 A-O-A-BQQE-DW1
Code article:	98282133
Numéro EAN::	5711492397541
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2865 mn-1
Débit nominal:	7.88 m³/h
Hmt nom.:	7.93 m
Hauteur max.:	90 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	89 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version de pompe:	A
Version pompe:	A
Type pompe:	TP
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-200
	ASTM class 30
Roue:	Composite
	PES+30% GF
Clé de type, code pour les matériaux:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-30 .. 60 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Désignation, code pour raccordement tuyauterie:	O
Norme raccordement tuyaux:	ISO 228-1
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	DN 25
	1 1/2 pouce
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Taille de la bride du moteur:	FT85
Code raccordement:	O
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	71A
Puissance nominale - P2:	0.37 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	1.74/1.00 A
Intensité démarrage:	490-530 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.80-0.70
Vitesse nominale:	2850-2880 mn-1
Classe de rendement IE:	IE3
Rendement moteur à pleine charge:	73.8 %

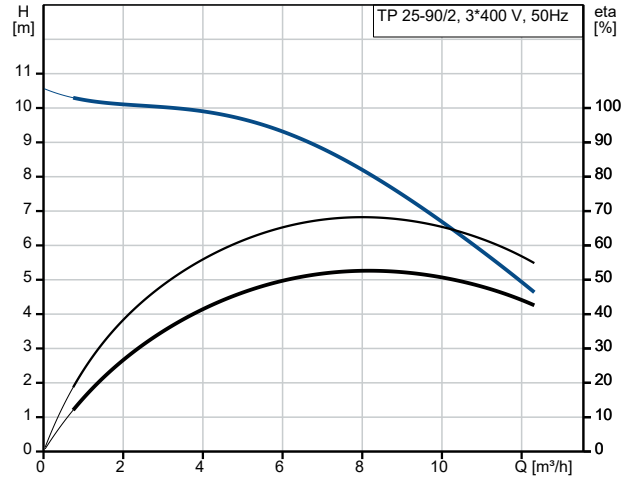

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

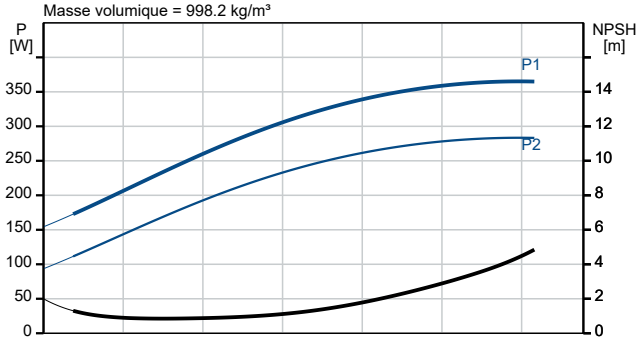

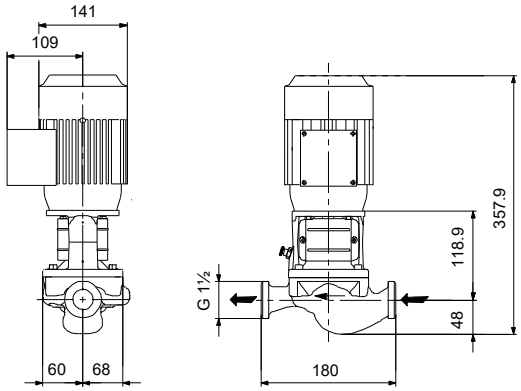

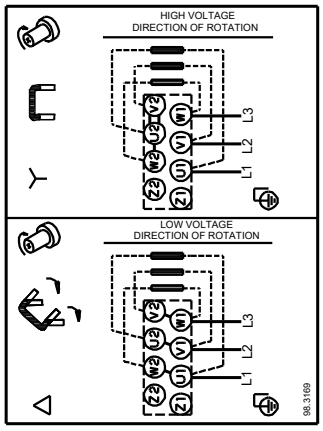

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Rendement moteur à 3/4 charge:	79.0-76.5 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	75.5-71.5 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
No moteur:	85805102
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	Aucun
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	10 kg
Poids brut:	12 kg
Volume d'expédition:	0.041 m3
N° VVS danois:	381810090
N° LVI finlandais:	4616003
N° NRF norvégien:	9043512