


Bonde pour receveur de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

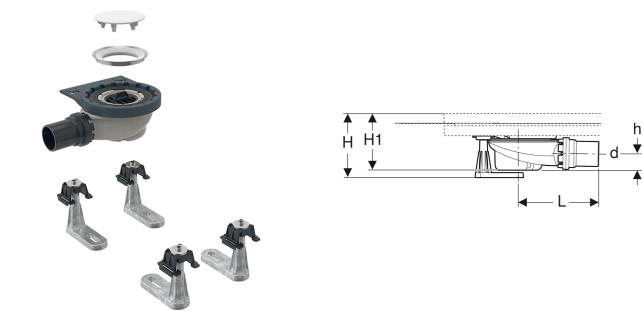

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation sur cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm) 50 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bonde pour receveur de douche Ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec cache bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds de cadre d'installation
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

INFOS

- Pour une hauteur de chape jusqu'au bord supérieur du sol fini supérieure à 16,5 cm, il convient d'utiliser des kits supplémentaires de prolongement de pied
- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	DN	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm
154.010.00.1	50	50	0.65	16.3	11.5–16.5	11.5	3.3