

Les purgeurs d'air à flotteur Flexvent s'emploient dans les circuits fermés de chauffage et de réfrigération avec un taux maximum de glycol de 50%.

Avantages

- Équipé avec casse-bulle.
- Le corps du Flexvent Pro est de forme conique. Cette conception permet une distance maximale entre le niveau d'eau et la soupape de purge.
- Le canal d'évacuation d'air peut être ouvert ou fermé avec la vis située à l'extrémité.
- La soupape de purge est intégrée au corps, ce qui évite toute dégradation du mécanisme venant de l'extérieur.

Caractéristiques techniques


- Sortie purge : G 3/4" M.
- Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.
- Pressions de service min./max. : 0,2 / 12 bar.
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.
- Convient pour un ajout d'antigel à base d'éthanol jusqu'à 30%.



Important: incompatible avec les installations d'eau chaude sanitaire.

Description		Flexvent Pro Rp1/2"
Code		28519
EAN		08712874285194
Modèle		<u>Flexvent Pro</u>
Dimensions	A [mm]	110
	B Ø [mm]	63
	C [mm]	54,5
	D (taille de clé)	27
Raccord	E	G 3/4" M
	F	Rp 1/2"
Dispositif d'arrêt		no



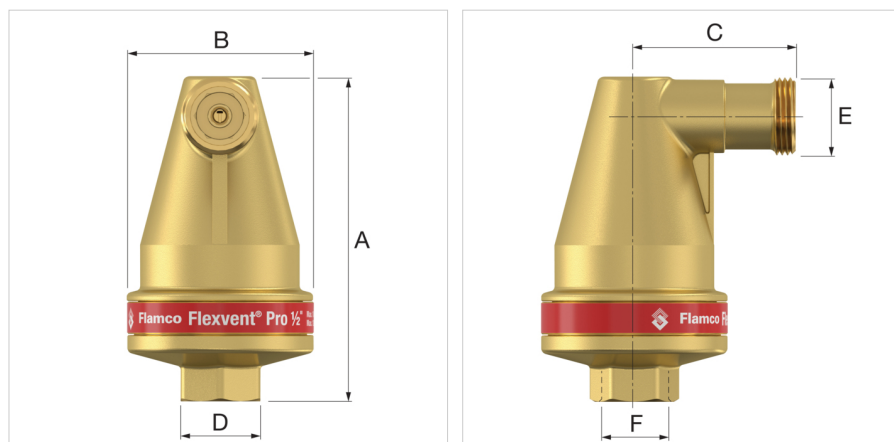

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flexvent Pro Rp1/2"
Marque	FLAMCO
type produit	Flexvent
Code	28519
EAN	08712874285194

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Matériau clapet	Autre
Flottement des matériaux	Autre
Nom. diamètre intérieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur tube	21.3 Millimetre
Raccordement 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Pression max. à 20 grC	12 Bar
Pression de service à 20 grC Max	12 Bar
Bride de la plage de pression	PN 12,5
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	120 Degrees celsius
Traitement de la surface	Non-traité
Durée de connexion 1	63 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	110 Millimetre
Hauteur	110 Millimetre
Verrouillable	Non
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec pare-air	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)
[Statement of Conformity](#)
[FM approval](#)
[Flexvent Pro DWG](#)
[Flexvent Pro STEP](#)
[Flexvent Pro RFA](#)
[Folder](#)
[Brochure 6 - Séparateurs air/boues et purgeurs automatiques](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr