



PERÇAGE, VISSAGE, SCIAGE




DIAGER[®]
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

NOUVEAU FORET SDS-MAX

ULTIMAX 646

TETE 100% CARBURE – 10 TAILLANTS

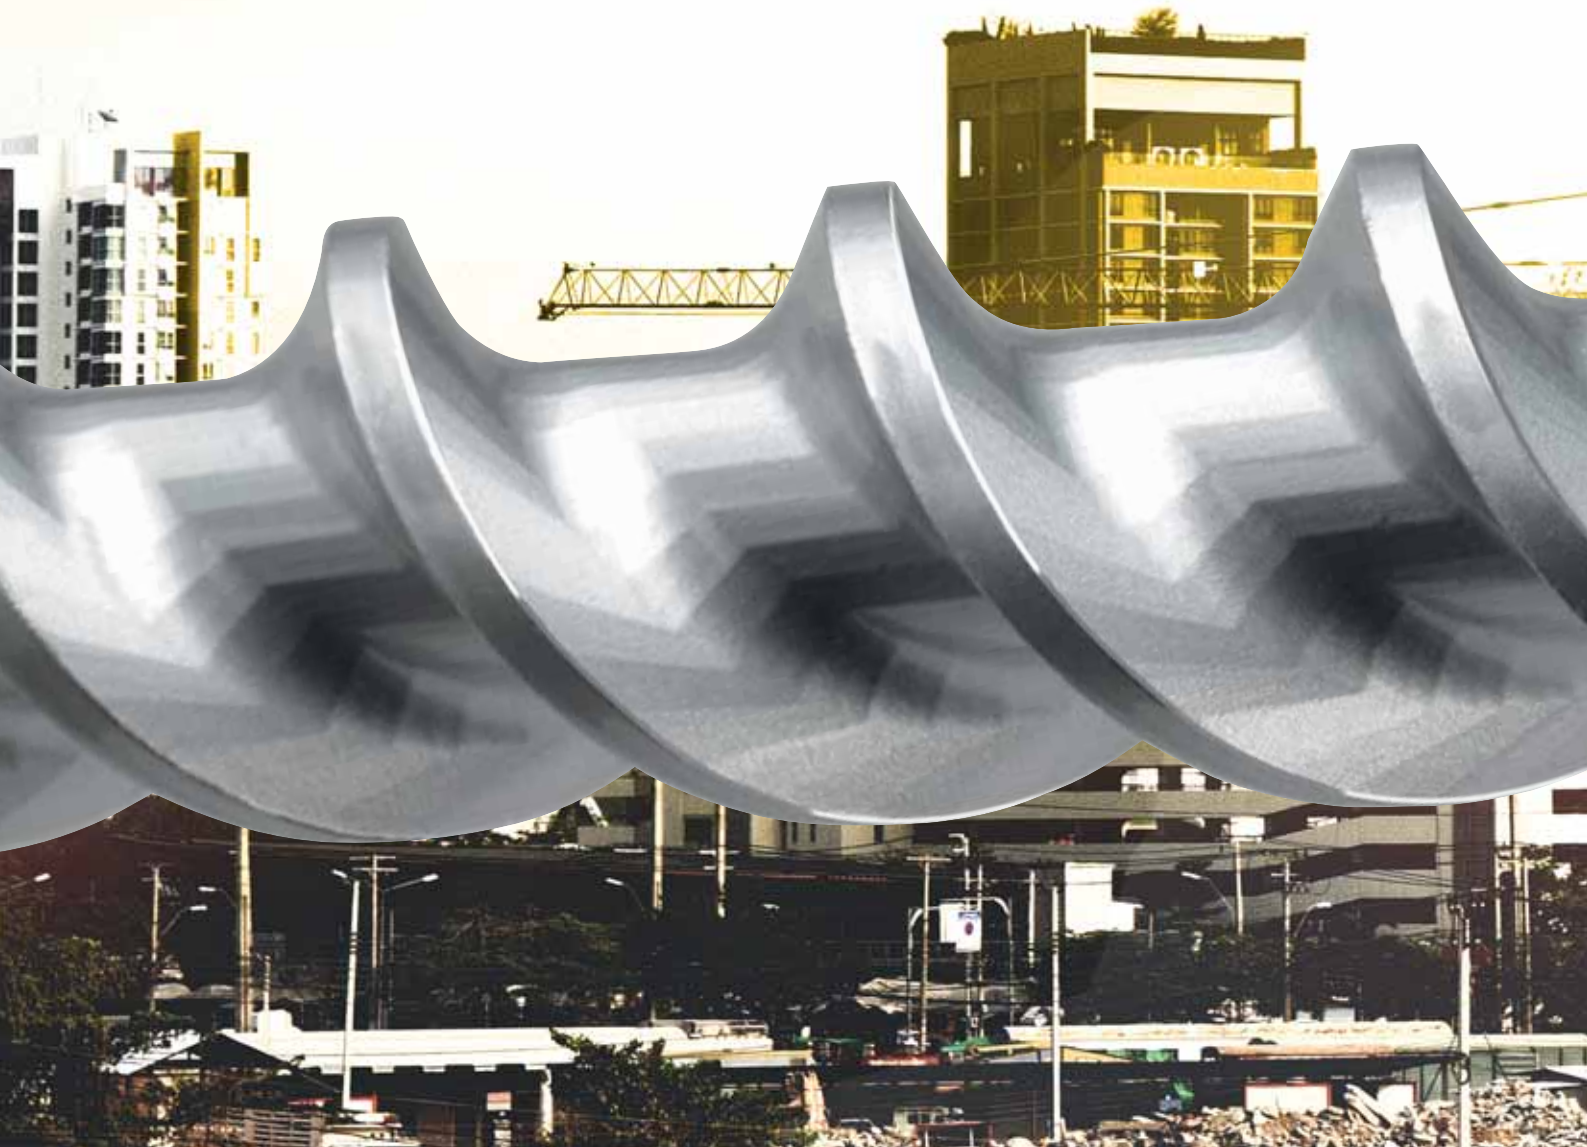


PERCE LES GROS FERS*

+1000 TROUS*



* Tests manuels avec perforateur 20 joules

* Tests sur banc d'essai, perforateur 8,8 joules dans béton C50/60, trou de 150mm, diamètre 24mm

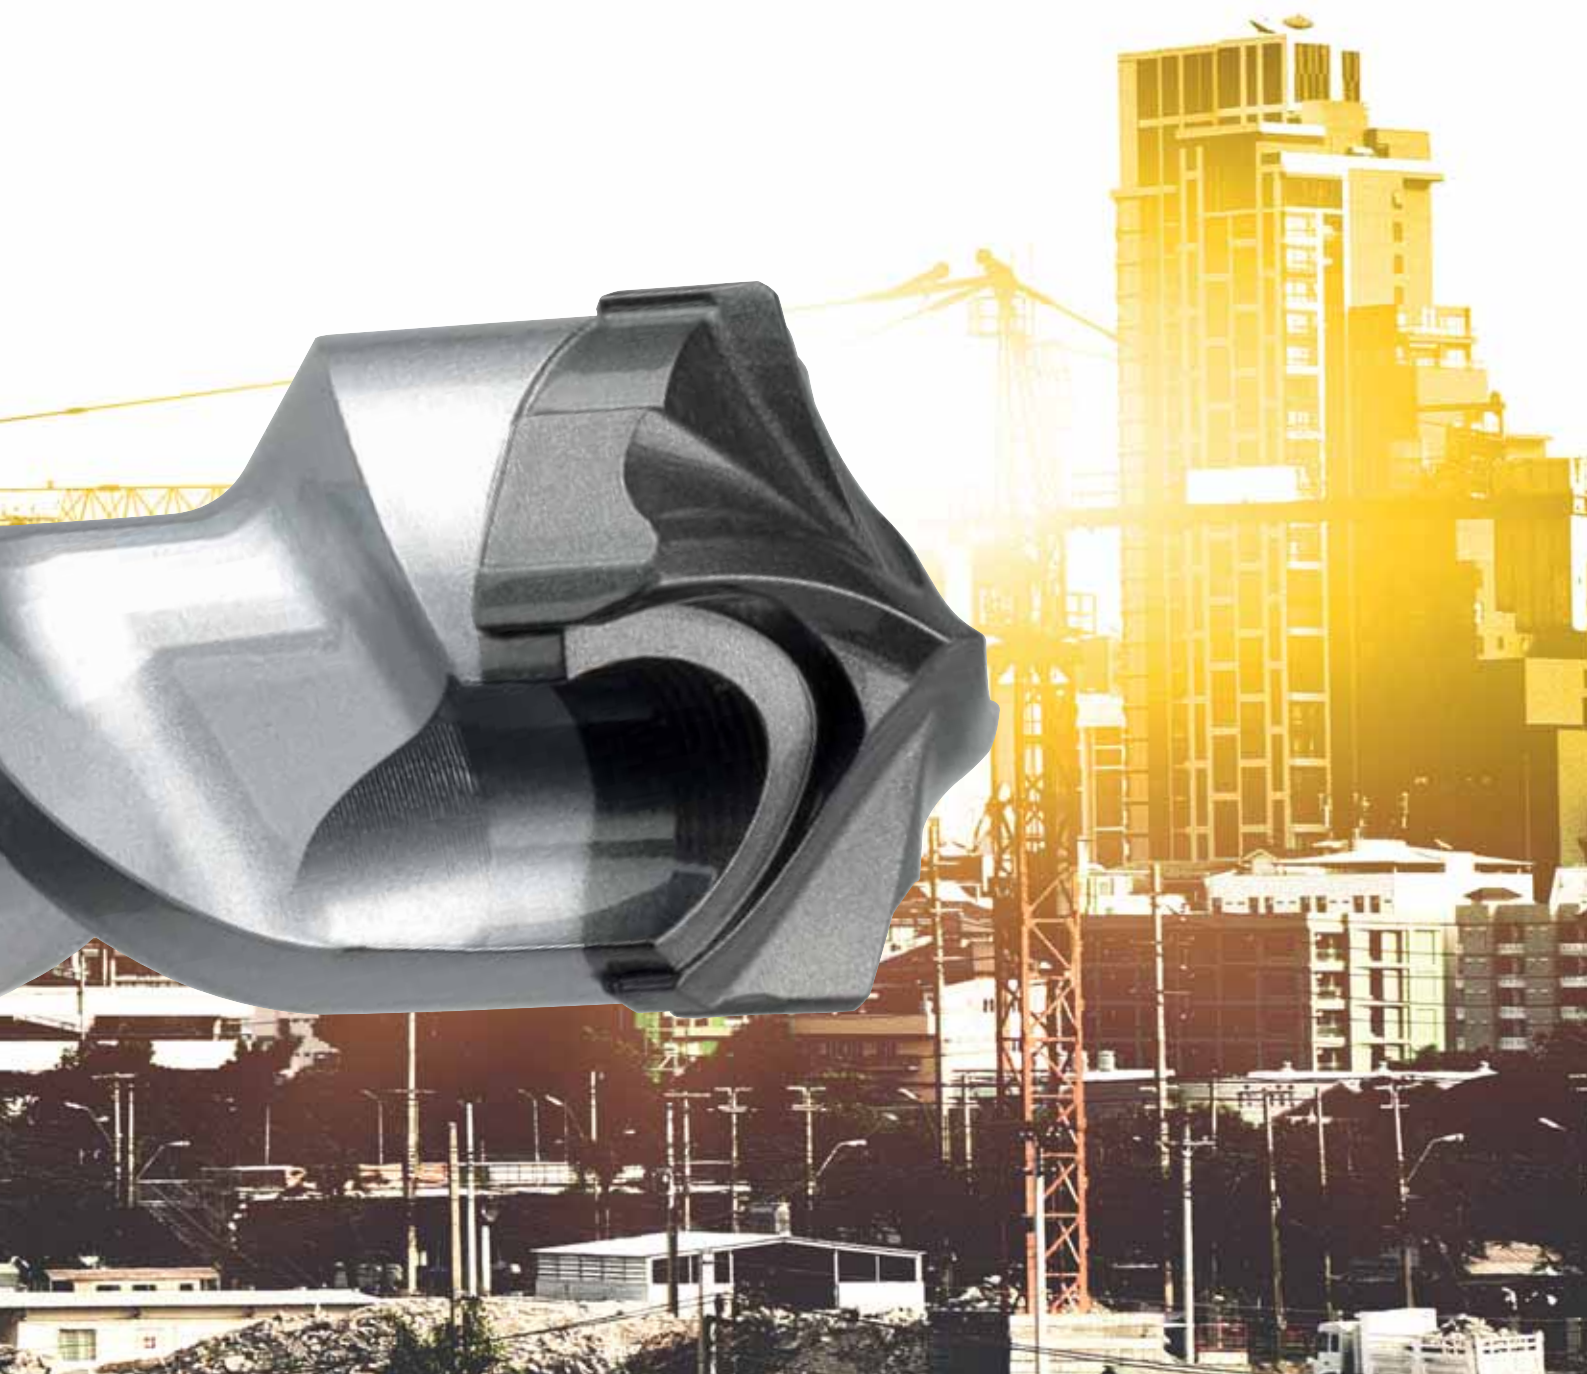

PERCAGE GRANDE VITESSE*

IDEAL PERFO PUISSANT

**30 CM
PAR MINUTE**



*Tests sur banc d'essai dans du béton C50/60, moyenne sur les 300 premiers trous

Ref.
166

Ultimax 646 **ULTIMAX 646**

Foret marteau 10 taillants compatible SDS-max

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie. Foret haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.



• TECHNOLOGIE 10 TAILLANTS

Description

- Tête massive monobloc 100 % carbure.
- Géométrie 10 taillants.
- 6 stabilisateurs latéraux.
- Angle de 130° elliptique.
- Pointe de centrage.
- 2 canaux de dégagement très importants.

Avantages

- Vitesse de perçage inégalable.
- Pouvoir de destruction et robustesse.
- Résistance à l'échauffement.
- Confort d'utilisation, vibrations réduites.
- Durée de vie extrême.

Applications

- Reprise de fers à béton.
- Passage de tuyaux ou de gaines électriques.




Béton armé, Béton

Attachement Perforateur



Compatible
SDS-max

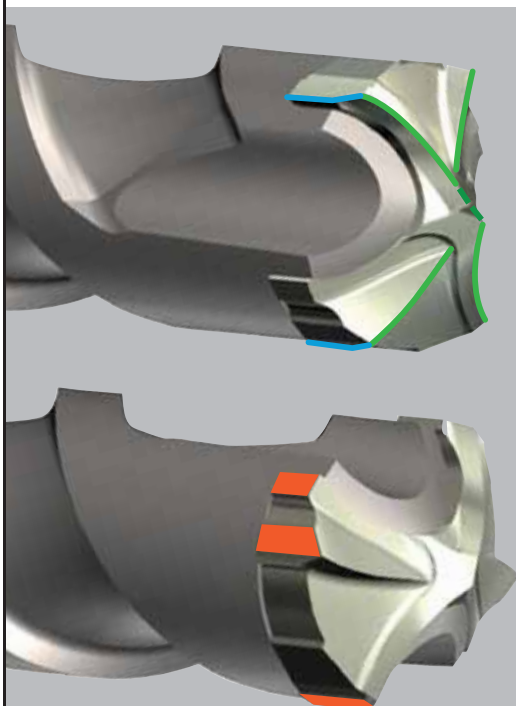

6

TAILLANTS FRONTAUX

2 principaux
2 secondaires
2 centraux

Capacité de coupe des fers à béton décuplée et effet démolition du béton renforcé grâce à la combinaison optimale des arêtes concaves et convexes.
Angle de 130° elliptique pour une meilleure pénétration.
Pointe de centrage agressive.

4

TAILLANTS LATÉRAUX

Avec témoin d'usure.
Garantie d'un trou concentrique aux bonnes dimensions.

6

STABILISATEURS LATÉRAUX

Puissance de frappe concentrée dans l'axe de perçage.
Performance idéale lors d'une utilisation sur les perforateurs les plus puissants.
Contrôle des vibrations.

VIDEO DEMO





Clip noir

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
L 200 x 340					
*12	200	340	166D12L0340	3336600004818	1
14	200	340	166D14L0340	3336600004825	1
*15	200	340	166D15L0340	3336600004832	1
16	200	340	166D16L0340	3336600004849	1
18	200	340	166D18L0340	3336600004856	1
20	200	340	166D20L0340	3336600004870	1
22	200	340	166D22L0340	3336600004887	1
24	200	340	166D24L0340	3336600004894	1
25	200	340	166D25L0340	3336600004900	1
26	200	340	166D26L0340	3336600004917	1
28	200	340	166D28L0340	33366000068261	1
30	200	340	166D30L0340	33366000028760	1
32	200	340	166D32L0340	33366000068278	1
35	200	340	166D35L0340	33366000054707	1
36	200	340	166D36L0340	33366000063440	1
38	200	340	166D38L0340	33366000063457	1
40	200	340	166D40L0340	33366000063464	1
42	200	340	166D42L0340	33366000063402	1
45	200	340	166D45L0340	33366000063471	1
L 400 x 540					
*12	400	540	166D12L0540	33366000004924	1
14	400	540	166D14L0540	33366000004931	1
*15	400	540	166D15L0540	33366000004948	1
16	400	540	166D16L0540	33366000004955	1
18	400	540	166D18L0540	33366000005136	1
20	400	540	166D20L0540	33366000005150	1
22	400	540	166D22L0540	33366000005167	1
24	400	540	166D24L0540	33366000005174	1
25	400	540	166D25L0540	33366000005181	1
26	400	540	166D26L0540	33366000005198	1
28	400	540	166D28L0540	33366000005204	1
30	400	540	166D30L0540	33366000005228	1
32	400	540	166D32L0540	33366000005235	1
35	400	540	166D35L0540	33366000005242	1
36	400	540	166D36L0540	33366000005259	1
38	400	540	166D38L0540	33366000023093	1
40	400	540	166D40L0540	33366000023109	1
42	400	540	166D42L0540	33366000023116	1
45	400	540	166D45L0540	33366000063419	1
**52	400	540	166D52L0540	3336600201323	1
L 550 x 690					
16	550	690	166D16L0690	33366000005327	1
18	550	690	166D18L0690	33366000005334	1
20	550	690	166D20L0690	33366000005358	1
22	550	690	166D22L0690	33366000005365	1
24	550	690	166D24L0690	33366000005372	1
25	550	690	166D25L0690	33366000005389	1

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
26	550	690	166D26L0690	33366000005396	1
28	550	690	166D28L0690	33366000005402	1
30	550	690	166D30L0690	33366000005426	1
32	550	690	166D32L0690	33366000005433	1
35	550	690	166D35L0690	33366000005440	1
36	550	690	166D36L0690	33366000005457	1
38	550	690	166D38L0690	33366000028685	1
40	550	690	166D40L0690	33366000028692	1
42	550	690	166D42L0690	33366000063389	1
45	550	690	166D45L0690	33366000063396	1
**52	550	690	166D52L0690	3336600201330	1
L 780 x 920					
16	780	920	166D16L0920	33366000005464	1
18	780	920	166D18L0920	33366000005471	1
20	780	920	166D20L0920	33366000005495	1
22	780	920	166D22L0920	33366000005501	1
24	780	920	166D24L0920	33366000005518	1
25	780	920	166D25L0920	33366000005525	1
26	780	920	166D26L0920	33366000005532	1
28	780	920	166D28L0920	33366000005549	1
30	780	920	166D30L0920	33366000005563	1
32	780	920	166D32L0920	33366000005570	1
35	780	920	166D35L0920	33366000005587	1
36	780	920	166D36L0920	33366000005594	1
40	780	920	166D40L0920	33366000005600	1
42	780	920	166D42L0920	33366000021464	1
45	780	920	166D45L0920	33366000024113	1
L 1160 x 1300					
20	1160	1300	166D20L1300	33366000063297	1
22	1160	1300	166D22L1300	33366000063303	1
25	1160	1300	166D25L1300	33366000068193	1
28	1160	1300	166D28L1300	33366000063310	1
32	1160	1300	166D32L1300	33366000028746	1
35	1160	1300	166D35L1300	33366000063327	1
36	1160	1300	166D36L1300	33366000063334	1
42	1160	1300	166D42L1300	33366000063341	1
**45	1160	1300	166D45L1300	33366000063358	1
L 1360 x 1500					
20	1360	1500	166D20L1500	33366000024120	1
24	1360	1500	166D24L1500	33366000024137	1
25	1360	1500	166D25L1500	33366000037625	1
28	1360	1500	166D28L1500	33366000024144	1
32	1360	1500	166D32L1500	33366000024151	1
36	1360	1500	166D36L1500	33366000024168	1
40	1360	1500	166D40L1500	33366000063365	1
42	1360	1500	166D42L1500	33366000063372	1
**45	1360	1500	166D45L1500	33366000027091	1
* 3 taillants					
** 6 taillants					



Présentoir de sol
Ultimax/Pic/Burin

Ref.	Gencod
M00208	3336609010964

Préconisation puissance machine / diamètre de foret.

Utiliser une machine non adaptée au diamètre du foret peut entrainer la casse de celui-ci.

MACHINE Attachement	Force de frappe en joules	Poids en Kg	DIAMÈTRE																				
			12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Perforateur filaire SDS-max	8-9	6-7																					
	12-13	8-9																					
	19-20	11-12																					

Utilisation optimale Utilisation possible Non compatible





DIAGER®

FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

SUIVEZ-NOUS !



INSTAGRAM
[@diager_official](https://www.instagram.com/diager_official)




FACEBOOK
facebook.com/diagersas



LINKEDIN
linkedin.com/company/diager



YOUTUBE



Rue Henri Moissan
BP 90149
39802 POLIGNY Cedex 2
FRANCE

Tel. +33 (0)3 84 73 74 75
Fax +33 (0)3 84 73 74 76

contact@diager.com