


RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER



Décor lissé

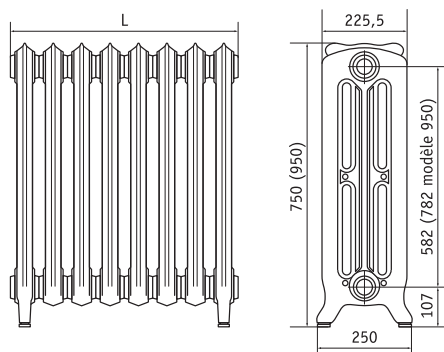

Décor orné

Hauteur mm	Nombre d'éléments	Longueur mm	Poids kg	Capacité en eau l	Watt* ΔT 50K	Référence Lissé	Référence Orné
750	5	390	59	11,5	720	C136905LO	C13690500
	6	468	70	13,2	864	C136906LO	C13690600
	7	546	82	16,1	1 008	C136907LO	C13690700
	8	624	93	18,4	1 152	C136908LO	C13690800
	9	702	104	20,7	1 296	C136909LO	C13690900
	10	780	115	23	1 440	C136910LO	C13691000
	11	858	127	29,3	1 584	C136911LO	C13691100
	12	936	138	27,6	1 728	C136912LO	C13691200
	13	1 014	149	29,9	1 872	C136913LO	C13691300
	14	1 092	161	32,2	2 016	C136914LO	C13691400
	15	1 170	172	34,5	2 160	C136915LO	C13691500

Modèles	Hauteur mm	Largeur élément mm	Épaisseur mm	Poids kg	Capacité en eau l	Watt* ΔT 50K
Élément à pieds	750	78	250	12,5	2,3	144
Élément intermédiaire	690	78	225	11,3	2,3	144

Hauteur mm	Nombre d'éléments	Longueur mm	Poids kg	Capacité en eau l	Watt* ΔT 50K	Référence Lissé	Référence Orné
950	5	390	72	14	905	C136705LO	C13670500
	6	468	86	16,8	1 086	C136706LO	C13670600
	7	546	100	19,6	1 267	C136707LO	C13670700
	8	624	114	22,4	1 448	C136708LO	C13670800
	9	702	128	25,2	1 629	C136709LO	C13670900
	10	780	142	28	1 810	C136710LO	C13671000
	11	858	156	30,8	1 991	C136711LO	C13671100
	12	936	170	33,6	2 172	C136712LO	C13671200

Modèles	Hauteur mm	Largeur élément mm	Épaisseur mm	Poids kg	Capacité en eau l	Watt* ΔT 50K
Élément à pieds	950	78	250	15,4	2,8	181
Élément intermédiaire	890	78	225	13,9	2,8	181

Accessoires

	Référence
Kit Robinetterie décor comprenant : 1 robinet, 1 coude de réglage, un purgeur à volant, 2 réductions 3/4" - 1/2"	C13909210
Kit robinetterie thermostatique décor comprenant : 1 tête thermostatique couleur laiton, 1 robinet thermostatique équerre, 2 réductions 3/4" - 1/2", 1 coude de réglage	C13909215
Bombe de peinture GFN (150 ml)	C13900325

Options obligatoires pour des radiateurs hors dimensions standard

	Référence
Kit d'assemblage 1" 1/4	
Comprenant : 2 bagues d'assemblage (nipple) en 33, 2 joints composites d'insertion 1" 1/4 épaisseur 0,5 mm	C13900315



FOURNITURES STANDARD

- Radiateur en fonte style "art déco".
- 2 décors de surface (à préciser à la commande)
- 1 bouchon plein 33/42 droit,
- 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche,
- 2 réductions 33/15 (droite et gauche),
- Peinture glycérophthalique "GFN" (gris fonte naturelle),
- Pression d'utilisation 4 bar.

Pour un radiateur en dehors des dimensions standard, nous livrons 2 blocs d'éléments (dont 1 bloc maxi de 10 éléments) munis chacun d'un pied (un à gauche et un à droite) qu'il suffit de monter à l'aide du kit d'assemblage.

- Hauteur 750 mm assemblage maximum conseillé : 30 éléments.
- Hauteur 950 mm assemblage maximum conseillé : 24 éléments.

Livraison spéciale sur site : nous consulter



Robinetterie décor



Robinetterie thermostatique décor

* Puissances eau chaude indiquées selon NF EN 442.