FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : PRESTO NEO® DUO S®

Réf : 68097 - Mitigeur temporisé à manette souple mural traversée de cloison pour lavabo, 7-11sec, 3l/min

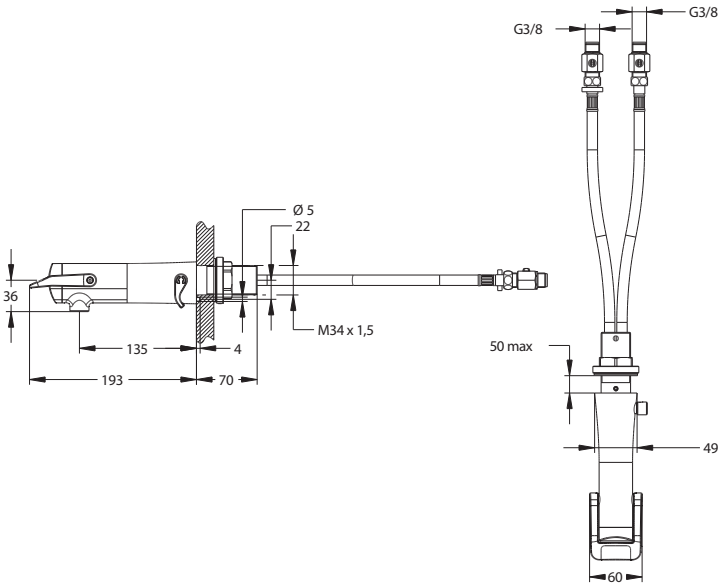

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement:

- Déclenchement souple et intuitif par action de levier sur la manette ergonomique vers le haut et/ou le bas
- Adapté pour PMR, enfants ou personnes âgées

> Débit :

- 3l/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré anti-tarte - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

- Temporisation courte : 7 secondes (± 3 secondes) - manette vers le haut (mouillage)
- Temporisation longue : 11 secondes (± 3 secondes)- manette vers le bas (rinçage)
- Temporisations modifiables sur les 2 positions avec 7, 11 ou 15 sec (± 5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Flexibles G 3/8" (12x17)

> Matière et finition:

- Corps et capot en laiton | Finition chromée
- Manette ergonomique en polymère technique bi-injection | Finition anis

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide à 15°C/3 bar et une eau chaude à 60°C/3 bar)

> Installation :

- En traversée de cloison de 1 à 50 mm

> Livré avec :

- 2 Flexibles PEX avec clapet anti-retour NF et écrou tournant
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 écrou de fixation

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

3 l/min | 3/8" | S | 167°F 75°C | 7-11 sec | ACS

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr