
Fiche produit




GF Uponor S-Press té 40-40-40

1046390

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

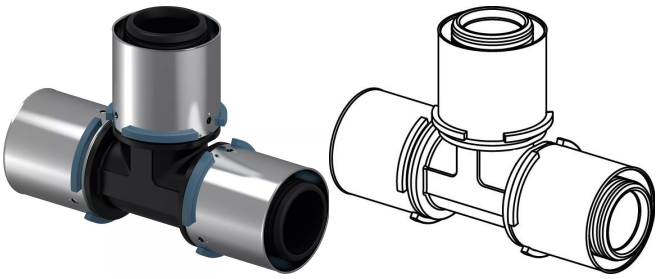

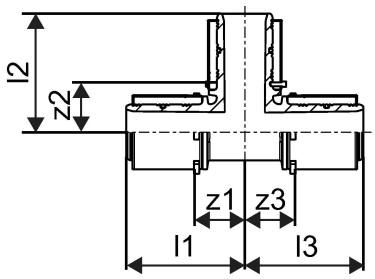

A propos GF Uponor S-Press té

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press té 40-40-40

1046390

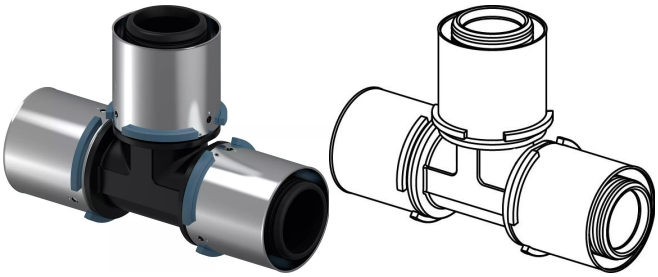

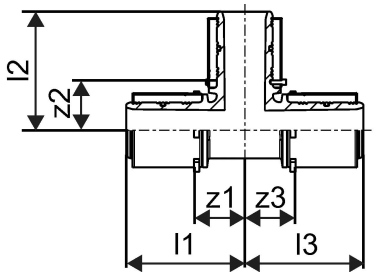

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	135
Article Poids unitaire	0,19
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	67,6
Longueur (l2)	67,5
Longueur (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905287703
Emballage GTIN PL4	06414905287710
Hauteur d'emballage PL1	185

Hauteur d'emballage PL4	699
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	720
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0031487
Volume d'emballage PL4	0,67104
Poids de l'emballage PL1	1,01
Poids de l'emballage PL4	161,8
Largeur d'emballage PL1	92
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+