


Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage

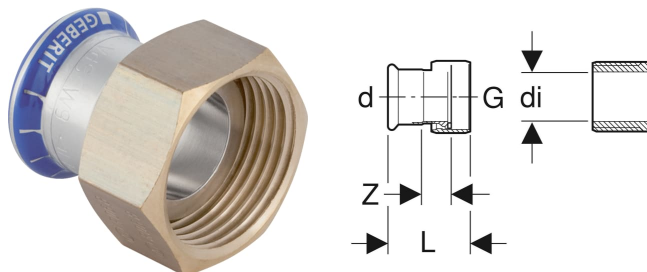

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH > 6,0
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)
- Convient uniquement pour des filets d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Écrou de serrage en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température du fluide avec joint	0-100 °C
d'étanchéité plat en EPDM	
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
35032	12 / 20	15	3/4	13	3.7	1.1
35033	15 / 20	18	3/4	13	3.7	1.1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1.1

N° de réf.	DN	d _ø mm	G _{1/2"}	d _i ø mm	L cm	Z cm
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4.4	1.3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4.8	1.3
35037	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5.8	1.5
35039	65 / 80	76.1	3	73	9.9	3.3
35040	80 / 90	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7
35042	12	15	1/2	10	5.1	2.5
35044	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3
35045	20	22	1 1/2	32	4.4	1.3
35046	25	28	1	20	5.5	2.4
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4.6	1.3
35072	12	15	1 1/4	26	4.3	1.3