



Thermor 
— connecté à vous

GUIDE PRO 2022

1^{ER} SEMESTRE



Consultez
la version digitale

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS 1931





5 raisons de choisir Thermor

1 Confort

Parce que le confort est essentiel au bien-être de chacun, Thermor donne vie à la chaleur en développant des solutions de confort thermique pour tous.

2 Économie

Forts d'années de recherche & développement nous maîtrisons la manière de produire de la chaleur avec un ratio consommation / efficacité optimal. Avec les radiateurs connectés et la détection de présence nous allons encore plus loin dans l'économie d'énergie.

3 Intégration

Vous proposer plusieurs formats de chauffage ou de chauffe-eau pour une meilleure intégration dans l'habitat, sans sacrifier votre confort.

4 Robustesse

En choisissant des matériaux qualitatifs et des assemblages soignés, nous créons des appareils qui résistent à l'épreuve du temps.

5 Intemporel

Nous revendiquons une sobriété intemporelle, qui permet une intégration architecturale parfaite.



Julien Primard, Manon Malatray & Patrick Jouffret, design Thermor

« Chez **Thermor**, ce sont les grandes avancées technologiques qui ont permis de nouveaux design. Les radiateurs occupent une place essentielle dans l'habitat, pourquoi ne pas en faire profiter les utilisateurs **en leur apportant plus que de la chaleur ?** »

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES ET PECS






UN SEUL TRÉPIED POUR TOUTE LA GAMME DE CHAUFFE-EAU ET PECS VERTICAUX MURAUX

- > Montage en 30 secondes et sans outils
- > Plus rigide et plus stable
- > Possibilité de rajouter pieds stabilisateurs
- > Dégagement arrière pour le passage des canalisations
- > Accès facile
- > Hauteur ajustable

Désignation	Réf.	
Trépied universel de 50 à 200 L Hauteur totale = 630 mm Distance piquages/sol = voir notice	900 991	
Kit pieds stabilisateurs pour trépied universel	900 357	

	Désignation	Réf.	
1	CONSOLE D'ACCROCHAGE PLAFOND (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 100L Verticaux Muraux de 150 à 200L > Lorsque la cloison ne peut pas supporter le poids de l'appareil > Libération de l'espace sous le chauffe-eau	900 348 900 189	
2	ACCROCHE PLAFOND MALICIO 3 NOUVEAU > Idéal en cas de mur non porteur > Compatible avec toutes les capacités	901 037	
3	PATTES DE TRANSFERT (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 200L > Idéal pour pose sur ancien scellement sans refaire de perçage > Rapidité et propreté d'installation	900 190	
4	PLAQUE DE FIXATION RAPIDE (sauf gamme Malicio) Verticaux Muraux de 50 à 200L (1 pour chauffe-eau jusqu'à 100L, 2 à partir de 150L) > Fixation aisée de l'appareil dans les angles ou dans les endroits exigus	900 332	
5	SOCLE DE RÉHAUSSE (L = 505 x l = 505 x H = 190mm) Stables, Duralis, Stéatis et Blindés jusqu'à 300 L > Idéal pour un dégagement sous l'appareil et faciliter la mise en œuvre des tuyauteries	900 286	
	Kit électrique stéatite 2400 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Vertical Mural)	900 548	
	Kit électrique stéatite 2400 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 200 L)	900 549	
	Kit électrique stéatite 3000 W TC pour PECS à échangeur serpentin (Stable 300 L)	900 550	
	Kit électrique blindé 2200 W TC pour PECS à échangeur annulaire (sauf 100 L)	900 329	
	Kit Aquastat pour PECS à échangeur annulaire	900 275	
6	FACILITRI pour transformer votre chauffe-eau mono en tri (Duralis kitables) Kit 3000W triphasé stéatis et VM 200L	800 281 901 057	
7	Kit de raccordement (flexibles et raccords pour un remplacement facile) (L = 400mm)	900 191	
8	Bac de récupération d'eau (L = 650 x l = 650 x L = 240 mm)	900 236	
9	Raccord diélectrique tournant droit 3/4"	900 507	
	Raccords diélectriques tournants droit 3/4" lot de 10	901 028	
10	Raccords diélectrique tournant coudés 3/4" NOUVEAU	901 029	
	Raccords diélectriques tournant coudés - Lot de 10 NOUVEAU	901 014	
	Kit intensif : sonde haute température pour chauffe-eau Duralis 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole	029 444	Pièce détachée : nous consulter
	Bras d'accrochage Vertical Mural	296 068	

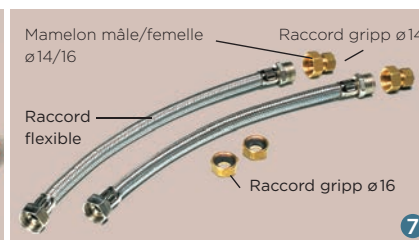

Plus d'informations sur
www.thermor-pro.fr