



CONDENSOR CONFIGURATIONS

1 Sortie en toiture



Cône de finition



Élément droit



Solin toit plat

2 Conduits et Supportage



Collier
de fixation haute



Collier
à suspendre



Collier pour
élément de guidage



Élément droit



Té 95°



Cône
d'écoulement



Support mural

3 Accessoires et Raccordement



Siphon



Raccord sur buse




Élément prise de mesure
fumées



Silencieux EXCILENCE

VOIR DÉTAIL PAGE 406

TUBAGE, CARNEAU ET RACCORDEMENT

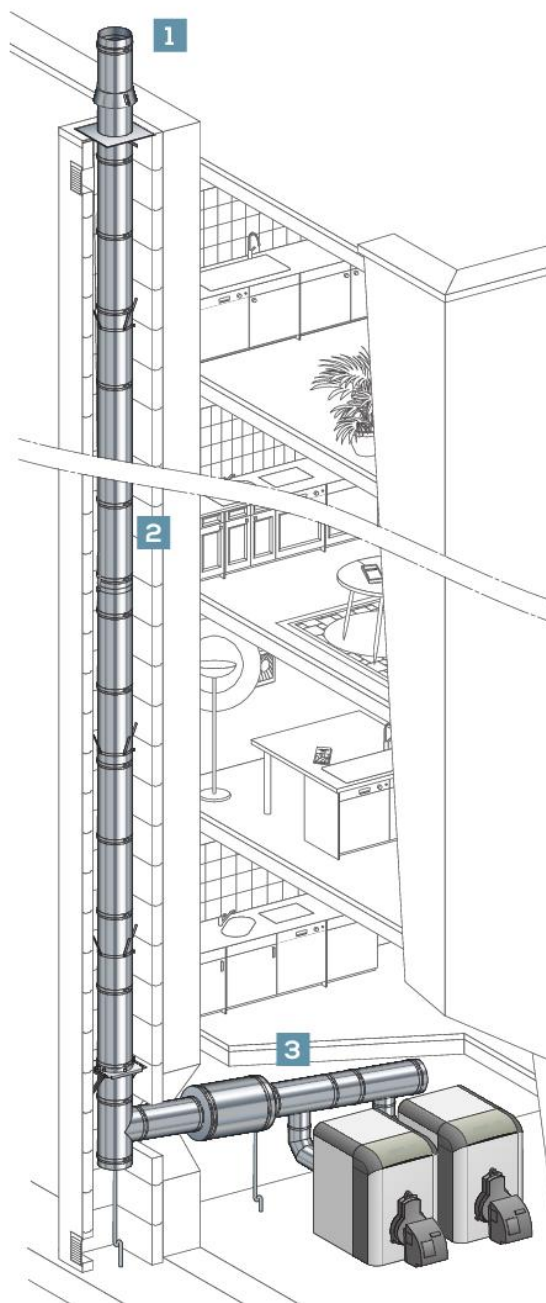

SPÉCIAL CONDENSATION et installation B22p/B23p


Dans le cas d'installation raccordée sur des chaudières à condensation et/ou de type B22p/B23p, les éléments de la gamme CONDENSOR sont parfaitement étanches à la condensation et à la pression, grâce à un joint à lèvres en silicone.

Ils sont directement positionnés à chaque emboîtement lors de l'assemblage des éléments.

Les joints sont montés en usine du diamètre 350 à 600. Ils sont livrés de façon optionnelle pour les autres diamètres.

Température des fumées < à 200°C.


Rappel : le DTU 24.1 impose une pente descendante de 3 % minimum du carneau vers la chaudière.

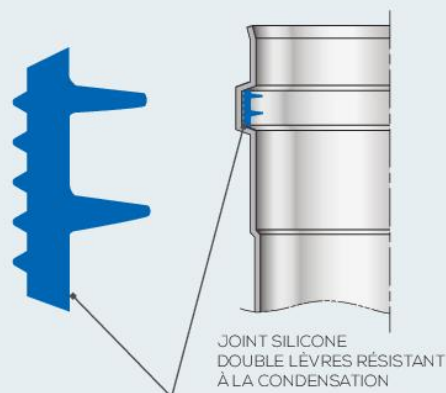



TUBER UN CONDUIT DE FUMÉE MAÇONNÉ, CRÉER UN CARNEAU, UN RACCORDEMENT AVEC **CONDENSOR**

Installé à l'intérieur ou à l'extérieur, le conduit simple paroi polycombustible CONDENSOR est adapté à l'évacuation des produits de combustion **jusqu'à 450°C** de tous types de chaudières. Ce conduit peut être installé dans des bâtiments collectifs, tertiaires ou industriels.

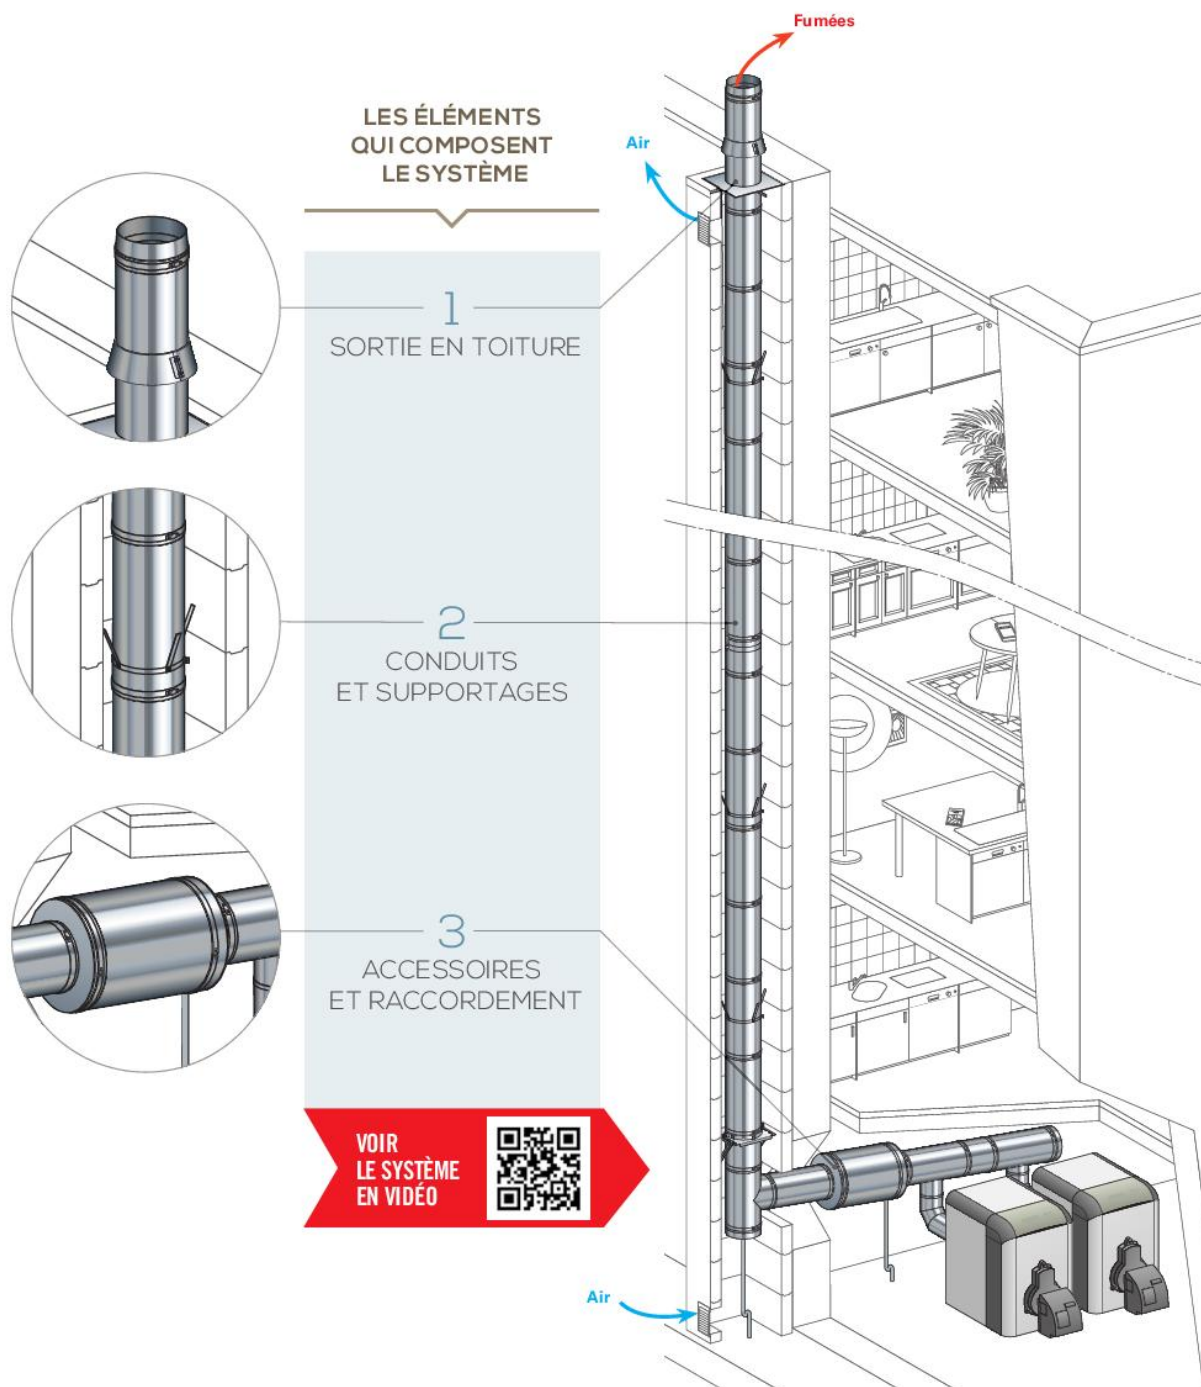

TECHNOLOGIE




- CONDENSOR est fabriqué en inox 316 L et soudé en continu au laser.

* Joint optionnel livré séparément jusqu'au Ø300.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Diamètres 80 à 600 mm
- À partir du diamètre 350 mm, sont pré-montés en usine :
 - Joints d'étanchéité pré-montés (pose aisée)
 - Système d'attaches rapides (rapidité de mise en œuvre)

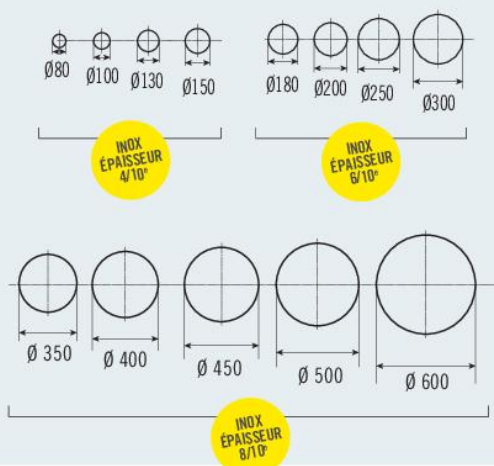

LES + POUJOULAT

- 3 mètres de dépassement dans le vide possible sans ajout de matériel (depuis le dernier support)
- L'épaisseur de la paroi assure la rigidité/solidité du conduit
- Joint à lèvres monté en usine à partir du Ø350
- Colliers renforcés à partir du Ø350

CONFIGURATION

- En habitat neuf ou existant
- À l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, dans un conduit maçonné

PERSONNALISATION

- Disponible dans toutes les nuances RAL. Plus-value 30% (Température maximale des fumées : 200°C)

Désignation du produit (tubage):

Ø80 À Ø150 :	T450 NI W V2 L50040 G T250 NI W V2 L50040 O T200 PI W V2 L50040 O
Ø180 À Ø300 :	T450 NI W V2 L50060 G T250 NI W V2 L50060 O T200 PI W V2 L50060 O
Ø350 À Ø600 :	T450 NI W V2 L50080 G T250 NI W V2 L50080 O T200 PI W V2 L50080 O

Désignation du produit (raccordement):

Ø80 À Ø150 :	T450 NI W V2 L50040 G 400 M T250 NI W V2 L50040 O 50 M T200 PI W V2 L50040 O 50 M
Ø180 À Ø300 :	T450 NI W V2 L50060 G 400 M T250 NI W V2 L50060 O 50 M T200 PI W V2 L50060 O 50 M
Ø350 À Ø600 :	T450 NI W V2 L50080 G 400 M T250 NI W V2 L50080 O 50 M T200 PI W V2 L50080 O 50 M

Détails de la désignation > p.450



La plaque signalétique **CAT-CHECK** est fournie avec les supports au sol et les supports muraux.

NORMALISATION ET GARANTIE

