

Module H avec protection anti-retour pour radiateurs à robinetterie intégrée, rapport d'alimentation de radiateur 30 - 100 % (réglé en usine à 35 %), avec fonction isolement, avec Eurocone sur le côté du tube pour raccordement avec des adaptateurs à compression, distance axiale de 50 mm. Ligne départ et retour interchangeable en remplaçant la protection anti-retour.

Avec joints Eurocone pour radiateurs avec raccordement G 3/4" M (Eurocone).

Avantages

- Protection anti-retour incluse pour éviter toute circulation par gravité involontaire
- Écrou-raccord sur le site du radiateur avec jeu radial et axial pour le montage des vannes sur les radiateurs sans tension
- Des adaptateurs à compression et des accessoires de montage assortis disponibles!

Caractéristiques techniques

- Temp. de service max.: Température permanente de 110 °C, 130 °C de pointe
- Pression de service max.: 10 bars
- Medium de fonctionnement: Eau chauffage selon VDI 2035

Matériaux

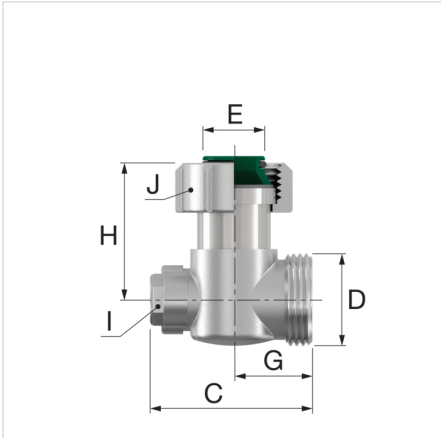
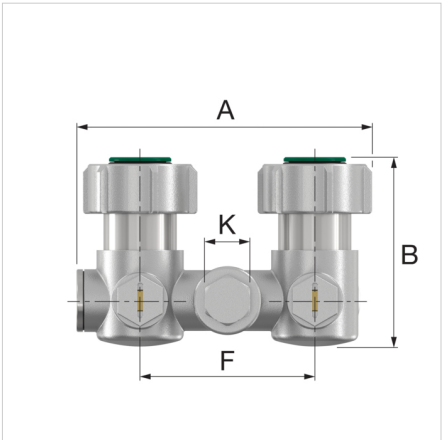
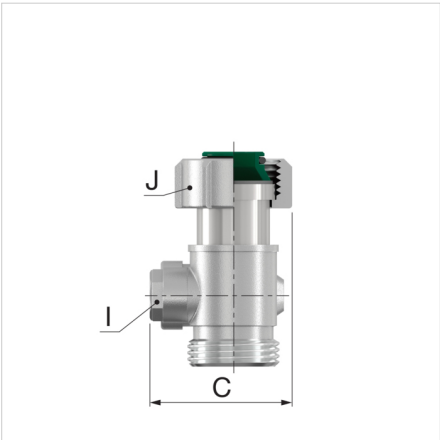
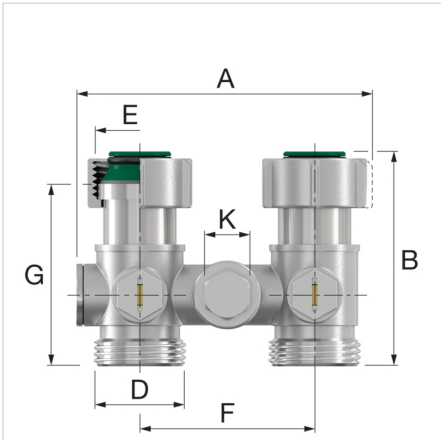
- Boîtiers, écrous de raccordement: Laiton nickelé
- Joints Eurocone: Polyamide résistant à l'hydrolyse
- Boisseau: Laiton dur chromé
- Joint de la Boisseau: PTFE
- Broches: Laiton
- Capuchon de contrôle: Zinc moulé sous pression
- Joints: EPDM

Boisseau en chrome dur avec siège en téflon, broche avec double joint torique et butée de rotation dissimulée.

La résistance à l'intérieur du bypass de la vanne peut être ajustée à l'aide de la broche de réglage. La quantité d'eau qui traverse le radiateur est déterminée en augmentant ou en diminuant la résistance à l'intérieur du bypass à l'aide de la broche de réglage.



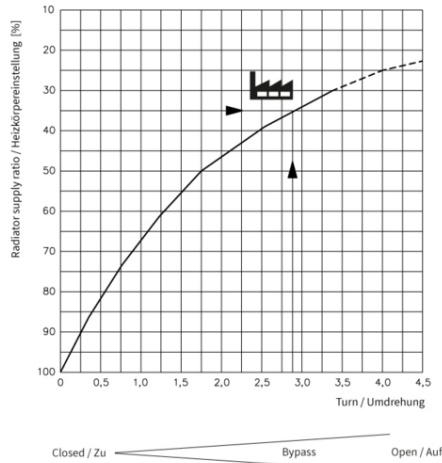
Description	HB 1-P Exclusiv D2/50	
Code	F10005	
EAN	04013852200098	
Modèle	<u>Module H Exclusiv pour système monotube avec joints Eurocone</u>	
Version	droit	
Connexion	D (EC)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F

**Dimensions**

Type	Dimensions [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)
HB 1-P Exclusiv D2/50	85	62,0	41,0	50	53,4	-	13	30
HB 1-P Exclusiv E2/50	85	54,5	46,5	50	32,9	22,5	13	30

Bypass Presetting / Einstellung Bypass

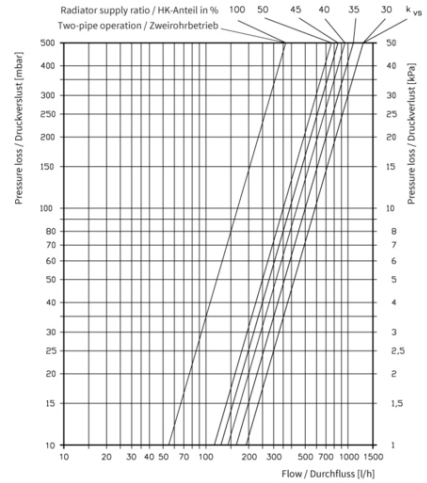

H-Modules for One-pipe System / Einrohr-Hahnblöcke EXCLUSIV


 Turn = left-hand rotation from "closed" position
 Umdrehung = Linksdrehung aus Stellung „Zu“

 * 100 % Radiator supply ratio Δ Two-pipe operation
 100 % Heizkörperanteil Δ Zweirohrbetrieb

Pressure Loss Diagram / Druckverlustrdiagramm

EXCLUSIV H-Module for One-pipe System / Einrohr-Hahnblock EXCLUSIV


 Measuring with radiator with integrated valve and thermostatic valve
 with 2K proportional deviation at the thermostatic valve
 Messung mit V-Kompaktheizkörper und Thermostatventil
 bei 2K-Proportionalabweichung am Thermostatventil


Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	One/two pipes
Code	F10005
EAN	04013852200098

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	3/4" filetage intérieur
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Sens de raccordement au sol (à droite)	Oui
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Non
Adapté pour le système à deux tuyaux	Non
Adapté au système à un tuyau	Oui
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Non
Réglable	Oui
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Non
Valeur Kvs	3.65
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre
Longueur	83 Millimetre
Saillie	0 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Instructions d'installation](#)[F10003 F10005 DWG](#)[F10001 F10005 REVIT](#)[F10003 F10007 REVIT](#)[Brochure](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr