


PROSYS BÂTI-SUPPORT WC

Autoportant, pneumatique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

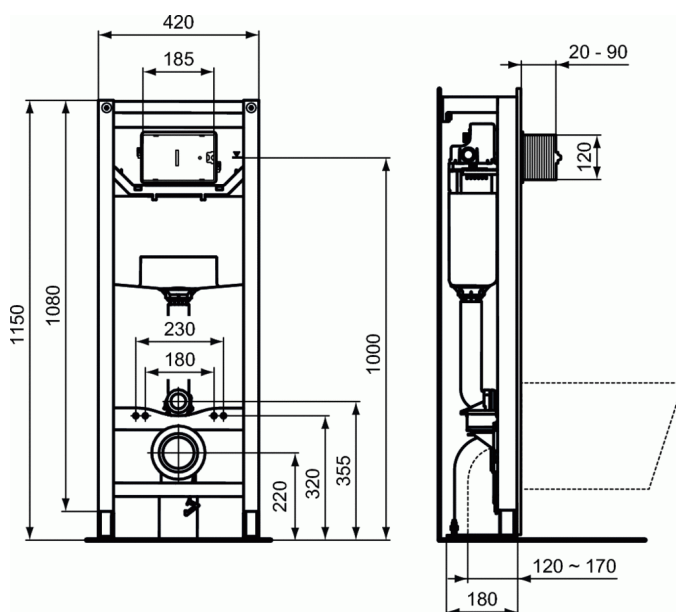

Autoportant, pneumatique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues
 2 points de fixation au sol
 Habillage minimum 26 mm de feuilles de plâtre ou carreaux de plâtre 50 mm
 Installation facile et rapide avec un système d'ajustement rapide
 Pieds freinés permettant l'installation par une seule personne
 Pieds livrés dans la position d'installation
 Hauteur pieds ajustable de 0 à 200 mm
 Cadre testé pour une charge de 400 kg
 Coude de sortie orientable et réglable en profondeur
 Revêtement antioxydant résistant aux rayures
 Déclenchement pneumatique
 Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
 Inclus matériel de fixation au mur, connexion cuvette WC entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2
 Choix de plaques de commande pneumatique (Oléas P, Soléa P, Septa Pro P ou Septa Pro XS P) ou électronique (Symfo NT, Altes NT et Septa Pro E)
 Prévoir les kits de conversion pour les déclenchements électroniques
 Double chasse livrée pré-réglée à 6L/3L ajustable
 Chasse simple en 6 ou 4L
 Réservoir en polypropylène (PP) très résistant et inaltérable aux contraintes thermiques
 Boîtier de réservation pour trappe de visite inclus pour protéger de l'humidité et des aspérités extérieures
 Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné pour s'adapter à l'épaisseur de l'habillage
 Travaux d'intervention et de maintenance sur les réservoirs à effectuer sans outils
 Robinet d'arrêt préinstallé

FINITIONS*



67

* 67 = Neutre (67)

NORMES ET ENVIRONNEMENT



PROSYS BÂTI-SUPPORT WC

Autoportant, pneumatique, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore
Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide
Technologie Smartvalve : Economie d'eau grâce à un remplissage différé
Soupape silencieuse de classe 1 certifiée NF
Livré avec revêtement intérieur anti-condensation
Marquage CE EN 14055 CL1
2 raccords d'alimentation en eau, central arrière ou côté gauche