


DuraStyle Cuvette suspendue Duravit Rimless pour SensoWash® # 254259..00 / 254259..00

| < 370 mm > |

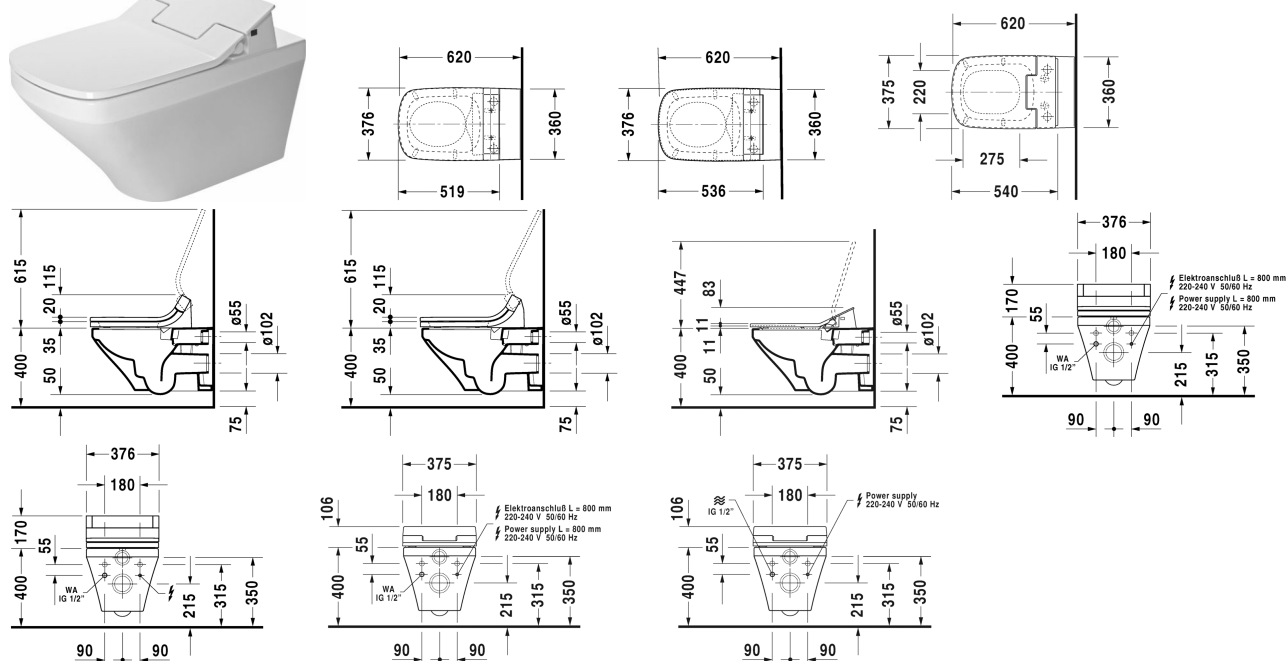

Cuvette suspendue Duravit Rimless pour SensoWash®	Dimension	Poids	Référence
rimless, à fond creux, uniquement en combinaison avec SensoWash, éléments de raccordement pour SensoWash avec raccords cachés inclus, système Durafix inclus, UWL classe 1			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
Variante			
▲ 4,5 L	370 x 620 mm	28,300 kg	254259..00
▲ 4,5 L	370 x 620 mm	28,300 kg	254259..00
Infobox			
Système Durafix pour fixation invisible inclus dans la livraison			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires pour céramique			
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500

DuraStyle Cuvette suspendue Duravit Rimless pour SensoWash® # 254259..00 / 254259..00

|< 370 mm >|

Accessoires	
Set d'isolation acoustique	005090
Set de raccordement en combinaison avec abattant douche SensoWash, pour panneaux Monolith pour WC de Geberit	100692
Set de raccordement en combinaison avec abattant douche SensoWash, pour bâti-supports H=82-100 cm, avec flexible d'alimentation pour raccordement au réservoir	100730
Set de raccordement en combinaison avec abattant douche SensoWash, pour bâti-supports H=112-115 cm, avec flexible d'alimentation pour raccordement au réservoir	100691
Kit de pré-installation en combinaison avec SensoWash, pour bâti-supports avec traverse horizontale sans pré-installation / flexible d'alimentation pour abattant douche	005072
Produits assortis	
Abattant douche SensoWash® Slim pour DuraStyle* douche rectale, féminine et oscillatoire, avec amortisseur de fermeture, veilleuse de nuit, télécommande incluse, fonction de blocage via la télécommande, douche autonettoyante, interrupteur marche / arrêt, avec raccords cachés, vidange automatique en cas de non-utilisation prolongée, 375 x 540 mm	611200

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.