Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro Smart L

eaux grises, eaux-vannes

ÉVOLUTION 2026

La station de relevage à poser Sanicubic 2 Pro/2 Pro Smart L relève toutes les eaux grises et les eaux chargées d'un local commercial. Grâce à sa technologie de dilacération par couteau Pro X K2 et à ses deux moteurs qui fonctionnent en alternance, la station Sanicubic 2 Pro/2 Pro Smart L est particulièrement adaptée pour une utilisation intensive. La station est livrée de série avec un coffret de commande intégrant une alarme sonore et visuelle. Une alarme filaire de 5 m permettant une surveillance de votre station depuis une autre pièce est disponible en option. La Sanicubic 2 Pro est livrée avec un coffret d'alarme sans fil.



Roue dilacératrice Pro X K2

PERFORMANCES

- HMT max. : 13 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Maintenance simplifiée
- 2 pompes pour un usage intensif
- 5 entrées dont 2 basses
- Enclenchement bas
- Technologie de dilacération performante Pro X K2
- Clapet anti-retour et connecteurs compris
- Pour la version Pro Smart Brushless : moteur haut rendement, gain énergétique jusqu'à 40 %, débit 9 m³/h constant

BRUSHLESS MOTOR

MADE IN FRANCE

2 ANS DE GARANTIE

Fiche produit

Vue éclatée

LIVRÉ(S) DE SÉRIE

Coffret de commande classique



Alarme HF Sanicubic



Sanicubic 2 Pro

Coffret de commande Smart



Sanicubic 2 Pro Smart L & Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L

EN OPTION

Vanne guillotine d'entrée DN 50



DN50
3308815061030

Vanne guillotine d'entrée DN 100



VANNEDN100
3308815061023

Filtre à charbon Sanicubic




FILTRECUBICSFA
3308815077529

Boîtier d'alarme filaire Sanicom 2/Sanicubic 2 L




BOITALARMCOM2002
3308815084107
Pour les Sanicubic 2 Pro Smart L & Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L


DIMENSIONS

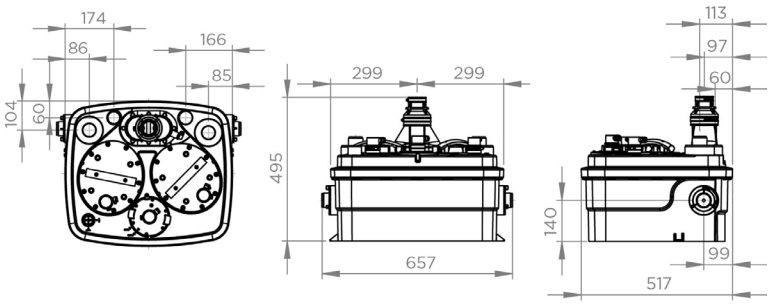

COURBE DE DÉBIT

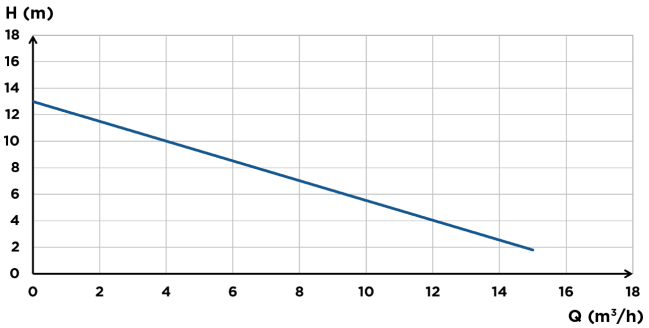

RACCORDEMENTS



Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110 mm

Diamètre ext. de refoulement : 50 mm

Diamètre ext. de ventilation : 50 mm

	Sanicubic 2 Pro	Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L	Sanicubic 2 Pro Smart L
Type d'enclenchement	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Type de commande	Coffret de commande classique	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart
Matériaux			
Cuve	PP	PP	PP
Corps de pompe	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Corps moteur	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Roue	PP GF	PP GF	PP GF
Caractéristiques électriques			
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1500	1500	1500
Puissance restituée P2 (W)	1050	1050	1050
Type de service non immergé	S3 50 %	S3 50 %	S3 50 %
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Hydraulique			
HMT max. (m)	13	13	13
Débit max. (m³/h)	15	15	15
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50	50	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	50	50	50
Volume total (L)	45	45	45
Volume utile (L)	17,5	17,5	17,5
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	140/70	140/70	140/70
Niveau d'alarme (mm)	210	210	210
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue dilacératrice Pro X K2
Identification et logistique			
Poids du colis (kg)	34	34,5	34,5
Code EAN	3308815074450	3308815102696	3308815102689
Code usine	**R4STDIP68NM**	**R4BLDCWPL**	**R4STDWPSMARTL**