

BWT SoluTECH Condensats

Neutralisation des condensats



Les + produit

Gamme de neutraliseurs de condensats permettant de traiter les rejets acides des chaudières à condensation :

- » **3 modèles pour toutes les configurations**
- » **Ergonomie de pose**
- » **Autonomie et recharge facile** de la charge neutralisante
- » **Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie** (y compris chaudières cascades)



BWT SoluTECH
Condensats
0-35 kW



BWT SoluTECH
Condensats +



BWT SoluTECH
Condensats Sol

-
- » **3 modèles selon puissance**
(< 35 kW – < 350 kW)
-

FONCTIONNEMENT

Le principe de condensation est basé sur la récupération de la chaleur contenue dans les fumées. En restituant leur chaleur à l'eau de chauffage, les gaz de combustion sont refroidis et se condensent sous forme liquide : les « condensats ».

Leur composition leur donne un caractère acide marqué (pH compris entre 2,5 et 5 selon le combustible employé).

Les matériels BWT SoluTECH Condensats contiennent un neutralisant qui permet de supprimer l'acidité des condensats (brûleurs fioul ou gaz) avant leur rejet à l'égout.

APPLICATIONS

Les modèles de BWT SoluTECH Condensats s'installent sur les chaudières à condensation au sol ou murales et sont livrés avec charge neutralisante incluse.

BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW :

pour toutes les chaudières individuelles jusqu'à 35 kW

- innovation : ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier)
- recharge facile (sachets individuels), autonomie : 1 an et +
- livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie
- idéal en logement collectif individualisé
- système anti-débordement

BWT SoluTECH Condensats + :

pour toutes chaudières gaz ou fioul de 0 à 200 kW

- rapport qualité prix : 2 kg de charge neutralisante
- modèle polyvalent : fixation murale ou au sol, pour chaudières individuelles ou collectives toutes puissances, au sol ou murales jusqu'à 200 kW
- fourni avec 1,20 m de tube d'évacuation
- système anti-débordement

BWT SoluTECH Condensats SOL :

pour toutes chaudières au sol ou forte puissance :

- adapté pour chaudières fioul ou gaz individuelles ou collectives jusqu'à 350 kW
- pose au sol, raccords 3/4" fournis
- grande capacité : 5 kg de charge neutralisante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type		BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	BWT SoluTECH Condensats +	BWT SoluTECH Condensats Sol
Caractéristiques techniques				
Diamètre de raccordement	pouces	8 à 32 mm	8 à 30 mm	¾"
Débit nominal	L/h	20	60	56
Pression de service	bar	P atmos	P atmos	P atmos
Température min/max de l'eau	°C	5/40	5/40	5/40
Poids / autonomie de la cartouche	g	200 g	2 kg	5 kg
Code article		C0011701	C0011716A	C0011718

Caractéristiques dimensionnelles				
Longueur	mm	115	-	480
Hauteur totale	mm	120	195	260
Profondeur	mm	100	Ø140	170

ZOOM SUR...

BWT SoluTECH Condensats +
pour chaudière murale jusqu'à 200 kW


BWT SoluTECH Condensats + se connecte simplement à l'évacuation de la chaudière. Il est livré complet avec tous les accessoires :

- 1 recharge neutralisante (2 kg)
- 120 cm de tube pour raccord égout
- 1 kit de fixation murale



BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW
pour chaudières murales jusqu'à 35 kW

2 fixations au choix selon configuration sur site

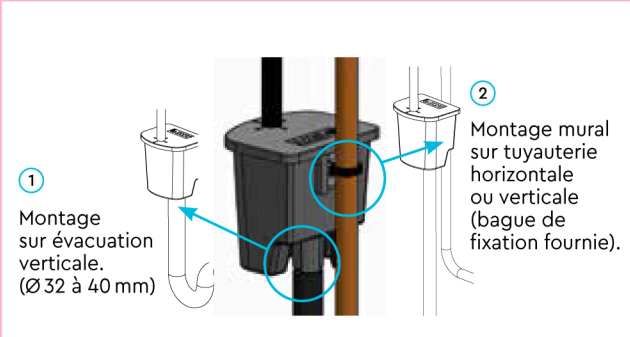

(1) Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.