
Fiche produit





GF Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 20-G1/2"SN

1070604

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Raccord à vis démontable pour le raccordement à des robinetteries murales, des filtres et des vannes d'arrêt
- Filetage compliante à la norme EN ISO 228-1.

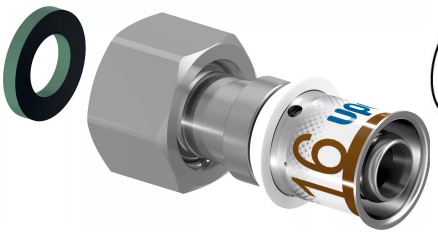

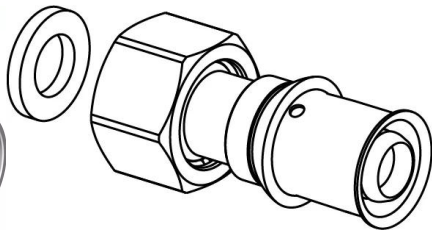

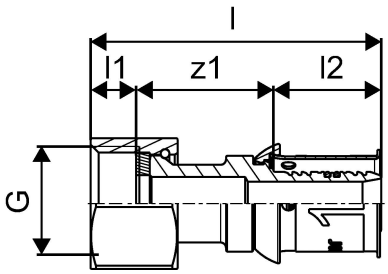

A propos GF Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS raccord écrou libre 20-G1/2"SN

1070604

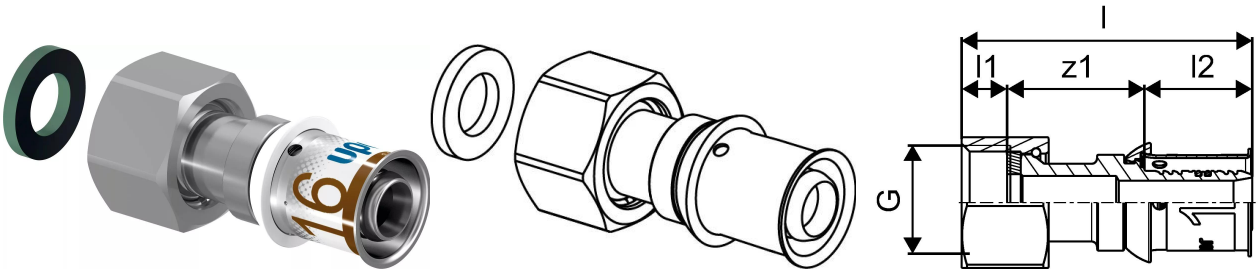

Measurements

Filetage_cylindrique_G	0,5
LONGUEUR_L	59,4
Longueur (l1)	8,4
Longueur (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Dimensions

Article Unité Hauteur	27
Article Unité Longueur	50.5
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468676
Emballage GTIN PL2	06414905442768
Emballage GTIN PL4	06414905499601
Hauteur d'emballage PL1	32

Hauteur d'emballage PL2	89
Hauteur d'emballage PL4	678
Longueur de l'emballage PL1	56
Longueur de l'emballage PL2	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000055552
Volume d'emballage PL2	0,00211464
Volume d'emballage PL4	0,65088
Poids de l'emballage PL1	0,084
Poids de l'emballage PL2	1,699
Poids de l'emballage PL4	361,92
Largeur d'emballage PL1	31
Largeur d'emballage PL2	135
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+