


Génie climatique, distribution d'eau, surpression et relevage

Pompes et systèmes de pompage pour le Bâtiment,
le Cycle de l'eau et l'Industrie.



Version en ligne



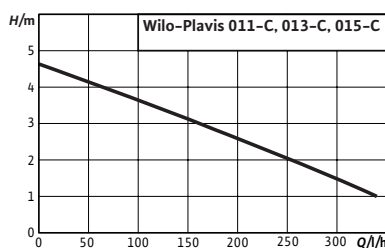

Wilo-Plavis 013-C



Le module compact de relevage des condensats pour chaudières à condensation, circuits de refroidissement et de climatisation dans les installations domestiques.
La Wilo-Plavis 013-C se distingue par une consommation électrique particulièrement faible, une installation simple, un entretien rapide et une très grande sécurité de fonctionnement. Grâce à une conception moderne et un fonctionnement silencieux, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement de bâtiments résidentiels.

Conception

Station de relevage des condensats automatique

Utilisation

- Technique de condensation
- Installations de réfrigération et de climatisation (p. ex. réfrigérateurs et évaporateurs)

Dénomination

Exemple : **Wilo-Plavis 013-C-2G**
Plavis Station de relevage pour eaux usées
01 Numéro de la gamme dans la gamme Plavis
3 Niveau de gamme (1 = entrée de gamme, 3 = standard, 5 = premium)
C Application en cas de condensats
-2G 2e génération

Vos avantages

- Grande sécurité de fonctionnement grâce à l'alarme visuelle et au contact d'alarme (contact de repos/à fermeture) intégrés
- Mesure du niveau d'eau par contacteur à niveau à électrodes
- Facilité de montage grâce au système Plug & Pump avec arrivée adaptable et couvercle rotatif
- Entretien simple et rapide grâce au couvercle de service et au clapet anti-retour à bille intégré
- Économie d'énergie grâce à une faible consommation électrique (≤ 20 W)
- Intégration parfaite dans l'environnement client grâce à une construction compacte et moderne et un fonctionnement silencieux (≤ 40 dBA)

Remarques


Dimensions modifiées par rapport au modèle précédent

Articles assujettis à une éco-participation de 0,42 € unitaire.

Stations de relevage des condensats

Caractéristiques techniques (gamme)	
Classe de protection	IP20
Classe d'isolation	B
Poids net approx. m	1 kg
Température ambiante max. T_{max}	40.0 °C
Min. température ambiante T_{min}	5.0 °C
Valeur pH	2.5

Plavis 13 C

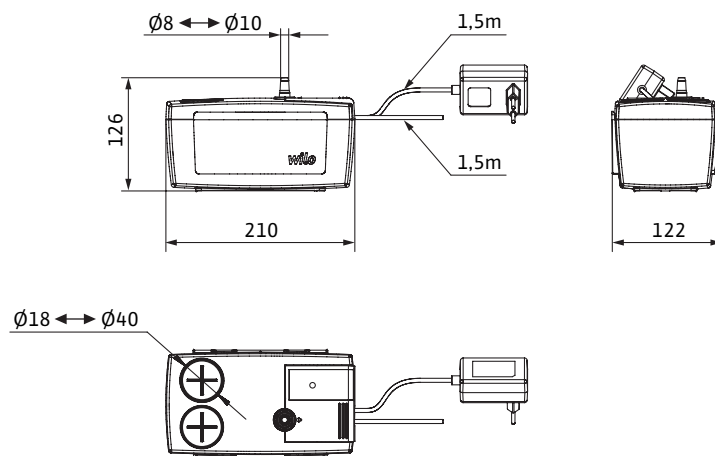

Informations de commande		
Types	Volume	N° d'art.
	V I	
Plavis 013-C	1,1	2548552



4236518

Wilo France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr/

Pioneering for You