



Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	6 bar
Bride de refoulement	G 1
Température du fluide min. T_{min}	5 °C
Température du fluide max. T_{max}	35 °C
Min. température ambiante T_{min}	0 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±10 %
Puissance sur l'arbre $P_2(Q=_{max.})$ de la roue sélec. * Nombre de pompes	600 W
Puissance nominale du moteur P_2	0,6 kW
Courant nominal I_N	3,8 A
Vitesse nominale n	2850 1/min
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IPX4


Matériaux

Corps de pompe	Fonte
Roue	PPE/PS-GF20
Arbre	Acier
Garniture d'étanchéité d'arbre	BQ1PFF
Matériau du joint	NBR

Dimensions de montage

Bride côté aspiration D_Ns	G 1
Bride côté refoulement D_Nd	G 1


Caractéristiques

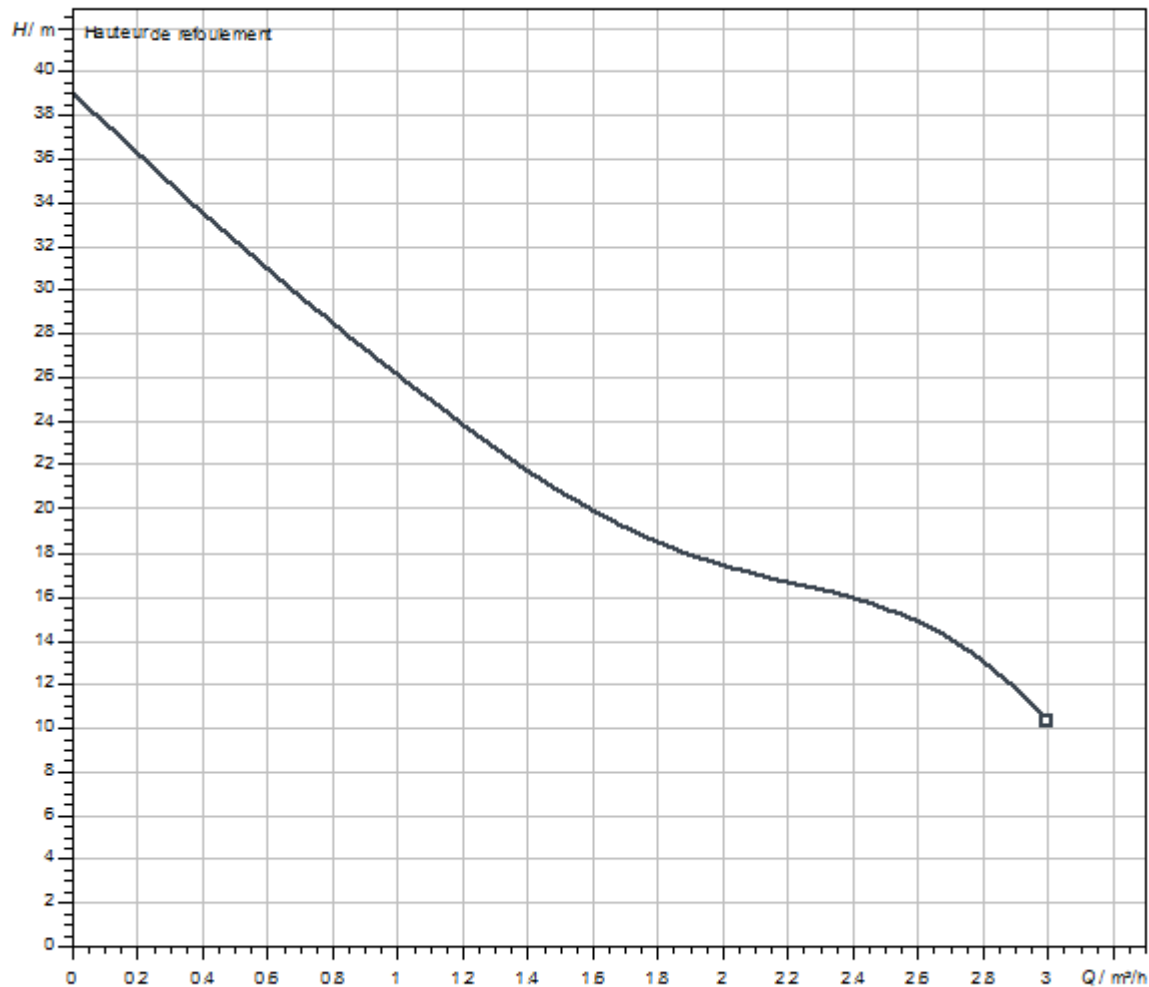

Fluide	Eau 100 %
Température du fluide T	20.00 °C
Vitesse de rotation au point de fonctionnement	2900 1/min

Dimensions et plans d'encombrement

Wilo-INITIAL JET 3-4

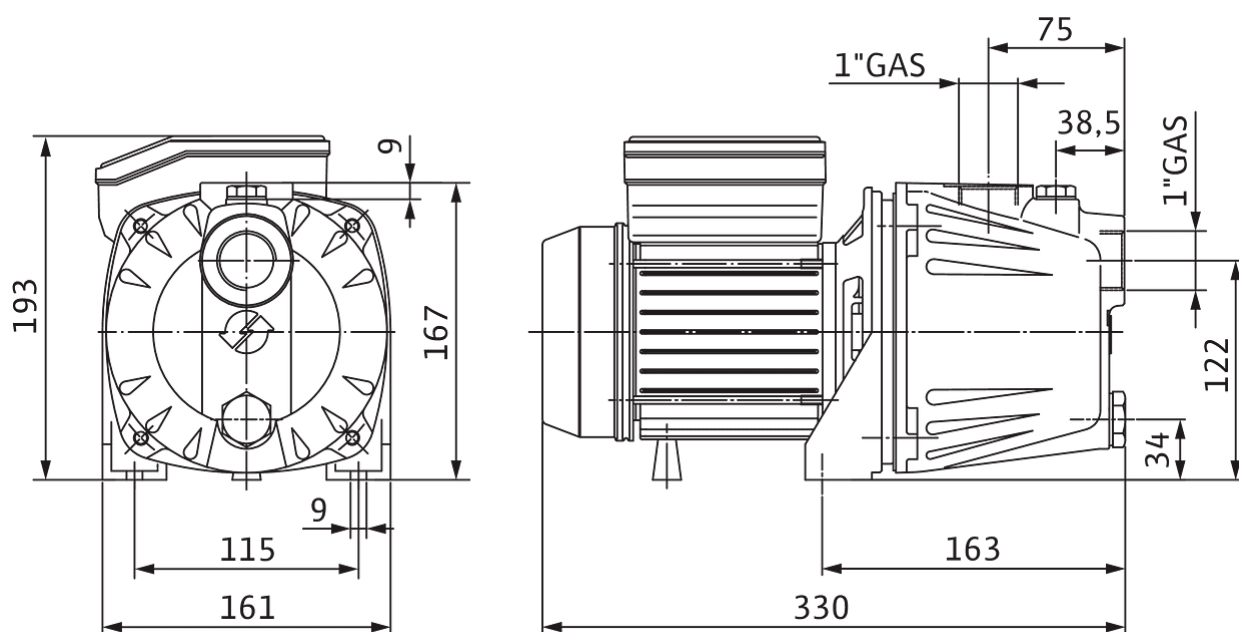

Descriptif

Pompe Jet monocellulaire autoamorçante pour la distribution d'eau, l'irrigation et la récupération d'eau de pluie. Autoamorçante jusqu'à 7 m. Raccordement

électrique par boîte à bornes. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont résistantes à la corrosion.

Matériaux

Corps de pompe	Fonte
Arbre	Acier
Garniture d'étanchéité d'arbre	BQ1PFF
Matériau du joint	NBR
Roue	PPE/PS-GF20

Données d'exploitation

Température du fluide min. $T_{\min}$	5 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	35 °C
Pression de service maximale p	6,0 bar
Bride de refoulement	G 1
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension	±10 %
Puissance nominale du moteur P_2	0,6 kW
Courant nominal I_N	3,8 A
Vitesse nominale n	2850 1/min
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IPX4

Dimensions de montage

Bride côté aspiration DN_s	G 1
Bride côté refoulement DN_d	G 1

Informations sur les passations de commande

Poids net approx. m	9,4 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Initial JET 3-4
Référence	4185607