

PARTICULIERS

Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides.

Système complet et compact.

Silence.

APPLICATIONS

Chaudière Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m

50 m

GARANTIES & EXTENSIONS

2 ANS DE GARANTIE

SANICONDENS® Best

PROFESSIONNELS

- **Flexibilité :** raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul, sol et murales ou déshumidificateurs.
- **Installation facilitée :** Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour. Système de neutralisation intégré. Pré-raccordement alarme.

Nombre d'entrées disponibles	4
ø des entrées	4 entrées 28 mm
Débit maximum	342 L/h
pH min	2,5
Volume du réservoir	2 L
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	1
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Température max. des eaux usées entrantes	80°C - S3 15 %
Pré-raccordement alarme	câble 3 brins, 2 m
Poids net	2,6 kg
Indice de protection	IP20
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW


Fixation murale - Clapet anti-retour fourni


Livré avec kit complet d'installation : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m), 1 câble d'alimentation (2 m), 3 bouchons caoutchouc et 1 câble d'alimentation pré-raccordement alarme.


Adaptable aux chaudières murales et au sol

GRANULES DE NEUTRALISATION INCLUS - voir p.48 (Sanineutral®)

Code : SK3N | EAN 3308810000454

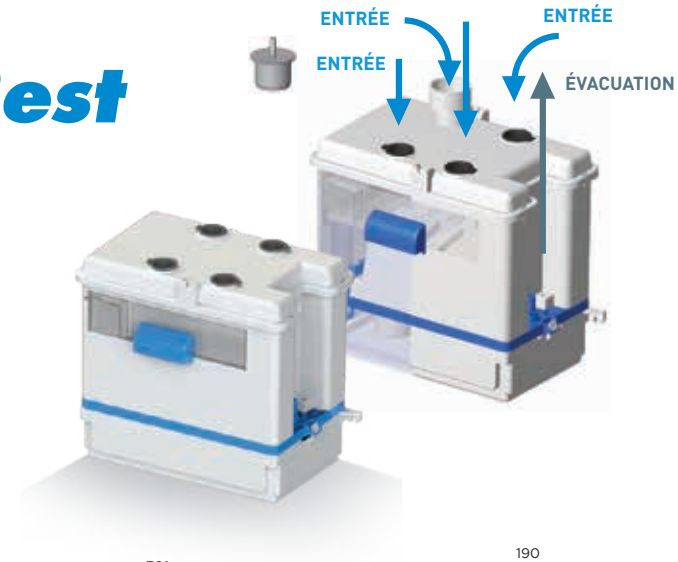

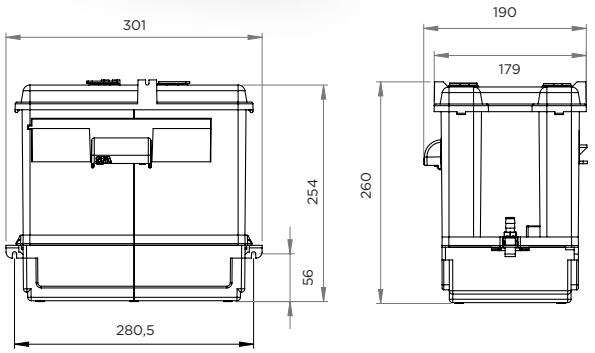

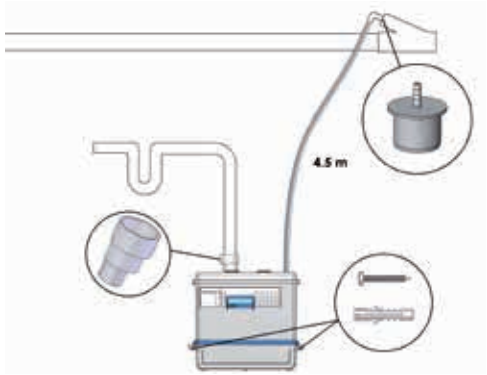

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SANIBROYEUR.INFO