



IDEAL STANDARD & PORCHER

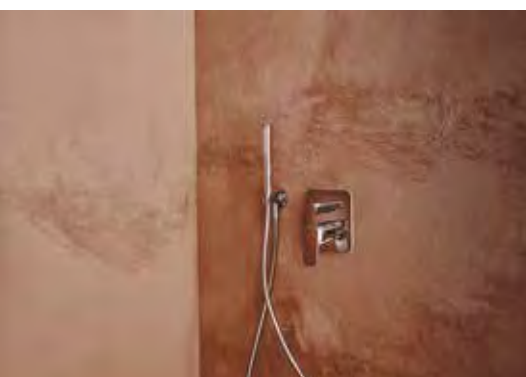


Ideal Standard

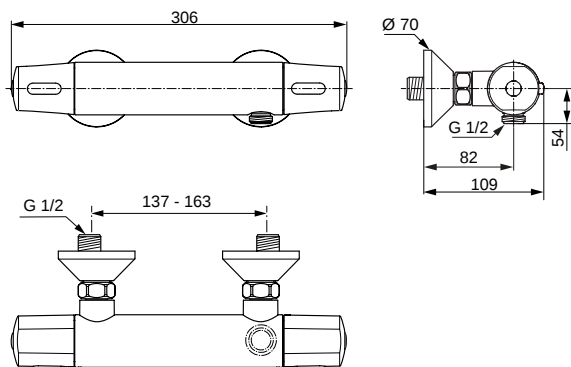

**Douche Olyos**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C
Classification C3 : température maximum 50°
Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi
Tête 1/2" à disques céramique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
Technologie COOL BODY (corps tiède)




Réf

Mitigeur thermostatique douche mural

D0561AA

RC1

Classement E1 C3 A3 U3; 3 pts

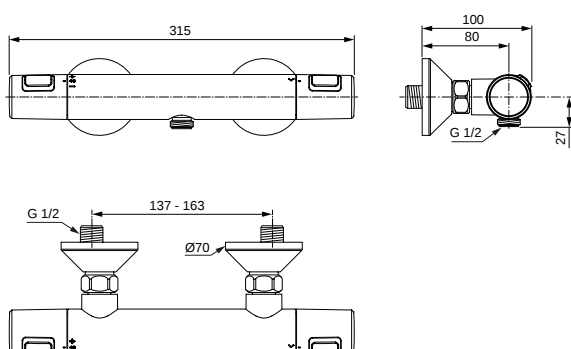**Douche Olyos**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum.
Eau chaude et eau froide.
Sortie de douche 1/2" par le dessous
Cartouche Firmaflow® Therm
Corps métal et poignées ABS coloris noir mat
Technologie CoolBody : corps tiède




Réf

Mitigeur thermostatique douche mural

D0490AA

RC1

Classement E1 C2 A3 U3

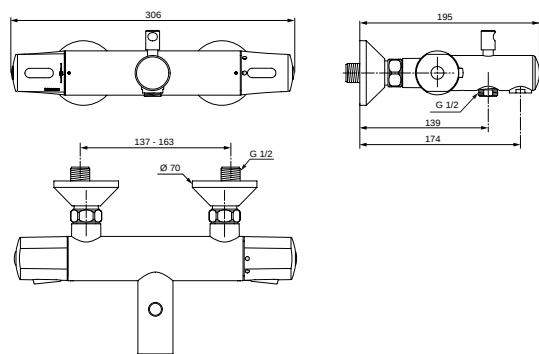Nouveauté 2023**Bain-douche Olyos**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C
Classification C3 : température maximum 50°
Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf. A962229NU
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi
Tête 1/2" à disques céramique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm
Inverseur à retour automatique
Technologie COOL BODY (corps tiède)



Réf

**Mitigeur thermostatique
bain-douche mural**

D0562AA

RC1

Projection 174 mm

Classement E3/1 C3 A3 U3; 2 pts

Finition: Chrome (AA)

PORCHER

**Pack thermostatique et ensemble de douche**

Pack complet comprenant :

1 Mitigeur Lavabo Olyos C2 - réf D2490AA

Avec tirette et vidage - bonde polypropylène.

Bec fixe avec aérateur intégré. Tirette côté droit.

Cartouche Firmaflow diam. 38 mm

Limiteur de température intégré.

Limiteur de débit 50% déverrouillable

Flexibles d'alimentation anti-torsion 350mm

Système de fixation Easy-fix

Hauteur sous aérateur : 64 mm

Hauteur totale : 122 mm / Projection : 106 mm

Classement E0 C2 A2 U3 - 1 pt

1 Ensemble de douche Aqua - réf D6040AA

Barre en métal 61,2 cm - Diamètre 19 mm

Douchette diamètre 70 mm

2 fonctions : jet pluie / massage

Picots en silicone anticalcaires.

Flexible métalloplastique Ultraflex 1,75m.

Support Douchette coulissant

Cale de compensation en option - réf B960988NU.

**1 Mitigeur thermostatique douche mural - réf D0490AA**

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum.

Eau chaude et eau froide.

Sortie de douche 1/2" par le dessous

Cartouche Firmaflow® Therm

Corps métal et poignées ABS coloris noir mat

Technologie CoolBody : corps tiède

Réf

Pack thermostatique et ensemble de douche

D2638AA

RC1

Nouveauté 2023