

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

NOVELLA BAINS

LÉGER, ÉTROIT, INCLINÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME NOVELLA BAINS

Idéal pour les petites salles de bains, le Novella Bains est aussi une solution astucieuse dans la cuisine.

	N03 10 tubes	N44 13 tubes	N05 13 tubes	N46 19 tubes	N07 19 tubes	N10 22 tubes	N12 25 tubes	N15 28 tubes
700 mm		 EC 912 mm  Élec. Mixte 1 032 mm	 EC 912 mm  Élec. Mixte 1 032 mm	 EC 1 336 mm  Élec. Mixte 1 456 mm	 EC 1 336 mm  Élec. Mixte 1 456 mm	 EC 1 548 mm  Élec. Mixte 1 668 mm	 EC 1 760 mm  Élec. Mixte 1 880 mm	 EC 1 972 mm  Élec. Mixte 2 092 mm
500 mm	 500 mm	 400 mm	 500 mm	 400 mm	 500 mm	 500 mm	 600 mm	 600 mm
 Δt 50°C 358 W	 Δt 50°C 393 W  Élec. 400 W	 Δt 50°C 463 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 568 W  Élec. 600 W	 Δt 50°C 668 W  Élec. 750 W	 Δt 50°C 780 W  Élec. 1 000 W	 Δt 50°C 1 015 W  Élec. 1 250 W	 Δt 50°C 1 137 W  Élec. 1 500 W	



NOVELLA BAINS

SÈCHE-SERVIETTES


AVANTAGES DE LA GAMME NOVELLA BAINS



Tubes inclinés pour faciliter la convection et l'insertion des serviettes.



Petites dimensions pour une intégration facile dans les espaces étroits.

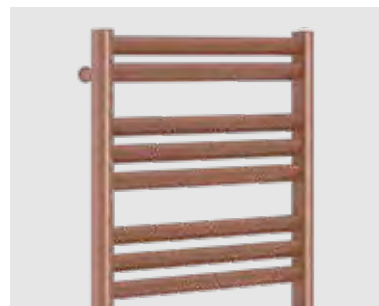

Fixations discrètes et réglables pour un montage parfait.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Elliptiques 42,3 x 14,2 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En U 50 x 30 mm
 Fixations	4 fixations discrète et réglables livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)


AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire


✓ Métal et texturé

SCHÉMAS DE MONTAGE

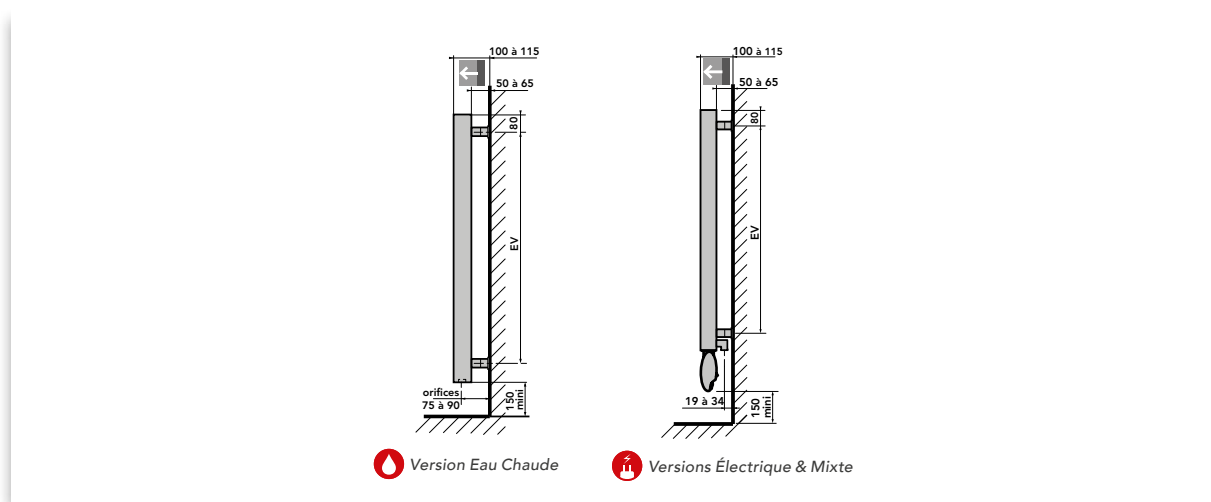

SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles discrètes à l'arrière des collecteurs pour un montage parfait.



ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage



NOVELLA BAINS EAU CHAUDE

VERSION EAU CHAUDE


CODE DE COMMANDE

N	03	DEC	R9016
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur

Exemple :
Commande d'un Novella Bains Eau Chaude
(Ref 03) 10 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)



Supplément

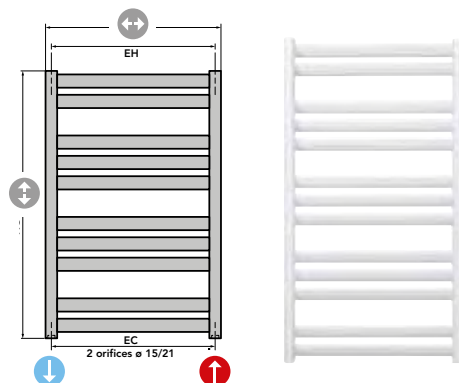

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (non fourni)

SÈCHE-SERVIETTES

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



Raccordement	2 orifices en bout Ø 15/21 F portée plate à l'arrière du collecteur et 1 purgeur d'air Ø 15/21 à jet orientable
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		BLANC RAL9016 (DEC)
				Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 				Δt 50 °C	Δt 30 °C	
				EH	EV							
Référence	Nbre de tubes											
N03DEC	10	500	700	471	520	470	6,8	3,3	1,227	358	191	
N44DEC	13	400	912	370	750	370	8,4	3,8	1,249	393	208	
N05DEC	13	500	912	470	750	470	9,3	4,2	1,244	463	245	
N46DEC	19	400	1 336	370	1 170	370	13,3	5,5	1,237	568	302	
N07DEC	19	500	1 336	470	1 170	470	15,0	6,2	1,232	668	356	
N10DEC	22	500	1 548	470	1 320	470	17,3	7,1	1,240	780	414	
N12DEC	25	600	1 760	570	1 600	570	21,5	8,9	1,230	1 015	541	
N15DEC	28	600	1 972	570	1 790	570	23,8	10,0	1,240	1 137	603	

Stocké