


Art. 2309

 **1/2 raccord union à visser, embout BSPT**

 **Threaded half union fitting, BSPT end**

 **1/2 unión, para roscar conexión BSPT**

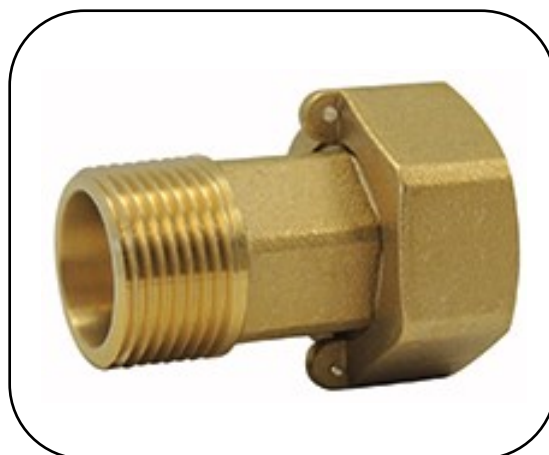

Conditions d'utilisation

- Applications : Adduction d'eau potable, plomberie générale, CVAC.
- Fluides : Eau potable, eau glycolée, fluides compatibles avec le laiton.
- Pression : PN 16 bar
- Températures : -20/+120°C
- Installation : Appliquer un couple de serrage modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Voir notice N-1280.

Conditions of use

- Applications : Drinking water supply, plumbing, HVAC.
- Fluids : Drinking water, glycol water, fluids (brass compatible).
- Pressure : PN 16 bar
- Temperatures : -20/+120°C
- Installation : Apply moderate tightening torque and select suitable materials (galvanic corrosion risk). See instructions N-1280.

Condiciones de uso

- Aplicaciones : Abastecimiento de agua potable, fontanería, CVAA.
- Fluidos : Agua potable, agua glicolada, fluidos compatibles con el latón.
- Presión : PN 16 bar
- Temperaturas : -20/+120°C
- Instalación : Aplicar un par de apriete moderado y elegir los materiales adecuados (riesgo de corrosión galvánica). Ver instrucciones N-1280.

Caractéristiques techniques

- Laiton CW617N.
- Plats de maintien du raccord lors de la phase de serrage adaptés aux clés du marché.
- Embouts fileté conique R selon norme ISO 7-1 (BSPT) et taraudé G selon la norme ISO 228-1 (BSPP).
- 2 trous de plombage.
- Adapté pour rallonger un compteur Lg 110 à 170 mm (selon la taille).

Technical features

- CW617N brass.
- Flat areas to hold the fitting during tightening, suitable with metric spanners.
- R tapered male threaded end acc. to ISO 7-1 standard (BSPT) and G female acc. to ISO 228-1 (BSPP).
- 2 sealing holes.
- Suitable to extend a water meter from Length 110 to 170 mm (according to the size).

Características técnicas

- Latón CW617N.
- Superficies planas para el agarre de las llaves de tamaño estándar.
- Roscadas macho cónico R según la norma ISO 7-1 (BSPT) y hembra G según la norma ISO 228-1 (BSPP).
- 2 agujero para precinto.
- Adecuado para alargar un contador Lg 110 a 170 mm (según el tamaño).

Certifications

- Conformité à l'arrêté du 29 Mai 1997 modifié relatif à la consommation humaine (produit métallique non soumis à l'ACS).

Certifications

- Comply with French drinking water regulation (metal product not subject to ACS).

Certificaciones


- Según el decreto francés en relación con el consumo humano (producto de metal no sujeto a ACS).



Nomenclature

Parts list

Lista de materiales

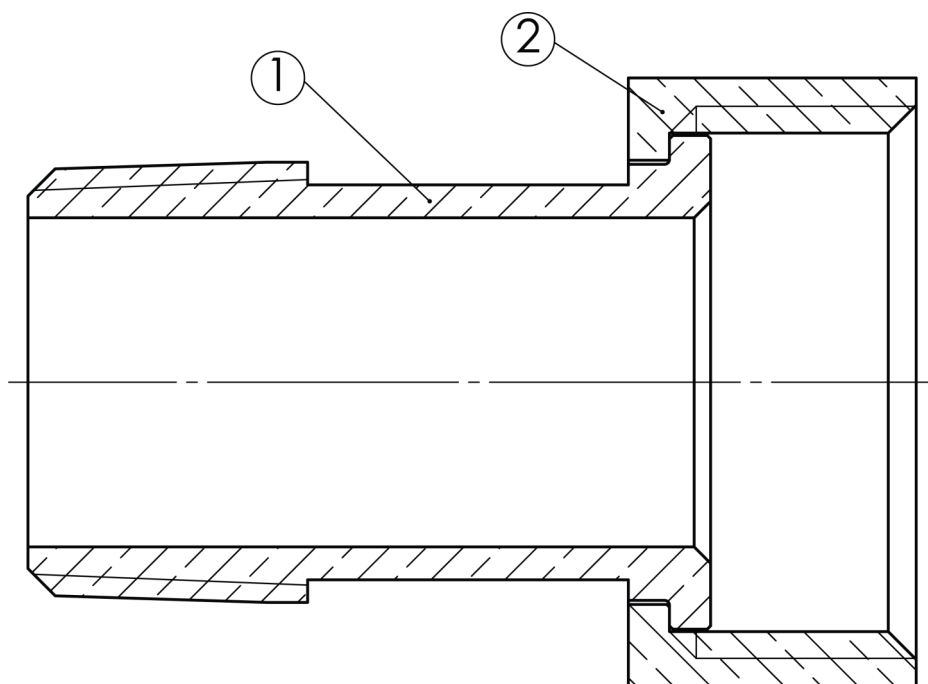


N°	Qté	Désignation	Matière	Description	Material	Descripción	Materia
1	1	Corps mâle	Laiton	Male body	Brass	Cuerpo macho	Latón
2	1	Écrou union	Laiton	Swivel nut	Brass	Tuerca loca	Latón

Dimensions et données techniques

Dimensions and technical data

Dimensiones y datos técnicos

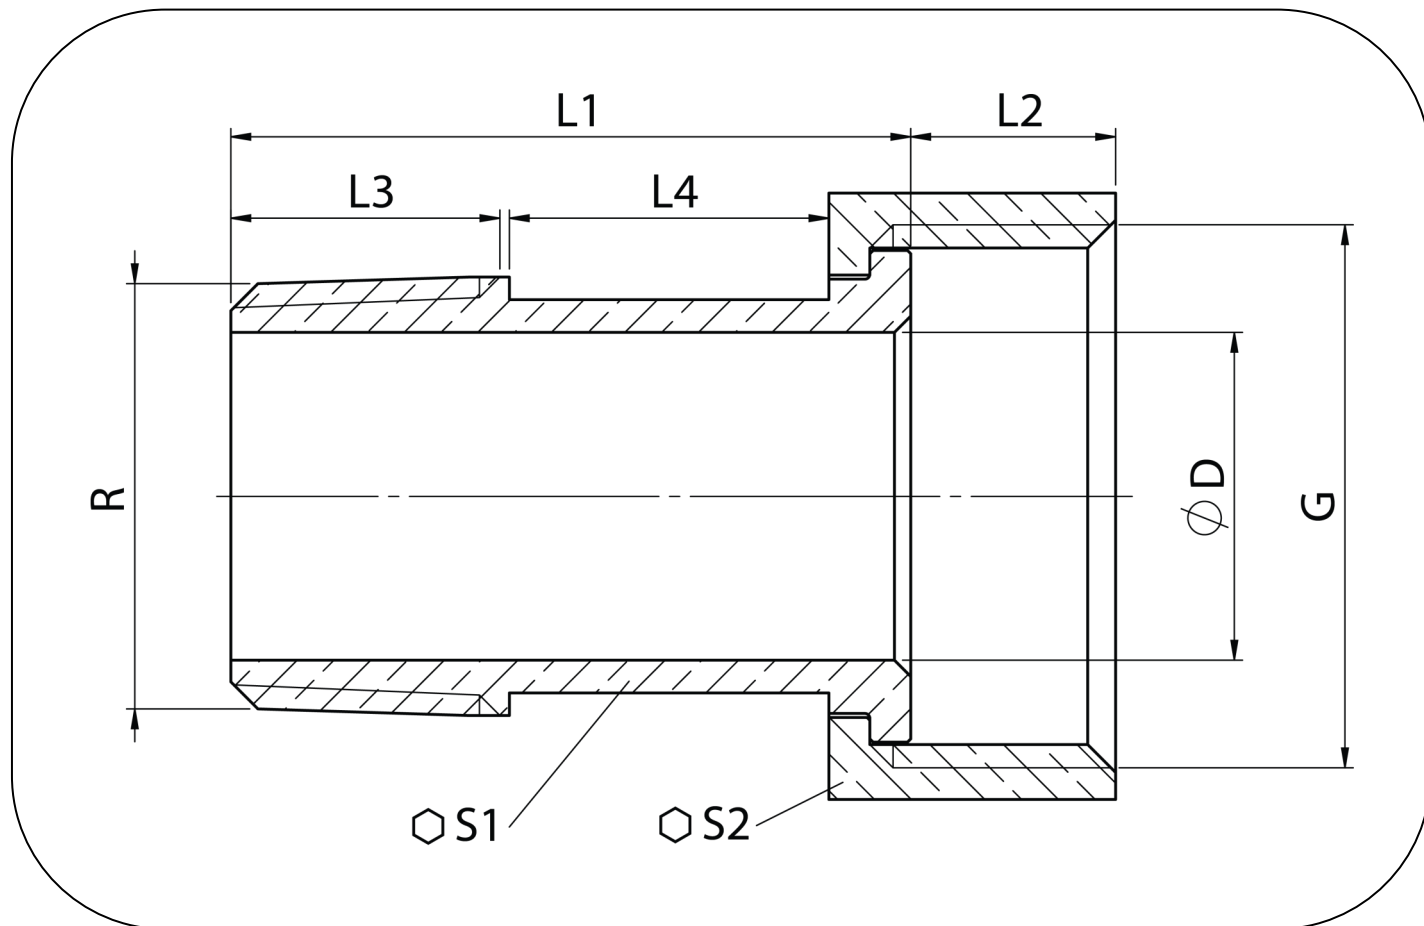

Référence Item no. Código	R	G	ØD	L1	L2	L3	L4	Ø S1	Ø S2	PN (bar)	Poids (kg) Weight Peso
2023090201500 *	1/2"	3/4"	15	38.5	10.5	15.5	19	19	30	16	0.081
2023090202000 *	3/4"	3/4"	20	41.5	10	17	19.5	24	30	16	0.105
2023090262000	3/4"	1"	20	41.5	12.5	17	19.5	24	37	16	0.129
2023090332600	1"	1"1/4	25	44.5	13.5	20	19.5	30	46	16	0.198
2023090403300	1"1/4	1"1/2	33	56	16	23	27	38	53	16	0.309
2023090504000	1"1/2	2"	40	56	16.5	23	27	45	65	16	0.395
2023090665000	2"	2"1/2	50	60	18	27	27	56	81	16	0.627

- * Adapté pour rallonger un compteur Lg 110 à 170 mm.
- * Suitable to extend a water meter from Length 110 to 170 mm.
- * Adecuado para alargar un contador Lg 110 a 170 mm.