



COUVERTINE

UN SYSTÈME
D'ÉTANCHÉITÉ OPTIMAL

www.achard-sa.com

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE TERREAL

COUVERTINE

Système de couverture à clipser sur pattes aluminium cannelé, qui habille en apportant une finition de qualité. Optimise l'étanchéité, protège des infiltrations et des traces de ruissellements sur les façades.

CARACTERISTIQUES

Matière

Couverture standard: Acier laqué 0.75

Sur demande : Aluminium Ep 1.5, Zinc Naturel, Zinc patiné gris clair ou anthracite Ep 0.65
Cuivre Ep 0.5

Dimensions

Développé standard 360 mm pour mur de 20 cm

Sur demande : Pour mur de 20 à 45 cm


COLORIS DISPONIBLES



RAL 7016
Gris



RAL 9005
Noir




RAL 9010
Blanc

Autres RAL possibles sur demande


Conditionnement

En longueur de 3 ML


COUVERTINE ACIER LAQUÉ Dev. 360 (Ep. 0.75)



	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9010
Acier Laqué Dev. 360 (épaisseur 0.75)	35COUV17016	35COUV19005	35COUV19010



Eclisse de Jonction*





Angle extérieur*




Patte alu cannelé



Fond de couverture*

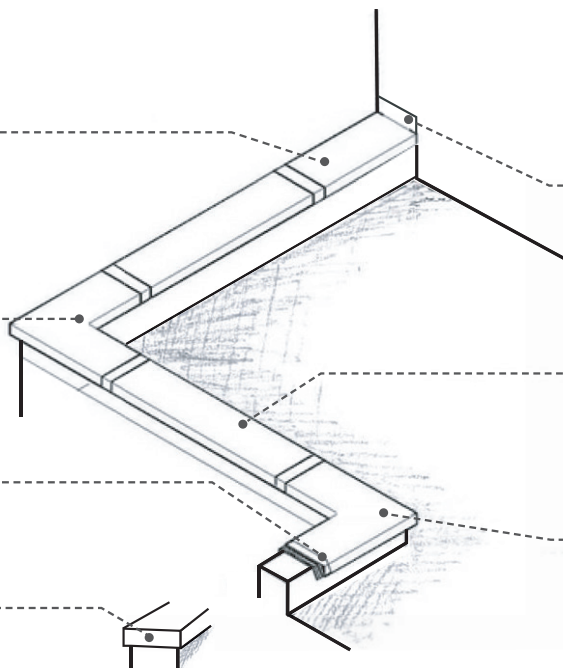

Talon de Couverture*



Couverture



Angle intérieur*

(*) même matériau que la couverture.

ASTUCE CHIFFRAGE LARGEUR

Plat de couverture =
largeur du mur + 60 mm



Pour obtenir le développé de la couverture, additionner toutes les dimensions selon le plan ci-dessus Exemple : Pour un mur de 200 mm le développé sera de 360 (10+40+260+40+10)


LES PLUS PRODUITS

- ✓ Rapidité de mise en œuvre
- ✓ Etanchéité optimale
- ✓ Choix des matières et couleurs

PATTE ALU CANNELE

Profilé aluminium pour fixation de couverture, largeur 75 mm.
Assure l'étanchéité grâce au cannelure.

NOTICE DE POSE

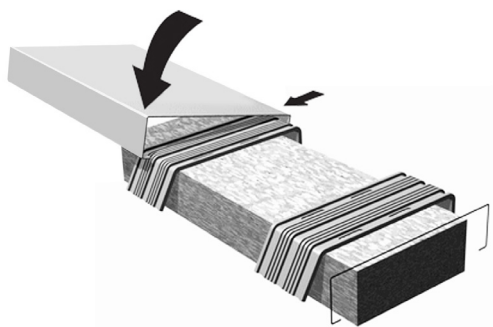


1/ Alignement sur le mur des pattes alu Cannelé tous les mètres à l'aide d'un cordeau.
(à chaque jonction d'éléments de couverture).

2/ Percer 4 trous dans la patte alu, et fixer par 4 vis.

3/ Poser la couverture en saisissant l'extérieur et en clipsant vers l'intérieur.

4/ Laisser un espace de dilatation de 5 mm environ entre deux pièces.

5/ Sur l'extrémité de l'un des deux éléments de couverture, mettre un cordon de mastic et accrocher l'éclisse à chaque jonction.

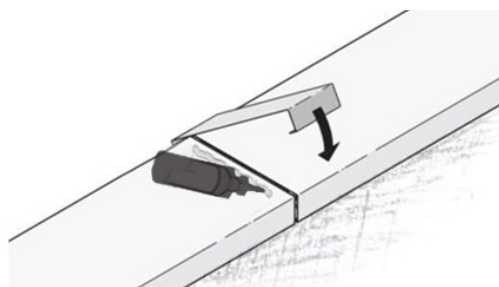

PATTE ALU CANNELE




Patte alu cannelé Dev. 360

Ref.

35COUV1PA

ACCESSOIRES ACIER LAQUÉ Dev. 360 (pour couverture)



Eclisse extérieure éclisse / 3 ML

RAL 7016


35COUV1EC7016

RAL 9005

35COUV1EC9005

RAL 9010

35COUV1EC9010



Angle extérieur 90° (dont 1 éclisse)

RAL 7016

35COUV1AE7016

RAL 9005

35COUV1AE9005

RAL 9010

35COUV1AE9010



Angle intérieur 90° (dont 1 éclisse)

RAL 7016

35COUV1AI7016

RAL 9005

35COUV1AI9005

RAL 9010

35COUV1AI9010



Fond de couverture

RAL 7016

35COUV1F7016

RAL 9005

35COUV1F9005

RAL 9010

35COUV1F9010



Talon de couverture

RAL 7016

35COUV1T7016

RAL 9005

35COUV1T9005

RAL 9010

35COUV1T9010


ACCESSOIRES D'ETANCHEITE COMPLEMENTAIRES

SOLIN ALU BRUT L60, LG : 3ml




	Ref
☐ Solin alu brut L60	35SOLAL60

ANGLE SOLIN L60



	Ref
Angle ext. solin L60 - dim : 5 x 5 cm	35SOL60E
Angle int. solin L60 - dim : 5 x 5 cm	35SOL60I

ECLISSE SOLIN ACCESSOIRE L60



	Ref
Eclisse solin L60 - dim : 5 x 5 cm	35SOL60

FEUILLES



	Dév. 151 HT : 70	Dév. 166 HT : 85	Dév. 180 HT : 100	Dév. 200 HT : 120	Dév. 230 HT : 150
☒ Acier galvanisé (0,75)	33FAGAPAR070	33FAGAPAR	33FAGAPAR100	33FAGAPAR120	33FAGAPAR150
☐ Aluminium (0,8)	33FAALPAR070	33FAALPAR	33FAALPAR100	33FAALPAR120	33FAALPAR150

CRAPAUDINE GARDE-GRÈVE



	150 x 150	200 x 200	300 x 300
☒ Acier galvanisé (0,75)	32GA150	32GA200	32GA300

PARE-GRAVIER CONIQUE



	ø55 x 95	ø75 x 115	ø95 x 130	ø115 x 175
☒ Zinc	32PA055	32PA075	32PA095	32PA115

CRAPAUDINE EXTENSIBLE



	ø80-100	ø110-130	ø140-170	ø180-220	ø250-300
☐ Aluminium	32CREX100	32CREX120	32CREX200	32CREX220	32CREX250
☒ Cuivre	36CUCREX100	-	-	-	33FAALPAR150

CRAPAUDINE TRONCONIQUE



	ø100-200	ø125-250	ø150-300	ø200-400	ø250-500
☐ Aluminium	32CRTR100	32CRTR120	32CRTR150	32CRTR200	32CRTR250

CROSSE TV alu (Platine DTU) HT : 200 mini sous coude



	ø 42	ø 52	ø 63	ø 80	ø 100
☐ Aluminium	32CRAL042	32CRAL052	32CRAL063	32CRAL080	32CRAL100

CHAPEAU CHINOIS



	ø60 / 150	ø150 / 250
☐ Acier galvanisé	32CHA01	32CHA03