

Module H avec fonction isolement pour radiateurs à robinetterie intégrée, avec Eurocone côté tube pour raccordement avec adaptateurs à compression, distance axiale de 50 mm.

Avec joints Eurocone pour radiateurs avec raccordement G 3/4" M (Eurocone).

Avantages

- Des caches design, des adaptateurs à compression et des accessoires d'assemblage assortis disponibles
- Écrou-raccord sur le site du radiateur avec jeu radial et axial pour le montage des vannes sur les radiateurs sans tension

Caractéristiques techniques

- Temp. de service max. : Température permanente de 110 °C, 130 °C de pointe
- Pression de service max. : 10 bars
- Medium de fonctionnement : Eau chauffage selon VDI 2035



Matériaux

- Boîtiers, écrous de raccordement : Laiton nickelé
- Joints Eurocone : Polyamide résistant à l'hydrolyse
- Boisseau : Laiton dur chromé
- Joint de la Boisseau : PTFE
- Broches : Laiton
- Capuchon de contrôle : Zinc moulé sous pression
- Joints : EPDM

Boisseau en chrome dur avec siège en téflon, broche avec double joint torique et butée de rotation dissimulée.




Description	HB Exclusiv D2/50	
Code	F10014	
EAN	04013852200371	
Modèle	<u>Module H Exclusiv avec joints Eurocone</u>	
Version	droit	
Connexion	D (EC)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F

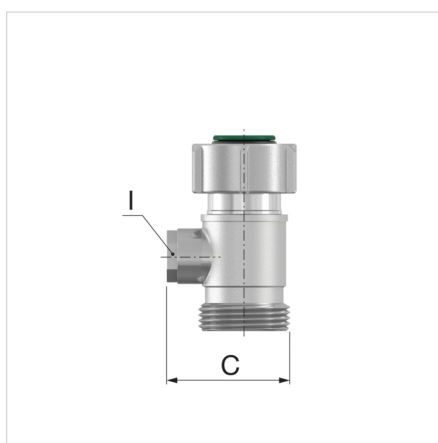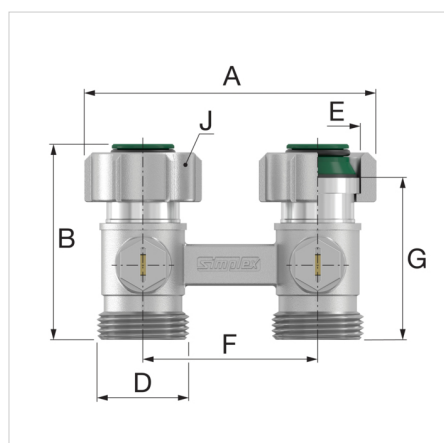

Dimensions

Type	Dimensions [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)
HB Exclusiv D2/50	84	56	35,5	50	47,5	-	13	30
HB Exclusiv E2/50	84	48	44,0	50	21,5	26	13	30

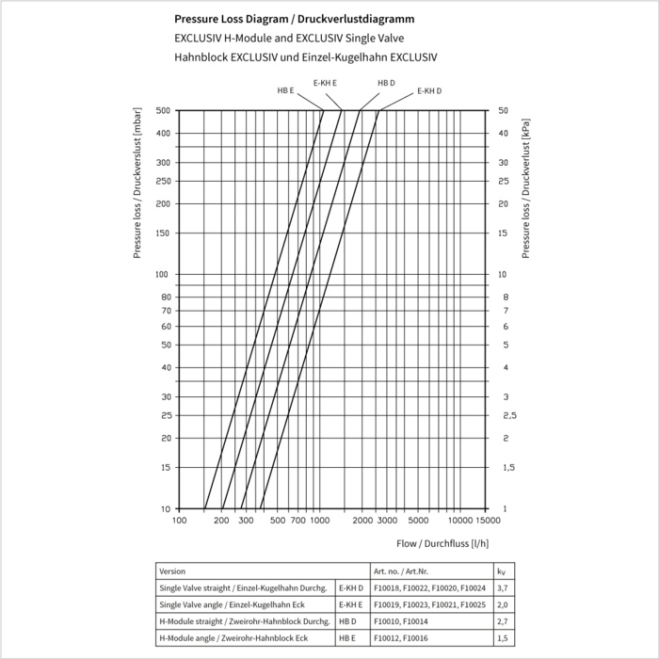

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	Radiator Connection Valves
Code	F10014
EAN	04013852200371

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	3/4" filetage intérieur
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Sens de raccordement au sol (à droite)	Oui
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Non
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Non
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Oui
Réglable	Non
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Non
Valeur Kvs	3.65
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Non
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre
Longueur	84 Millimetre
Saillie	0 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:[F10014 F10016 DWG](#)[F10010 F10014 REVIT](#)[F10012 F10016 REVIT](#)[Brochure](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr