

Receveur extra-plat découposable, en Biocryl et Biotec

Hauteur
4 cmPoids
19 kg/m²Décaissement
totalFaible
décaissementSans
décaissement

ADHÉRENCE

PN6
Aspect pierre
et lissePN12
Aspect
mat grainéPN24
Avec revêtement
antidérapant*

* uniquement sur finition blanc avec antidérapant

LES +

Zéro ressaut
intérieur








Découpable

SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

CARACTÉRISTIQUES

- Surface en Biocryl thermoformé (co-extrudé PMMA/ABS), armature périmétrale en fibre de verre, renfort en Biotec (polymère haute densité)
- 3 finitions : aspect pierre (5 couleurs), mat grainé (6 couleurs), lisse (blanc brillant)
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
- Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox (sur receveurs aspect pierre), grille d'évacuation métallique assortie (sur autres receveurs)
- Receveur découposable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 15 cm et diverses bondes

COULEURS

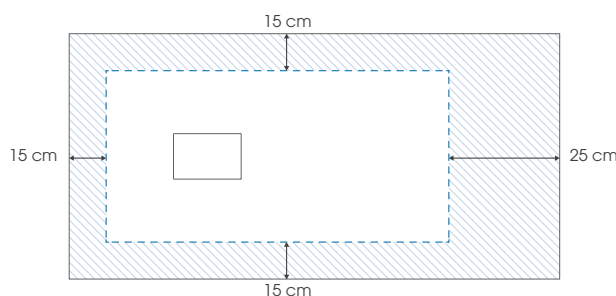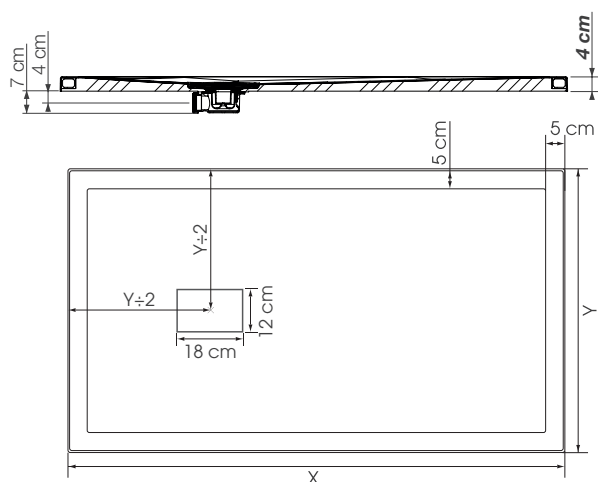Blanc
aspect pierreGris anthracite
aspect pierreGris béton
aspect pierreNoir
aspect pierreBlanc brillant
lisseBlanc
(avec antidérapant)Blanc
mat grainéGris anthracite
mat grainéGris béton
mat grainéNoir
mat grainéSable
mat grainé

Zone maximale de découpe

Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90
		180	100

Tolérance sur X et Y :
+/- 0,5 cm

Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ ou VD90



Kinesurf découpable 180 x 80 - couleur blanc aspect pierre - pose avec faible décaissement



Kinesurf découpable 120 x 90 - couleur gris béton aspect pierre - pose avec faible décaissement - présenté avec Kinewall Pietra gris béton



Kinesurf découpable 180 x 80 - couleur blanc mat grainé - pose avec faible décaissement



Kinesurf découpable 120 x 90 - couleur noir mat grainé - pose avec faible décaissement

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 11 à 15 cm

Longueur \ Largeur	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds
100 cm	-	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09
Kit 8 pieds	KINPIED11
Kit 10 pieds	KINPIED03
Kit 12 pieds	KINPIED12
Kit 30 pieds	KINPIED13

Tarifs H.T.	Blanc aspect pierre - PN6	Gris anthracite aspect pierre - PN6	Gris béton aspect pierre - PN6	Noir aspect pierre - PN6
80 x 80 cm	RD1220BT	RD1220AT	RD1220GT	RD1220NT
90 x 90 cm	RD1200BT	RD1200AT	RD1200GT	RD1200NT
100 x 100 cm	RD1201BT	RD1201AT	RD1201GT	RD1201NT
100 x 80 cm	RD1202BT	RD1202AT	RD1202GT	RD1202NT
100 x 90 cm	RD1203BT	RD1203AT	RD1203GT	RD1203NT
120 x 80 cm	RD1204BT	RD1204AT	RD1204GT	RD1204NT
120 x 90 cm	RD1205BT	RD1205AT	RD1205GT	RD1205NT
120 x 100 cm	RD1206BT	RD1206AT	RD1206GT	RD1206NT
140 x 80 cm	RD1207BT	RD1207AT	RD1207GT	RD1207NT
140 x 90 cm	RD1208BT	RD1208AT	RD1208GT	RD1208NT
140 x 100 cm	RD1209BT	RD1209AT	RD1209GT	RD1209NT
160 x 80 cm	RD1210BT	RD1210AT	RD1210GT	RD1210NT
160 x 90 cm	RD1211BT	RD1211AT	RD1211GT	RD1211NT
160 x 100 cm	RD1212BT	RD1212AT	RD1212GT	RD1212NT
180 x 80 cm	RD1213BT	RD1213AT	RD1213GT	RD1213NT
180 x 90 cm	RD1214BT	RD1214AT	RD1214GT	RD1214NT
180 x 100 cm	RD1215BT	RD1215AT	RD1215GT	RD1215NT

Tarifs H.T.	Blanc mat grainé - PN12	Gris anthracite mat grainé - PN12	Gris béton mat grainé - PN12	Noir mat grainé - PN12	Sable mat grainé - PN12
80 x 80 cm	RD1700BG	RD1700AG	RD1700GG	RD1700NG	RD1700SG
90 x 90 cm	RD1701BG	RD1701AG	RD1701GG	RD1701NG	RD1701SG
100 x 100 cm	RD1702BG	RD1702AG	RD1702GG	RD1702NG	RD1702SG
100 x 80 cm	RD1703BG	RD1703AG	RD1703GG	RD1703NG	RD1703SG
100 x 90 cm	RD1704BG	RD1704AG	RD1704GG	RD1704NG	RD1704SG
120 x 80 cm	RD1705BG	RD1705AG	RD1705GG	RD1705NG	RD1705SG
120 x 90 cm	RD1706BG	RD1706AG	RD1706GG	RD1706NG	RD1706SG
120 x 100 cm	RD1707BG	RD1707AG	RD1707GG	RD1707NG	RD1707SG
140 x 80 cm	RD1708BG	RD1708AG	RD1708GG	RD1708NG	RD1708SG
140 x 90 cm	RD1709BG	RD1709AG	RD1709GG	RD1709NG	RD1709SG
140 x 100 cm	RD1710BG	RD1710AG	RD1710GG	RD1710NG	RD1710SG
160 x 80 cm	RD1711BG	RD1711AG	RD1711GG	RD1711NG	RD1711SG
160 x 90 cm	RD1712BG	RD1712AG	RD1712GG	RD1712NG	RD1712SG
160 x 100 cm	RD1713BG	RD1713AG	RD1713GG	RD1713NG	RD1713SG
180 x 80 cm	RD1714BG	RD1714AG	RD1714GG	RD1714NG	RD1714SG
180 x 90 cm	RD1715BG	RD1715AG	RD1715GG	RD1715NG	RD1715SG
180 x 100 cm	RD1716BG	RD1716AG	RD1716GG	RD1716NG	RD1716SG

Tarifs H.T.	Blanc brillant lisse - PN6	Blanc - PN24
80 x 80 cm	RD1700	RD1700AD
90 x 90 cm	RD1701	RD1701AD
100 x 100 cm	RD1702	RD1702AD
100 x 80 cm	RD1703	RD1703AD
100 x 90 cm	RD1704	RD1704AD
120 x 80 cm	RD1705	RD1705AD
120 x 90 cm	RD1706	RD1706AD
120 x 100 cm	RD1707	RD1707AD
140 x 80 cm	RD1708	RD1708AD
140 x 90 cm	RD1709	RD1709AD
140 x 100 cm	RD1710	RD1710AD
160 x 80 cm	RD1711	RD1711AD
160 x 90 cm	RD1712	RD1712AD
160 x 100 cm	RD1713	RD1713AD
180 x 80 cm	RD1714	RD1714AD
180 x 90 cm	RD1715	RD1715AD
180 x 100 cm	RD1716	RD1716AD

PN6 naturellement non glissant
PN24 avec revêtement antidérapant



Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)
Option bonde à sortie verticale

BOND19
BOND25



Kinesurf découpable 120 x 90 - couleur blanc brillant lisse - pose avec faible décaissement


KINESURF DÉCOUPABLE

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS



Kinedo

TYPES D'INSTALLATION POUR **TOUS MODÈLES**

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

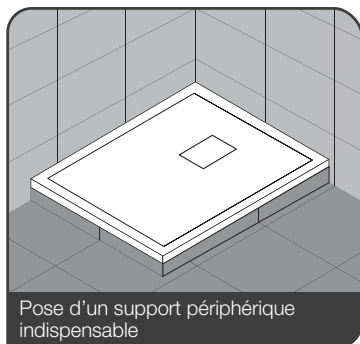


Sans décaissement

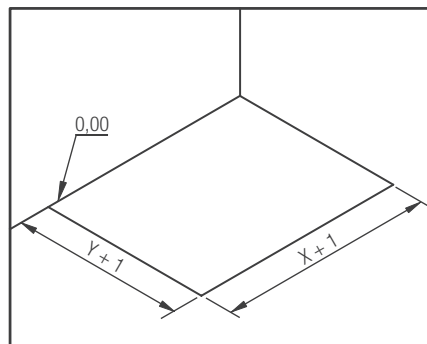
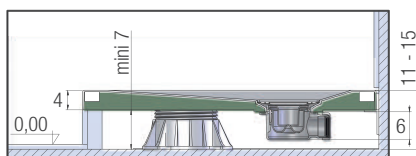


Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

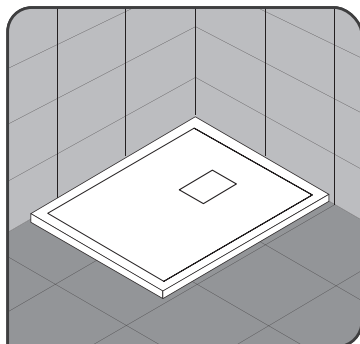


Faible décaissement

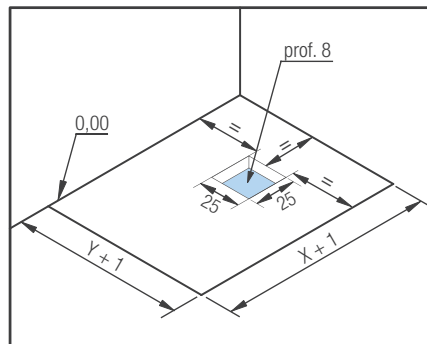
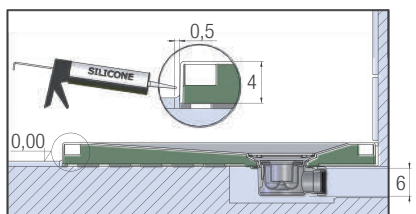


Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

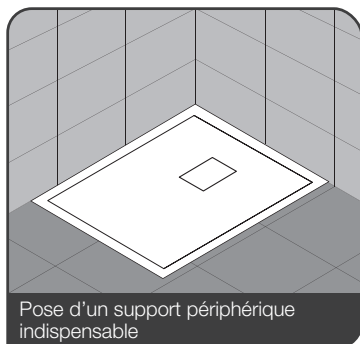


Décaissement total

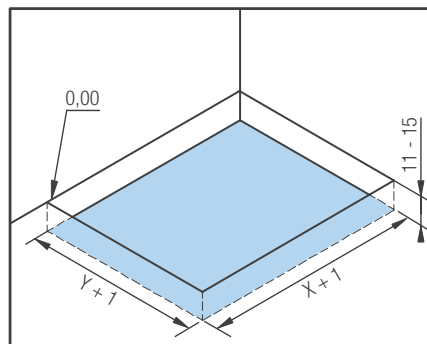
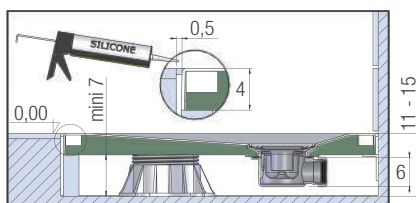


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

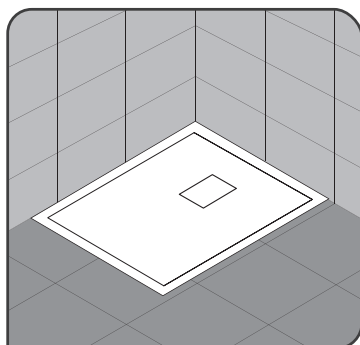

Décaissement total

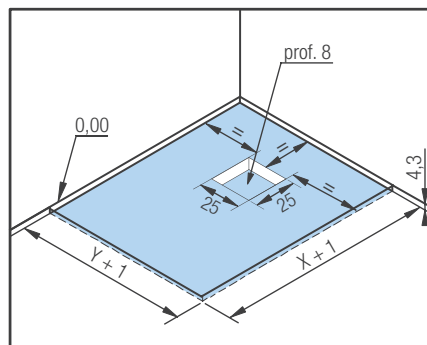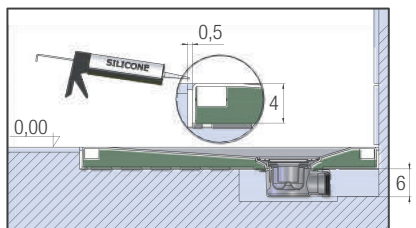

Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.1