Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**LIFTAWAY C40-1**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96003985

Station de relevage compacte.

Station de relevage compacte avec ventilation, protection sur-débits, filtre à charbon actif, pour installation en dessous du niveau d'égout.

Cette station ne peut pomper que des eaux usées sans eaux vannes. La cuve ne doit pas être utilisée pour le pompage d'eaux usées provenant des WC.

Raccordement entrée : 3 x DN40 + 1 x DN40/50.
Raccordement refoulement : DN40.

Liquide:

Plage température liquide:	5 .. 50 °C

Technique:

Certifications:	CE,MORO
Type de clapet anti-retour:	Vanne à clapet
Nombre de pompes:	1

Matériaux:

Réservoir:	PLASTIQUE

Installation:

Température ambiante maximum:	40 °C
Connexion d'entrée vers le système:	DN 40, DN 40/50
Connexion de sortie vers le système:	DN 40

Autres:

Poids net:	3.05 kg
Poids brut:	3.2 kg
Convient aux produits suivants:	KP150/KP250
N° VVS danois:	391391040
Certifications environnementales:	WEEE


Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	LIFTAWAY C40-1
Code article:	96003985
Numéro EAN::	5708601059148
Technique:	
Certifications:	CE,MORO
Type de clapet anti-retour:	Vanne à clapet
Nombre de pompes:	1
Matériaux:	
Réservoir:	PLASTIQUE
Installation:	
Température ambiante maximum:	40 °C
Connexion d'entrée vers le système:	DN 40, DN 40/50
Connexion de sortie vers le système:	DN 40
Liquide:	
Plage température liquide:	5 .. 50 °C
Autres:	
Poids net:	3.05 kg
Poids brut:	3.2 kg
Convient aux produits suivants:	KP150/KP250
N° VVS danois:	391391040
Certifications environnementales:	WEEE

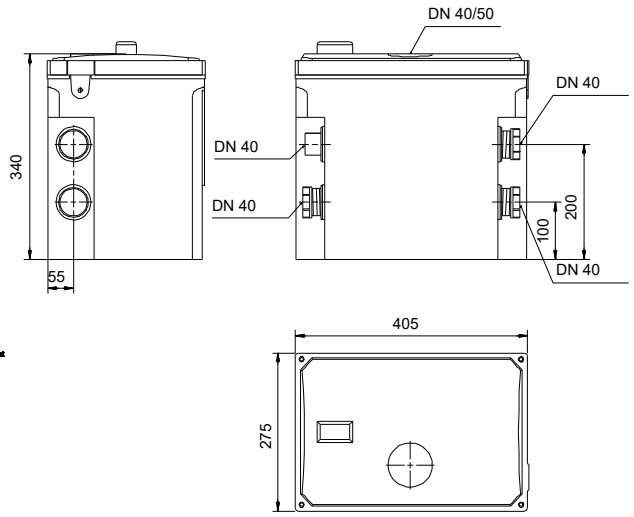

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026