
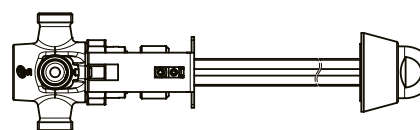
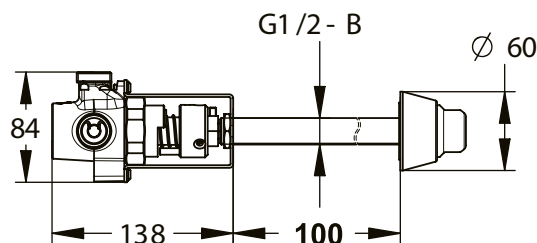


**Gamme :** PRESTO 3500 NTC

**Réf :** 35028 - Mitigeur temporisé monocommande mural pour lavabo, traversée cloison 100mm, antiblocage S®

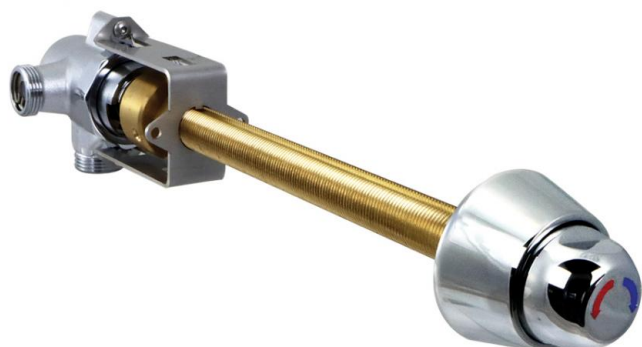

#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 6l/min à 3 bar avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- ~ 15secondes

#### > Alimentation hydraulique :

- Attente Mâle G 3/4" (20x27) en eau froide, eau chaude, et sortie
- Attente Mâle G 1/2" (15x21) sur bec
- Clapets anti-retour NF intégrés

#### > Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton chromé massif
- Bouton et carter en laiton massif, usiné, chromé
- Traversée de cloison diamètre G1/2, re-coupable de 10 à 100mm et réglable par le gestionnaire
- Platine de pose en inox 304

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable uniquement par le gestionnaire
- Aérateur anti-vandalisme
- Système sécurité anti-vandalisme S® interdisant le blocage en écoulement continu

#### > Livré avec :

- 2 joints filtre
- 1 commande à travers cloison 10 à 100 mm
- 1 mitigeur mono-commande ALPA lavabo NTC
- 1 plaque anti-rotation pour le bec (fixation gaine technique)
- 1 régulateur de débit à 6 l/mn

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

