


SUPERPLAN

- Accès sans seuil de deux côtés
- Faible hauteur d'installation, pour un montage de plain-pied facile, y compris pour les grands formats
- Des lignes claires, des bords nets et des rayons d'angle aigus pour un minimum de joints et un aspect uniforme
- Espace au sol maximal même pour les grandes dimensions
- L'évacuation en angle offre une grande flexibilité quant à la position de l'évacuation



Photo non contractuelle

Modèle 1834	KA 90 horizontal	KA 90 extraplat	KA 90 vertical
Hauteur totale	105	85	37
Hauteur de montage	80	60	80

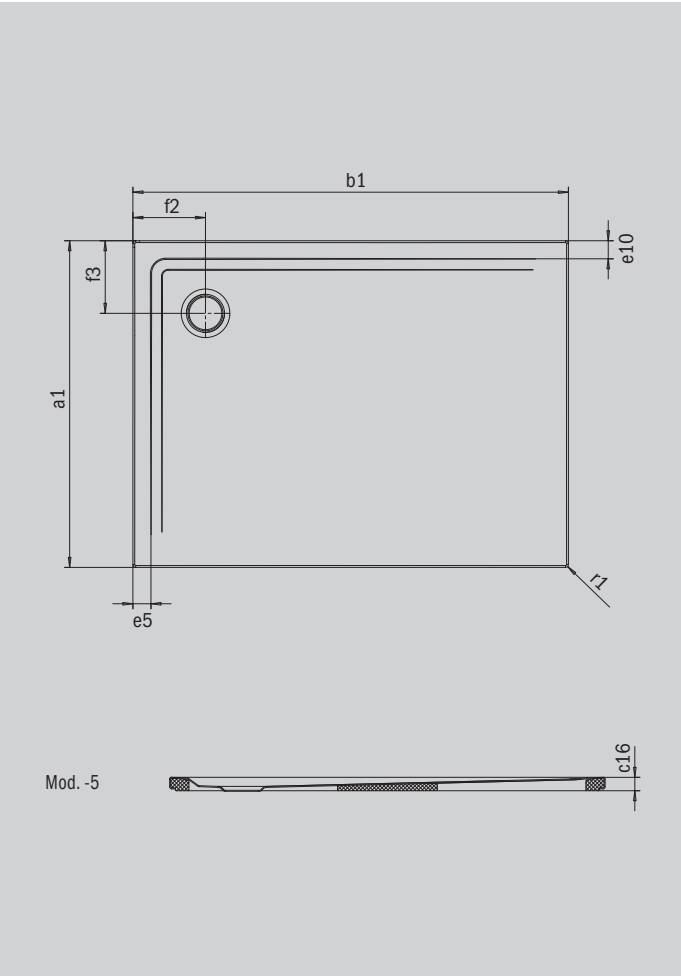

Modèle		1834-5
Longueur extérieure [mm]	a ₁	750 mm
Largeur extérieure [mm]	b ₁	1000 mm
Profondeur intérieure [mm]	c ₁	25 mm
Hauteur du rebord [mm]	c ₄	32 mm
Hauteur receveur + support extraplat [mm]	c ₁₆	37 mm
Largeur du rebord	e ₁₀ ; e ₅	50; 50 mm
Diamètre bonde [mm]	f ₉	Ø 90 mm
Distance bord produit/ centre orifice d'écoulement [mm]	f ₂ ; f ₃	200; 200 mm
Rayon extérieur [mm]	r ₁	8 mm
Poids net [kg]		20 kg
Émaillage antidérapant SECURE PLUS		toute la surface

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. Poids nets arrondis. Photo d'exemple