

Sèche-serviettes **TAHITI Raccord Central** - mixte -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier
de la **gamme Tahiti Raccord Central de la marque FINIMETAL**,


Caractéristiques techniques du Tahiti RC mixte

Sèche-serviettes aux tubes horizontaux droits, apporte du rythme dans votre intérieur . Ce modèle résulte d'une fabrication française dont la technique de soudure des tubes à l'intérieur des collecteurs verticaux élimine les risques de fuites.

- Matériaux : Acier.
- Tubes émetteurs horizontaux rond $\varnothing$ 22mm.
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm.
- Hauteur : 638 à 1898 mm.
- Largeur : 500, 600 & 750 mm.
- Pression de service : 10 bar.
- Raccordement : équipé de 2 orifices centraux ($\varnothing$ 15/21) entraxe 50 mm, 1 orifice en bout collecteur gauche ($\varnothing$ 15/21) et purgeur d'air à jet orientable ($\varnothing$ 15/21).
Fixations : 3 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) :
 - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée
 - 1^{ère} phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C.
 - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.


Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.

Fixations

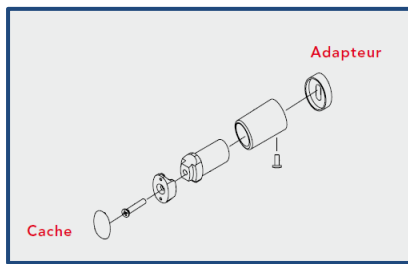

3 fixations positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

Raccordement

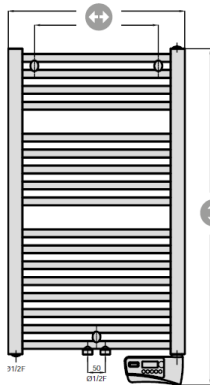

Équipé de 2 orifices centraux (Ø 15/21) entraxe 50 mm, 1 orifice en bout collecteur gauche (Ø 15/21) et purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).