


Applique 90° Geberit avec filetage mâle et manchon à braser

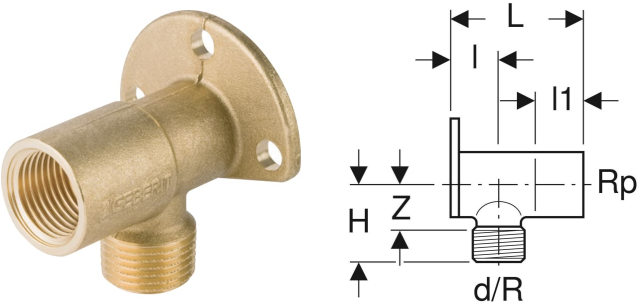

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Trois trous de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton CW617N

ACCESSOIRES

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	Rp "	arc °	L cm	I cm	I1 cm	H cm	Z cm
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	5.2	2	2.4	3	1.8