

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertir".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge (de 17 % en moyenne par rapport à notre ancienne gamme).

Sécurité


- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertir" : si non sertir, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Raccord passerelle cuivre 22 - Multicouche 20x2
Code	7871W2022
EAN	03430650464049
Modèle	<u>7871W - Raccord passerelle Cuivre (Profil V) - Multicouche (Profil TH)</u>
Dimensions	Prof.V22 - Skin 20x2

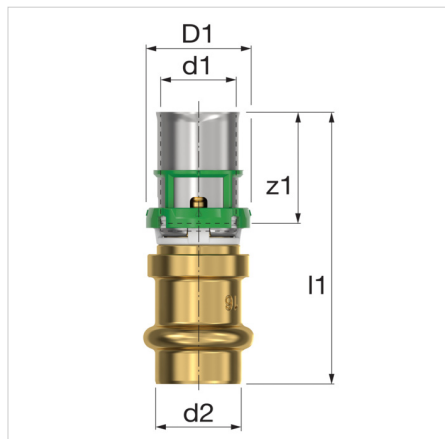

Dimensions Raccord passerelle Cuivre (Profil V) - Multicouche (Profil TH) - 7871W

Type	Dimensions							
	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]
Raccord passerelle cuivre 14 - Multicouche 16x2	16	14	23	22	7	4	24	35
Raccord passerelle cuivre 15 - Multicouche 20x2	20	15	27	23	5	6	24	32
Raccord passerelle cuivre 15 - Multicouche 26x2	26	15	33	23	5	6	25	32
Raccord passerelle cuivre 16 - Multicouche 16x2	16	16	23	24	7	4	24	35
Raccord passerelle cuivre 16 - Multicouche 20x2	20	16	27	24	5	5	24	33
Raccord passerelle cuivre 15 - Multicouche 16x2	16	15	23	23	7	6	24	34
Raccord passerelle cuivre 18 - Multicouche 20x2	20	18	27	26	7	6	24	34
Raccord passerelle cuivre 22 - Multicouche 20x2	20	22	27	31	7	6	24	35
Raccord passerelle cuivre 22 - Multicouche 26x2	26	22	33	31	5	5	25	33
Raccord passerelle cuivre 28 - Multicouche 32x3	32	28	39	37	5	5	29	34
Raccord passerelle cuivre 18 - Multicouche 16x2	16	18	27	26	7	6	24	34



Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Raccord avec 2 connexions
Nom du produit	7871W Raccord passerelle Cu 22-MSK 20x2
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Metlalic Press
Artikelnummer	7871W2022
EAN	03430650464049

Classification caractéristiques

Matière	Bronze
Connexion Matériau 1	Bronze
Qualité de matière	CuSn5Zn5Pb2
Rapport de classe qualité 1	CuSn5Zn5Pb2
Traitement de la surface	Non-traité
Surface de protection de connexion 1	Étamé
Traitement de surface	Poncé
Prise de surface 1	Poncé
Connexion Matériau 2	Bronze
Connexion classe 2	CuSn5Zn5Pb2
Surface de protection de connexion 2	Non-traité
Prise de surface 2	Poncé
Forme	Droit
Exécution	Unique
Distribution automatique	No
Excentrique	No
Systémique	Yes
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	DN15
Diamètre du tube externe de connexion 1	20 Millimetre
Raccord d'épaisseur 1	2 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir
Code contour connection 1	TH/U
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	DN20
Diamètre du tube externe de connexion 2	22 Millimetre
Raccord d'épaisseur 2	1 Millimetre
Raccordement 2	Autre
code de contour	V
Code contour connexion 2	V
Raccord de couleur principale	Jaune
Norme bobine	Sans (expired)
Bride de la plage de pression	Autre
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	Yes
tirez fixe	No
Longueur	59 Millimetre
Durée de connexion 1	24 Millimetre
Longueur de travail du terminal 1	7 Millimetre
Température maximum moyenne (en continu)	0 Degrees celsius
Longueur du terminal 2	35 Millimetre
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	70 Degrees celsius
Longueur de travail du terminal 2	6 Millimetre
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar

anneau rigide de classe	Autre
Équipements au gaz QA	No
avec des joints	Yes
Label de contrôle KIWA	Yes
plafonné	Yes
avec le drain	No
avec reniflard	No
label-VdS	No
Étiquette FM	No
Approbation du LPCB	No
label-ULC	No
Étiquette UL	No