



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 120 cm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM** : 110
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM** : 15
- **CONFIGURATION** : Espace fermé
- **EN OPTION** : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2

- **POIDS** : 38 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : En niche ou en angle
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 118,5 - 120
- **MONTAGE** : Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **TYPE DE PAROI** : Porte pliante
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE** : Oui
- **CONSEILS D'ENTRETIEN** : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- **CONFORT** : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées en métal chromé des 2 côtés
- **ÉTANCHÉITÉ** : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- **ACCESSIBILITÉ** : Très large accès à l'espace de douche
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)
- **GAIN DE PLACE** : paroi entièrement repliable
- **RÉGLEMENTATION ZÉRO RESSAUT** : libère un passage de 110cm en niche


Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 15 mm





Produits complémentaires

- E22FT80: Paroi fixe ou paroi latérale fixe 80 cm
- E22L40: Paroi extension fixe, en alignement 40 cm
- E22FT100: Paroi latérale fixe 100 cm - pivotant
- E22FT90: Paroi fixe ou paroi latérale fixe 90 cm
- E22FT70: Paroi fixe ou paroi latérale fixe 70 cm
- E22000: Profilé d'extension

Dessin technique

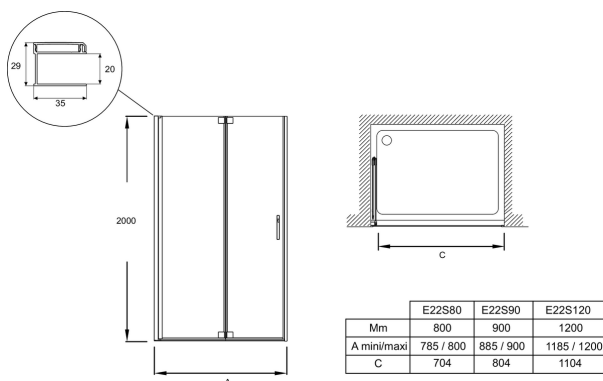


Descriptif CCTP : Porte pliante 120 cm, en niche ou en angle. E22S120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 118,5 - 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 110. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : Porte pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

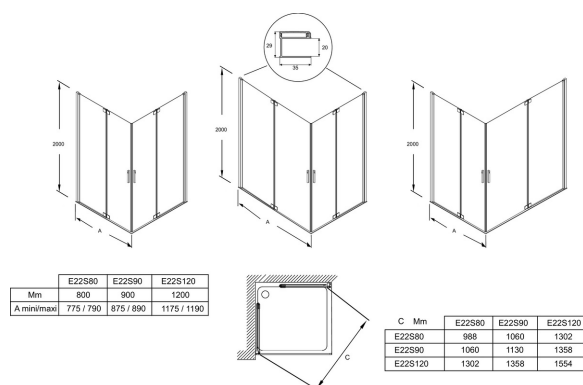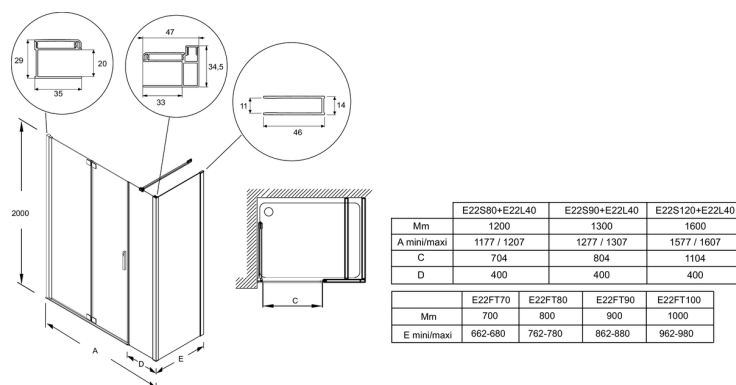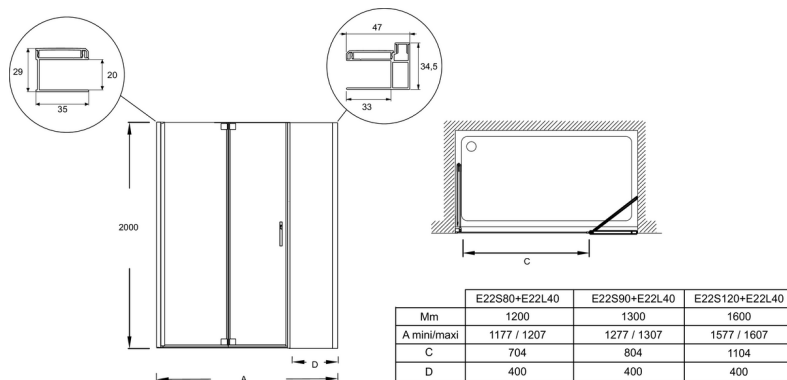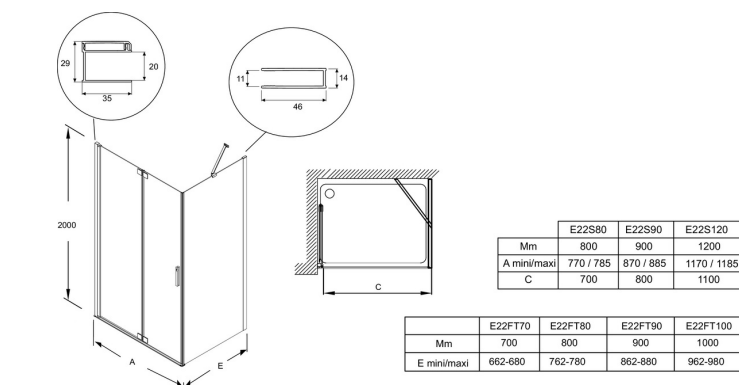

Descriptif CCTP : Porte pliante 120 cm, en niche ou en angle. E22S120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 118,5 - 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 110. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : Porte pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

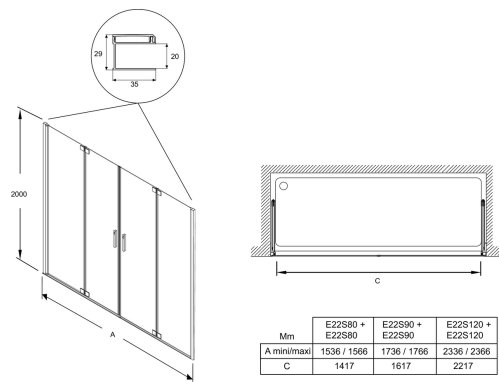

Descriptif CCTP : Porte pliante 120 cm, en niche ou en angle. E22S120. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 120 cm. POIDS : 38 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 118,5 - 120. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 110. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 15. TYPE DE PAROI : Porte pliante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension de 20 mm et paroi fixe d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.

**En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.*