


Raccord union Geberit Mepla pour eurocône

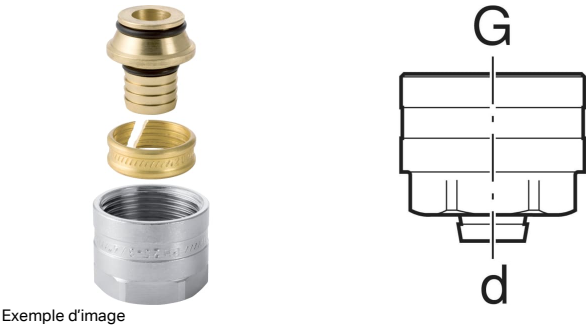

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tubes multicouches Geberit Mepla

CARACTÉRISTIQUES

- Raccord à compression

- Écrou de serrage en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton CW617N

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit à 2 éléments

INFOS

- Serrer selon un couple de 35–40 Nm

N° de réf.	DN	d, ø mm	G "	SW mm
Cet article est adapté au système : Thermorégulation de surface				
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mepla				
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27

N° de réf.	DN	d, ø mm	G "	SW mm
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27